

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツインタイプ) (2方向天井カセット形)	仕様書 番号	
--	-----------	--

ご使用先 殿

ご注文先 (最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直入

弊社工事番号 用途

室内ユニット形名	MPL-RP160PAH2	台数	
----------	---------------	----	--


		冷房	暖房
能力	kW	組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。	

室内 ユニ ット 仕 様	風量	m ³ /min	弱23-強33	機外静圧	Pa	0
	送風機出力	kW	0.150	補助電熱装置	kW	三相 200V 3.0kW
	吸込口形式 / 方向	グリル/下面中央			電流	三相 8.66A
	冷媒配管接続方向	側面		吹出口形式 / 方向	グリル/下面両側	
	温度調節器	調節 冷房/19℃~30℃ 除湿/19℃~30℃ 範囲 暖房/17℃~28℃		電気配線接続方向	側面	
	冷媒配管サイズ	液φ9.52 ガスφ15.88		エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)	
	製品質量	kg	58+12(パネル)	ドレン配管サイズ	VP-25	
	塗装色	パネル:ピュアホワイト マンセル 6.4Y8.9/0.4				
	主要別売部品	MAスームスリモコン・ワイヤレスリモコン・加湿器				

備考	
----	--

添付図面	
------	--

改定	作成	2004-8-31
	図番	7PSBRC1

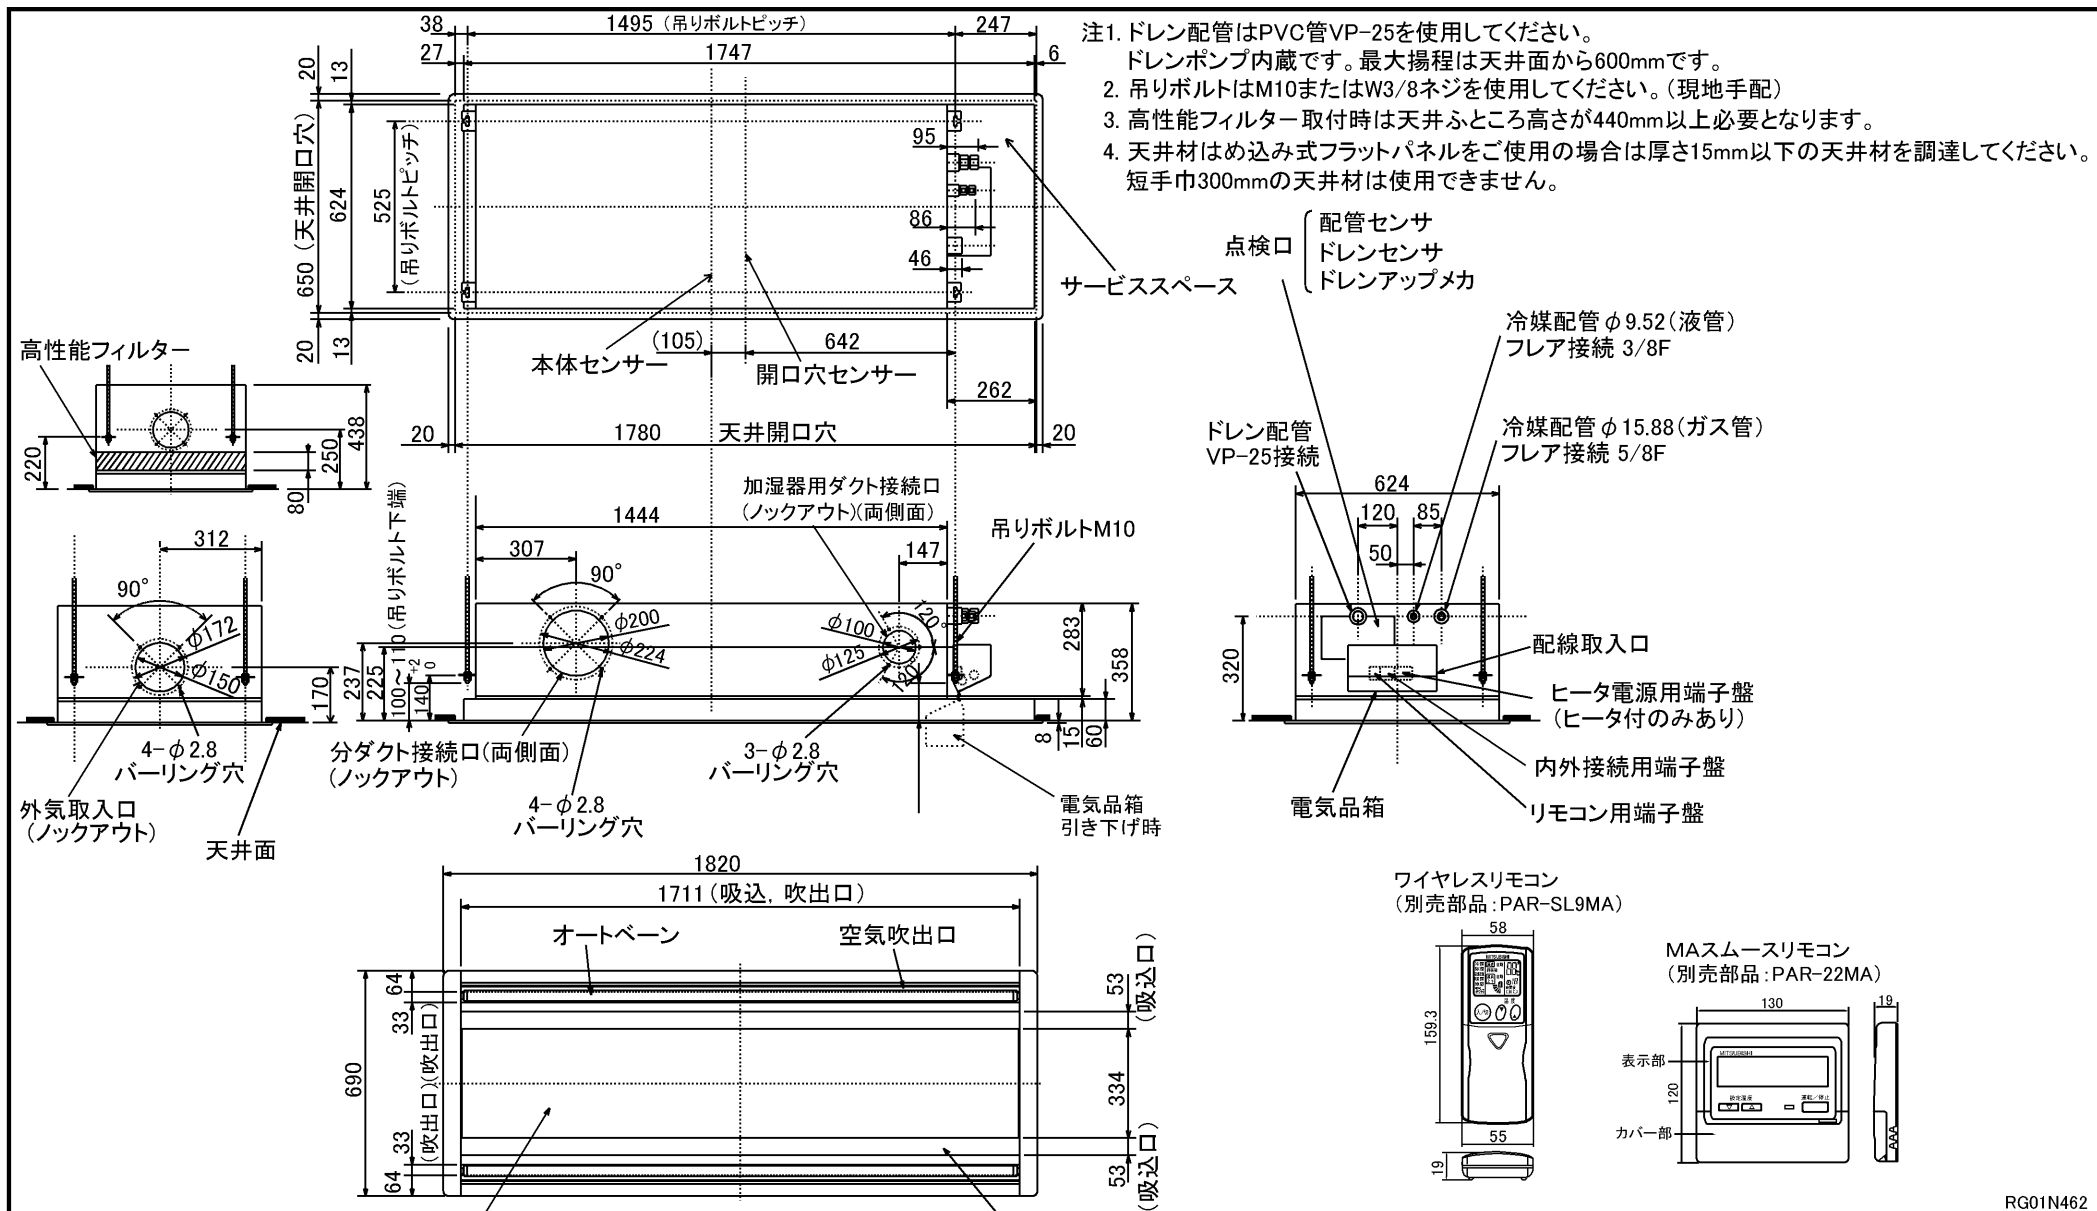

RG01N462

単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP140・RP160PA(H)2		
mm	NTS	2004-9-16	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (2方向天井カセット形)			
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7PSBQA	副番	A 記号