注1.化粧パネルは標準パネル,ムーブアイパネル,標準パネルカンタン自動パネル,
ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4.サービス時,電気品箱を取外す事があります。
電源線並びにリモコン線,室内外接続線の接続時には,
電線に十分な余裕を持たせてください。
5.カンタンコーナポケットより,化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
6.別売加湿器(別吊り方式),取付時は天井ふところ高さが,
360mm以上必要となります。
別売加湿器(直付け方式),取付時は天井ふところ高さが,
300mm以上必要となります。
7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は
別売電気集塵機取付時の注意
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。
2)図中の※印部の寸法は,135mm加算されます。
3)別売高性能フィルターは,別売多機能ケースメントと併用となります。
8.分ダクト接続時は,十分な断熱を行なってください。
(露付,露たれの原因になります)
9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。

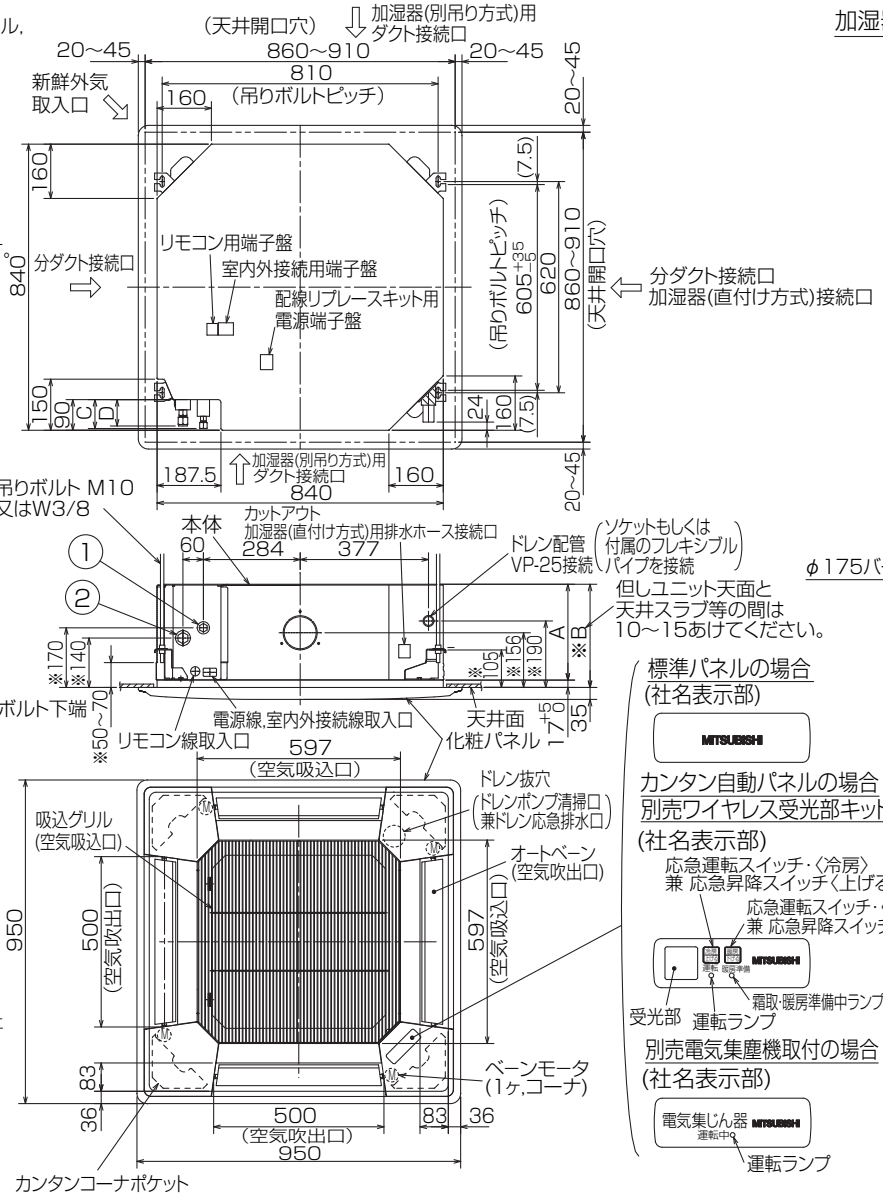

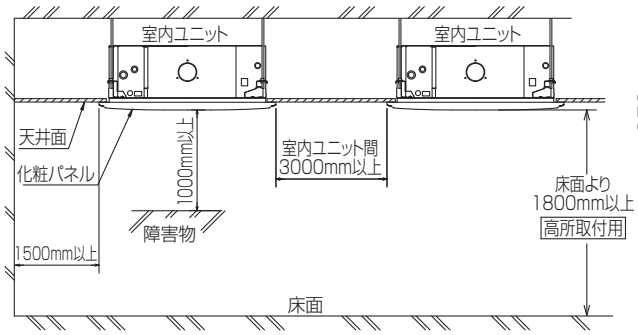

カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

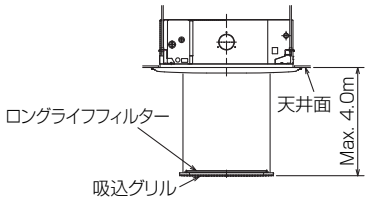

加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)

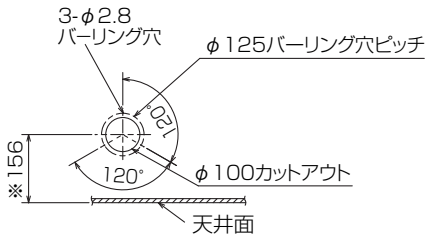

分ダクト接続口詳細図(両側面)

*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の
350×100のカットアウト部を使用します。

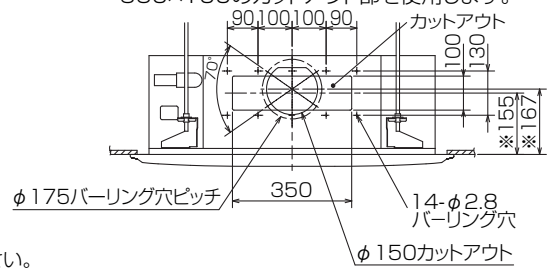

標準パネルの場合
(社名表示部)

カンタン自動パネルの場合
別売ワイヤレス受光部キット取付の場合
(社名表示部)



別売電気集塵機取付の場合
(社名表示部)

新鮮外気取入口詳細図

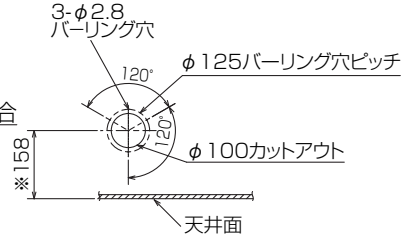

①	②	A	B	C	D	E
冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	241	258	80	74	400

RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP50BA2			
mm	NTS	2007-12-28	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(標準パネル)				
三菱電機株式会社			図番	GA-MPL-RP50BA2	副番		記号