

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツイン・トリプル・フォータイプ)
(4方向天井カセット形)〈コンパクトタイプ〉

仕様書
番号

ご使用先 殿

ご注文先

(最終仕様ご確認先)

殿

始動方式

直入

弊社工事番号

用途


室内ユニット形名	MPL-RP71JA	台数	
----------	------------	----	--

		冷 房		暖 房			
能 力		kW		組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。			
室 内 ユ ニ ツ ト	風 量	m ³ /min	静粛14-弱15-中16-強17		機 外 静 圧	Pa	0
	送 風 機 出 力	kW	0.03		補 助 電 熱 装 置	kW	組込不可
	吸 込 口 形 式 / 方 向	グリル/下面中央		電 流		-	
	冷 媒 配 管 接 続 方 向	側面		吹 出 口 形 式 / 方 向	グリル/下面4・3方向可変		
	温 度 調 節 器	調節 冷房/19℃~30℃ 除湿/19℃~30℃ 範囲 暖房/17℃~28℃		電 気 配 線 接 続 方 向	側面		
	冷 媒 配 管 サ イ ズ	液φ9.52 ガスφ15.88		エ ア ー フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)		
	製 品 質 量	kg	20+3.7(パネル)		ド レ ン 配 管 サ イ ズ	VP-25	
	塗 装 色	本体:溶垂鋼板塗装なし N3絶縁張り パネル:プラスチック成形品アクリル塗装 マンセル0.70Y8.59/0.97					
主 要 別 売 部 品	配線リブレスキット・ワイドパネル・MAリモコン・ワイヤレスリモコン・加湿器						


備 考	
-----	--

添付図面	
------	--


改 定	作成	2004-1-30
	図番	7PRAJA1

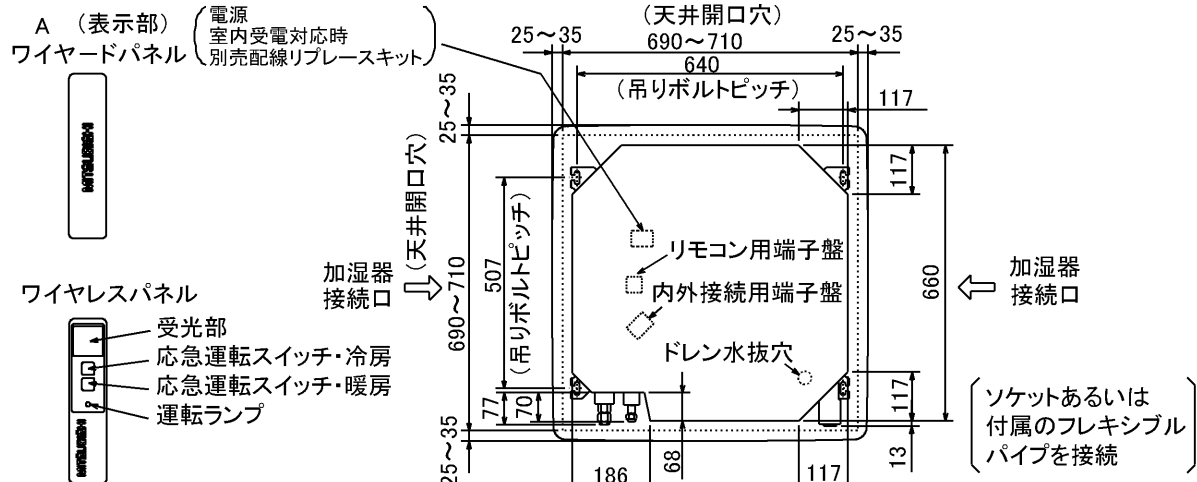


- 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 別売加湿器(別吊り型)、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
- サービス時、電気品箱を取り外す事があります。リモコン線並びに室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。
- 別売高性能フィルター取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。(別売多機能ケースメントと併用になります。)
- 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。

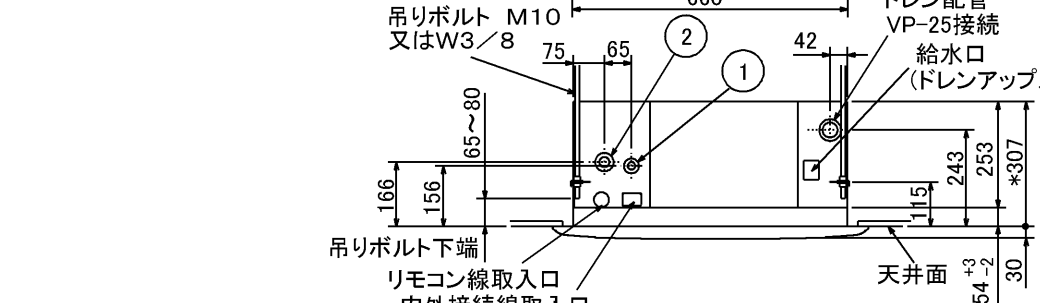

MAリモコン(ケーブルは付いていません)
(別売部品: PAR-20MA)



ワイヤレスリモコン
(別売部品: PAR-SL91A)



*但しユニット天井と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

	① (液)	② (ガス)
40~56形	冷媒配管φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続1/2F
63~80形	冷媒配管φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続5/8F

RG01N461

単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP40~RP71JA, MPLZ-RP80JA			
mm	NTS	2005-3-2	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(コンパクトタイプ)				
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7PRADA	副番	C	記号