


仕 様 表				機外配線要領							
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			機外配線	漏電遮断器	定格電流	A	30			
電 源 周 波 数	Hz	60Hz				定格感度電流	A	mA	30		
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW		14.0(5.2~16.0)		動作時間	—	0.1S以内		
		定格消費電力	kW		4.68		手元開閉器	開閉器容量	A	30	
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—		2.99			B種ヒューズ	A	30	
		運転電流	A		14.5		配線用遮断器定格電流	ユニット電源線太さ	C	mm ²	5.5
		力率	%		93			内外接続線太さ	50m 以下	D	mm
定格冷房時の顕熱比	—	0.72			80m 以下	D	mm	φ2.0			
暖 房	定 格	中間冷房能力	kW		6.60		アース線太さ	E	mm	φ1.6	
		中間冷房消費電力	kW		1.32		室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	電 源	単相・200V		
		中間冷房エネルギー消費効率	—	5.00		漏電遮断器		定格電流	A	15	
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	5.6				定格感度電流	G	mA	30
		中間	定格暖房能力	kW	—			動作時間	—	0.1S以内	
定格消費電力	kW		—		手元開閉器	開閉器容量		A	15		
暖 房	中 間	暖房エネルギー消費効率(COP)	—	—		B種ヒューズ		H	A	15	
		運転電流	A	—		配線用遮断器定格電流		電源線太さ	I	mm ²	2.0
		力率	%	—				内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上
		中間暖房能力	kW	—		アース線太さ		J	mm	φ1.6	
		中間暖房消費電力	kW	—		リモコン線		F	mm ²	0.3~1.25	
中間暖房エネルギー消費効率	—	—									
暖房低温能力	kW	—									
暖房低温消費電力	kW	—									
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	—									
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)	—	—									
通年エネルギー消費効率(APF)	—	5.6									
最大運転電流	A	28.0									
室内ユニット (1台分データ)	室内形名			MPL-RP80BA×2台							
	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840								
	外装色<マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>								
	補助電気ヒーター	kW	—								
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)									
	送風機(形式×出力×個数)	—	ターボファン×0.05kW×1								
	風量	m ³ /min	静粛14-弱16-中18-強21								
	機外静圧	Pa	0								
	風向調節	上下方向	30°~60°の間で5段階に設定可・スイング								
		左右方向	—								
室外ユニット	室外形名			MPU-P160HA5							
	外形寸法<H×W×D>	mm	943×950×330(+30)								
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>								
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.580~2.190							
		形式×出力×個数	—	全密閉×2.9kW×1							
	保護装置	—	吐出温度検知、過電流検知回路								
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3								
	IPコード	—	IPX4								
	送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.15kW×1								
	風量	m ³ /min	70								
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護									
運転音(冷房/暖房)	dB	52									
製品質量	kg	81									
共通事項	冷媒	媒	R410A×3.6								
	冷媒配管長	m	20(追加チャージ時50)								
	高低差	m	30								
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88								
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88									
温度設定(リモコン)			冷房・ドライ19~30℃								
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃								
		室外	乾球温度-5~43℃/ —								
暖房	室内	—									
	室外	—									
セット別売形名	リモコン	PAR-SW9RA									
	ムーブアイパネル	MPLP-P160BWE									
	分配管	MSDD-50SR2									


電気配線図

(1) 電源重畳方式

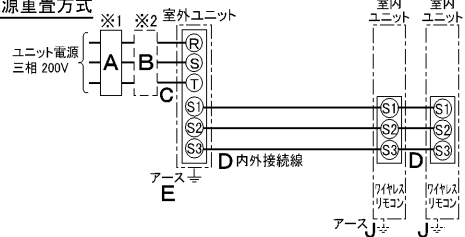


※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2) 内外別受電方式

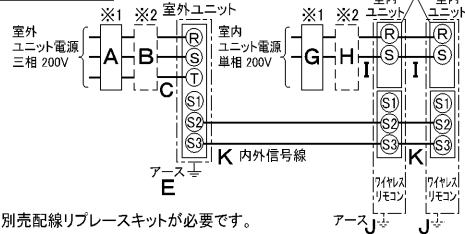

※別売配線リブレスキットが必要です。

(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

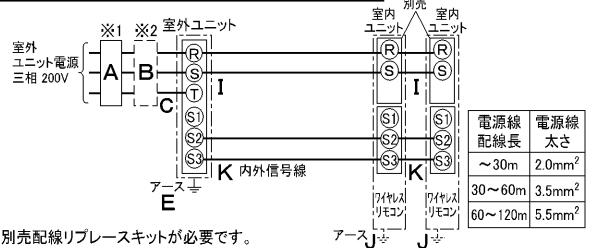

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

注意事項

- 冷房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。
- 天井内の温度・湿度が30℃RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品「高湿度対応キット」を本体に取付けてご使用ください。


三菱電機株式会社
空冷式パッケージエアコン仕様書
グリーン購入法適合

4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット)／(同時ツイン同容量同タイプ)

形名	MPLX-P160BLEK						
作成日	2007-03-07	図番	MPLXP160BLEK-6	副番	A	記号	


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

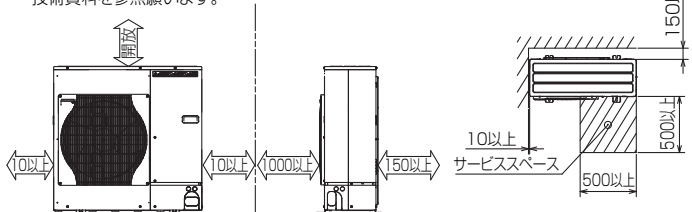


2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



4 配管・配線取入れ方向


配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れられます。

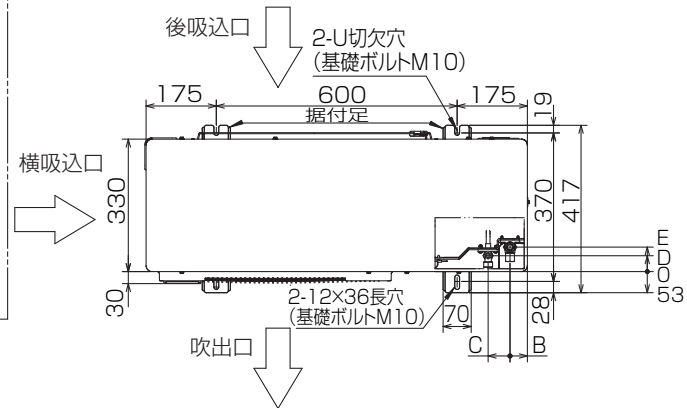


記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口 (フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。

A	B	C	D	E
441	43	55	40	61

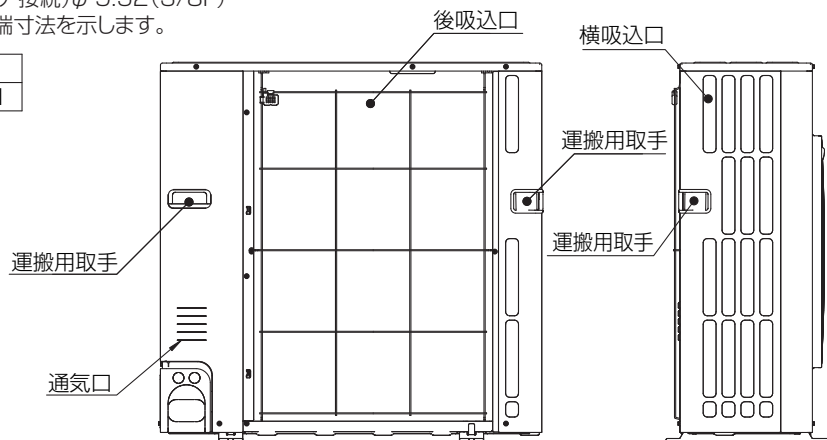

配管ロックアウト穴詳細

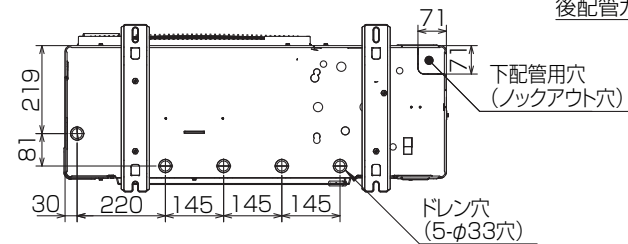

BK01B573-2

単位	スケール	作成日	形名	MPU-P160HA5
mm	NTS	2007-9-6	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPU-P160HA5
			副番	A
			記号	

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

2. 仕様

受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30°C/1°C単位で設定・表示
	暖房 :17~28°C/1°C単位で設定・表示
	自動 :19~28°C/1°C単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40°C 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイ(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

3. 外形図

受光部キット



操作部



リモコンホルダー

※()の寸法は実測値です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2007-5-21

仕様書番号
(形名コード)

7EAA9R 副番 A 頁 1/2

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------

4. 取付位置

受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、
取付け済みですので、本部品は不要です。



別売ワイヤレス受光部キット
取付位置(ユニット運転用)
※この位置のみ取付可能

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SW9RA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

2/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

MSDD-50SR2

1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

2. 外形図

液管用




ガス管用



異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

 三菱電機株式会社

第3角法
単位: mm

作成日
2004-9-1

仕様書番号
(形名コード)

7EAS5A

副番