

仕 様 表		電 源 ・ 三 相 200V		
電 源	周 波 数	Hz	60Hz	
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW 10.0(4.5~11.2)	
		定 格 消 費 電 力	kW 2.31	
		冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	- 4.33	
		運 転 電 流	A 7.2	
		力 率	% 92	
	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	-	0.72	
	中 間	中 間 冷 房 能 力	kW 4.50	
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW 0.98	
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	-	4.59
		冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF)	-	5.5
暖 房		定 格	定 格 暖 房 能 力	kW 11.2(4.5~14.2)
	定 格 消 費 電 力		kW 2.34	
	暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)		-	4.79
	運 転 電 流		A 7.3	
	力 率		% 92	
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW 5.10	
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW 0.95	
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	-	5.37
		暖 房 低 温 能 力	kW 14.2	
		暖 房 低 温 消 費 電 力	kW 5.42	
暖 房 極 低 温 能 力	kW 14.2			
暖 房 極 低 温 消 費 電 力	kW 6.07			
室 外 湿 球 温 度 -15℃ 時 能 力	kW 14.2			
室 外 湿 球 温 度 -20℃ 時 能 力	kW 12.0			
暖 房 期 間 消 費 エ ネ ル ギ ー 効 率 (HSPF)	-	4.9		
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	-	4.56		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	-	5.1		
最 大 運 転 電 流	A	25.0		

機 外 配 線 要 領		漏 電 遮 断 器		定 格 電 流		A		30							
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	B 種 ヒ ュ ー ズ	A	A	30	30	0.1S 以 内						
										配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	B	A	30		
														ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C
		内 外 接 続 線 太 さ	50m 以 下	D	mm	φ 1.6									
							ア ー ス 線 太 さ	E	mm	φ 1.6					
		室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (* 内 外 別 受 電 接 続 時)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	動 作 時 間	G					A	mA	30	0.1S 以 内	
							手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	H	A					15
			電 源 線 太 さ	J	mm	φ 1.6									
							内 外 接 続 線 太 さ	K	mm	φ 1.6					
ア ー ス 線 太 さ	L		mm <sup>2</sup>	0.3~1.25											

室 内 ユ ニ ッ ト		MPLZ-RP112BA	
外 形 寸 法 < H × W × D >	mm	298 × 840 × 840	
外 装 色 < マ ン セ ル >	-	ピ ュ ア ホ ワ イ ト < C 4.7 8.9 / 0.4 >	
補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組 込 不 可	
エ ア フ ィ ル タ ー	-	PP ハ ニ カ ム (抗 菌 仕 様)	
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	-	ターボファン × 0.12kW × 1	
風 量	m <sup>3</sup> /min	静 粛 20 - 弱 23 - 中 26 - 強 30	
機 外 静 圧	Pa	0	
風 向 調 節	上 下 方 向 30° ~ 60° の 間 で 5 段 階 に 設 定 可 ・ ス イ ン グ 左 右 方 向 -		
運 転 音	dB	静 粛 32 - 弱 34 - 中 37 - 強 40	
製 品 質 量	kg	25 + 6 (パ ネ ル)	
ド レ ン パ ン	-	ABS 樹 脂 シ ー ト ・ 発 泡 PS (防 カ ビ 仕 様)	
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	-	VP-25	

室 外 ユ ニ ッ ト		MPUZ-HRP112HA5	
外 形 寸 法 < H × W × D >	mm	1350 × 950 × 330 (+30)	
外 装 色 < マ ン セ ル >	-	アイボリー < 3Y 7.8 / 1.1 >	
圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定 トン	0.520 ~ 2.330
保 護 装 置	形 式 × 出 力 × 個 数	-	全 密 閉 × 1.9kW × 1
	保 護 装 置	-	吐 出 温 度 検 査 ・ 過 電 流 検 査 回 路
設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	Mpa	3.6 / 2.3	
I P コ ー ド	-	IPX4	
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	-	プロペラファン × 0.06kW × 2	
風 量	m <sup>3</sup> /min	100	
送 風 機 用 保 護 装 置	-	過 熱 / 過 電 流 保 護	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	47 / 49	
製 品 質 量	kg	117	




共 通 事 項		R410A × 5.5	
冷 媒	kg	30 (追 加 チャ ー ジ 時 75)	
高 低 差	m	30	
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88	
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88	

温 度 設 定 (リ モ コ ン)		冷 房 ・ ド ラ イ 19 ~ 30℃ / 暖 房 17 ~ 28℃	
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾 球 温 度 19 ~ 32℃ / 湿 球 温 度 15 ~ 23℃
		室 外	乾 球 温 度 -5 ~ 43℃ / -
	暖 房	室 内	乾 球 温 度 17 ~ 28℃ / -
		室 外	乾 球 温 度 -25 ~ 21℃ / 湿 球 温 度 -25 ~ 15℃

セ ッ ト 別 売 形 名		PAR-24MA	
リモコン	-	MPLP-P160BWE	

**注 意 事 項**

- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。
- 天井内の温度・湿度が30℃ RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品『高湿度対応キット』を本体に取付けてご使用ください。

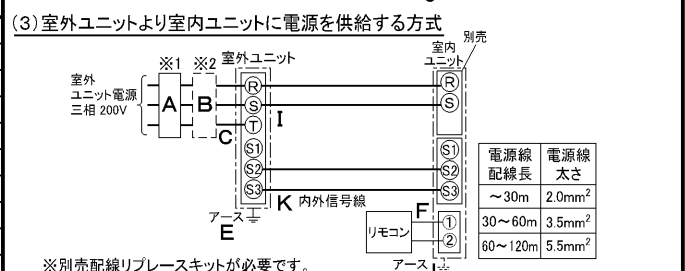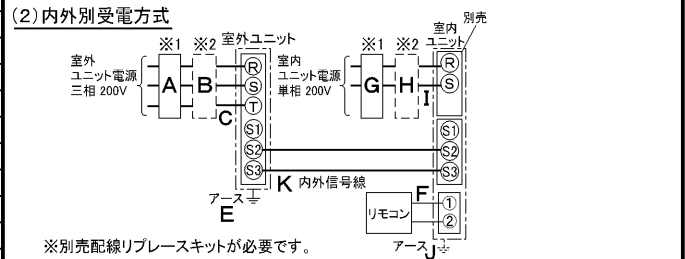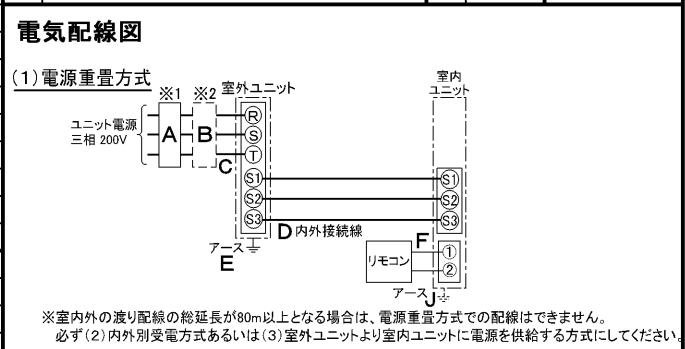

(2) または (3) の 場 合、S1-S1 間 の 渡 り 配 線 は 絶 対 に 行 わ ない で ください。

- ※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て ください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※ 2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・ 電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・ 電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

**三菱電機株式会社**

**空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書**

**グリーン購入法適合**

**4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット)**

形 名	MPLZ-HRP112BEK					
作 成 日	2007-02-26	図 番	MPLZHRP112BEK-6	副 番	A	記 号

- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。  
ドレンポンプ内蔵です。  
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。  
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。  
別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
- 1)天井ふところ高さがE以上必要となります。
  - 2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。
  - 3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。  
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。



加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)



分ダクト接続口詳細図(両側面)

\*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。



新鮮外気取入口詳細図



据え付け所要スペース(室内ユニット)



(ソケットもしくは付属のフレキシブルパイプを接続) 但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

(社名表示部)

- ① MITSUBISHI
- ② カンタン自動パネルの場合  
別売ワイヤレス受光部キット取付の場合  
(社名表示部)  
応急運転スイッチ・(冷房)  
兼 応急昇降スイッチ(上げる)  
応急運転スイッチ・(暖房)  
兼 応急昇降スイッチ(下げる)
- 受光部 運転ランプ  
電取 暖房準備中ランプ
- 別売電気集塵機取付の場合  
(社名表示部)  
電気集じん器 運転中  
運転ランプ

①	②	A	B	C	D	E
冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F	281	298	85	77	440

RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP112BA
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(ムーブアイパネル)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPLZ-RP112BA-E	副番
				記号

**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。



**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。



**3 基礎ボルト**

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト座金、ナットは現地手配です。)



**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。



**記号説明**

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。



**配管ノックアウト穴詳細**



BK01B573-3

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-HRP112HA5(-BS(G))
mm	NTS	2007-11-28	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-HRP112HA5
			副番	
			記号	

# 三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JISC8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))	

## ■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

\*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

## ■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

## 外形図



## 第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社