※本図は別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター
又は別売電気集塵機取付の場合を示す。

注1.化粧パネルは標準パネル,ムーブアイパネル
標準パネルカンタン自動パネル,ムーブアイパネルカンタン自動パネルから
お選びください。
2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4.サービス時,電気品箱を取外す事があります。
電源線並びにリモコン線,室内外伝送線の接続時には,
電線に十分な余裕を持たせてください。
5.カンタンコーナポケットより,化粧パネルを付けたまま
本体の高さ調整が可能です。
6.別売加湿器(別吊り方式),取付時は天井ふところ高さが,
360mm以上必要となります。
別売加湿器(直付け方式),取付時は天井ふところ高さが,
300mm以上必要となります。
7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は
別売電気集塵機取付時の注意
1)天井ふところ高さが E 以上必要となります。
2)別売高性能フィルターは,別売多機能ケースメントと併用となります。
8.分ダクト接続時は,十分な断熱を行なってください。
(露付,露たれの原因になります)
9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。

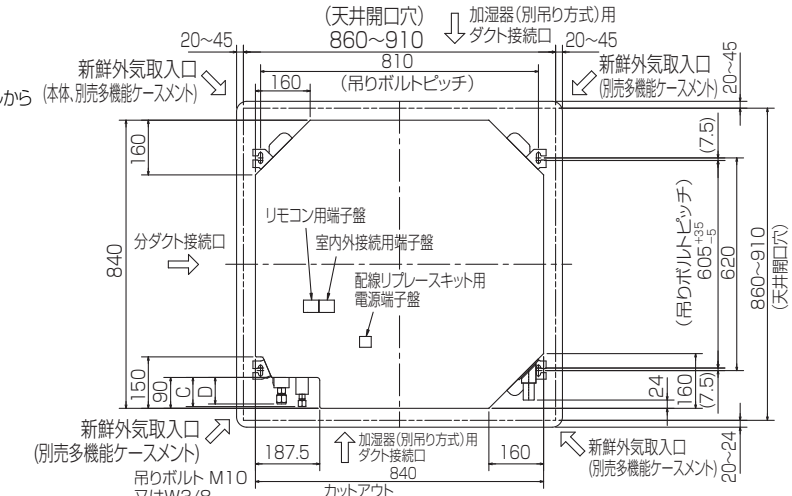

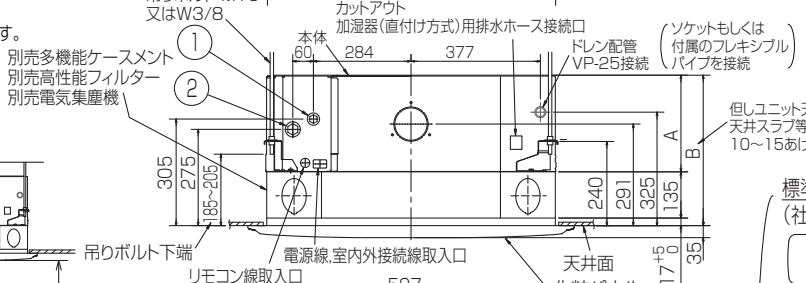

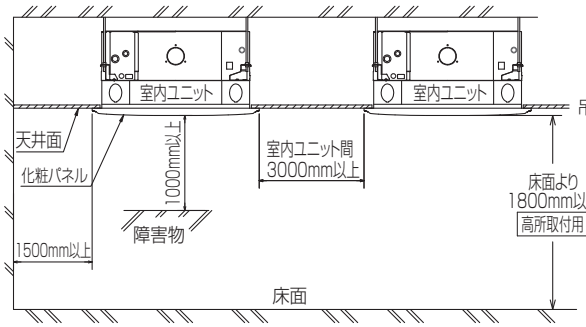

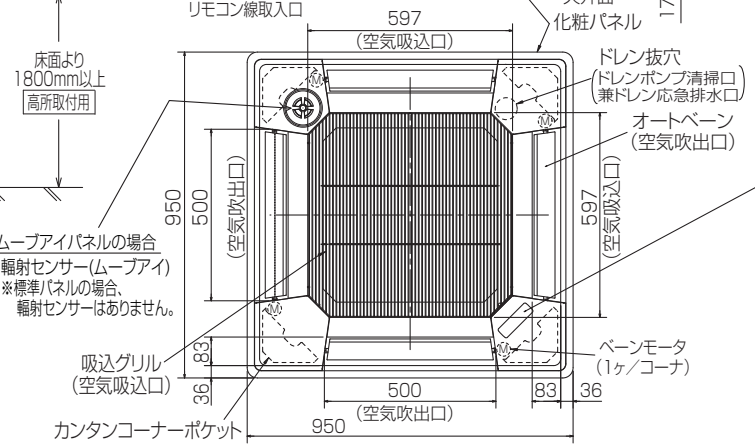

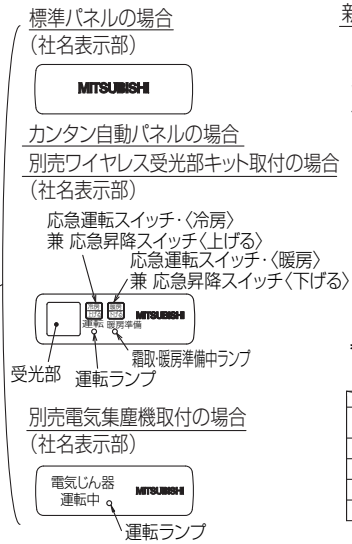

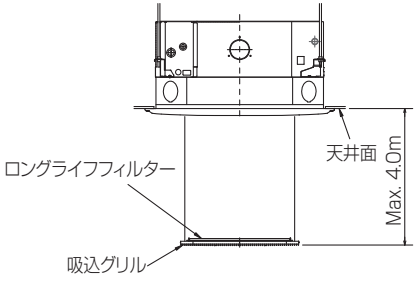

加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)

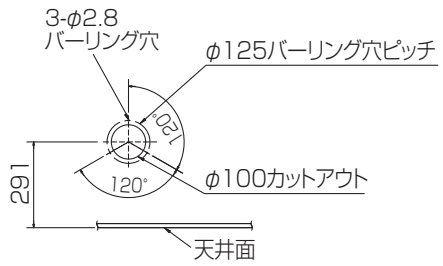

分ダクト接続口詳細図(両側面)

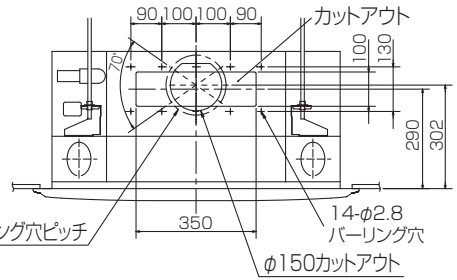

新鮮外気取入口詳細図

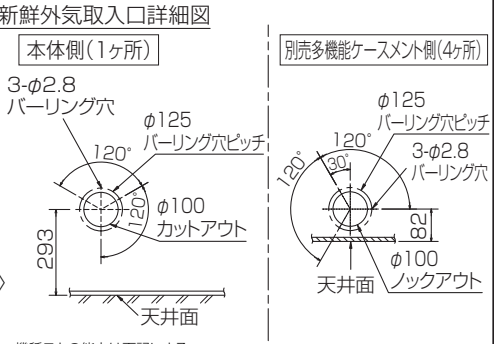

*機種ごとの能力は下記による。
MPLZ-RP･BA2･･･40,45,50,56,63,71,80,112,140,160
MPL-RP･BA2･･･40,45,50,56,63,71,80,112,140,160

	①	②	A	B	C	D	E
40~63形	冷媒配管φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続 1/2F	241	393	80	74	400
71,80形	冷媒配管φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続 5/8F			85	77	
112形							
Z-112形			281	433			440
140,160形							

RG01V147-2

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP40~160BA2 MPL-RP40~160BA2			
mm	NTS	2007-12-28	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(別売組込図)				
三菱電機株式会社			図番	BE-MPLZ-RPBA2	副番	A	記号