※本図は別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は、
別売電気集塵器取付の場合を示す。

注1.化粧パネルは標準パネル,ムーブアイパネル,標準カンタン自動パネル,
ムーブアイカンタン自動パネルからお選びください。
2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4.サービス時,電気品箱を取外す事があります。
電源線並びにリモコン線,室内外接続線の接続時には,
電線に十分な余裕を持たせてください。
5.カンタンコーナポケットより,化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
6.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター,
又は別売電気集塵器取付の時の注意
1)天井ふところ高さが E 以上必要となります。
2)別売高性能フィルターは,別売多機能ケースメントと併用となります。
7.分ダクト接続時は,十分な断熱を行なってください。
(露付,露たれの原因になります)
8.必要な据付け・サービススペースは下図を参照願います。

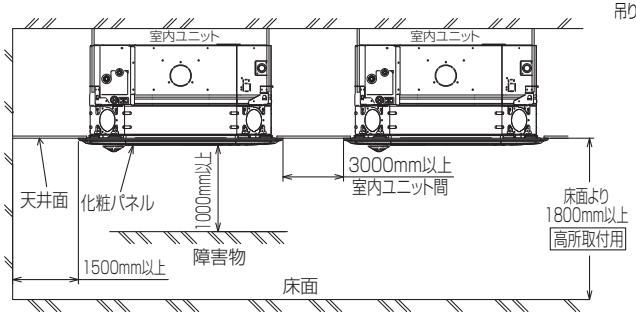

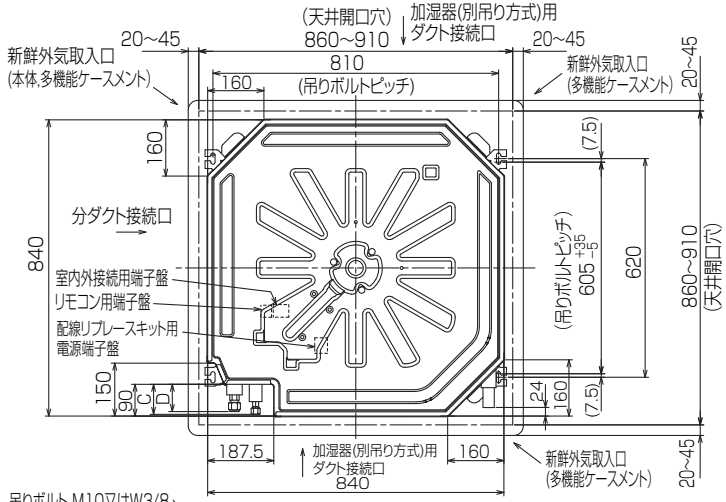

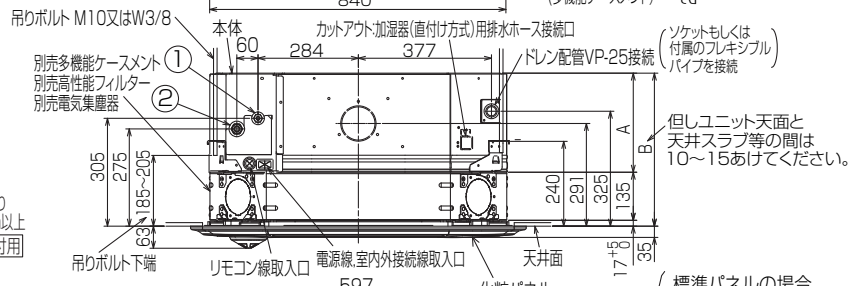

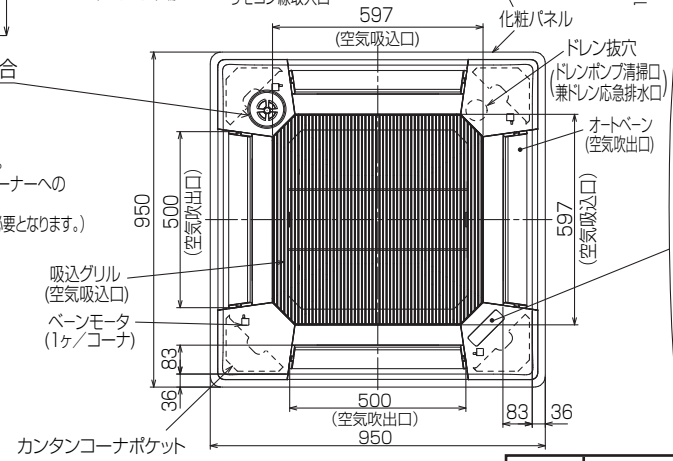

ムーブアイパネルの場合
輻射センサー(ムーブアイ)
標準取付位置
※標準パネルの場合、
輻射センサーはありません。
※ドレン配管コーナー以外のコーナーへの
取付けが可能です。
(但し,リモコンでの機能選択が必要となります。)

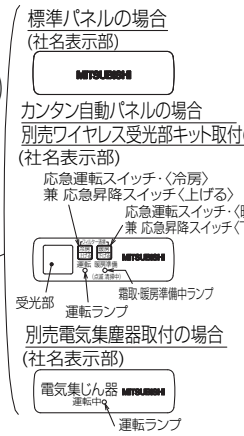

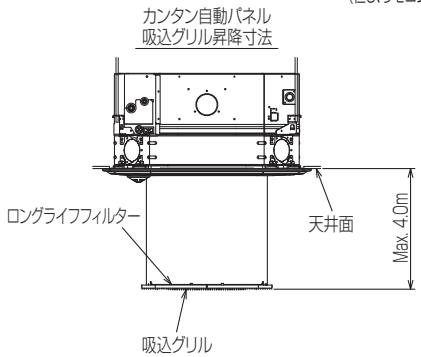

加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)

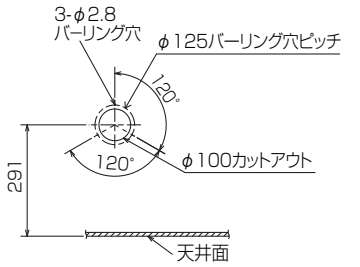

分ダクト接続口詳細図(両側面)
*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の
350×100のカットアウト部を使用します。

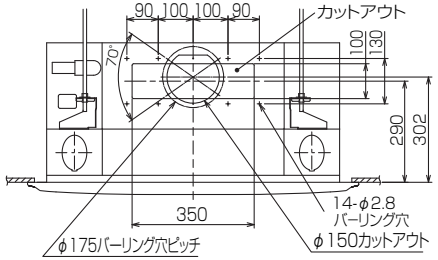

新鮮外気取入口詳細図

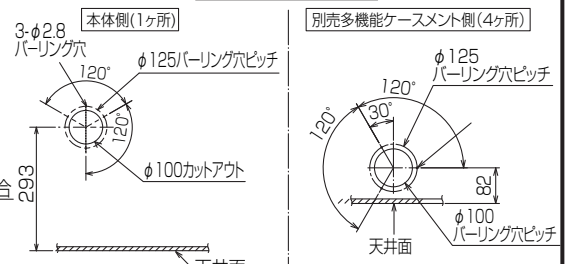

①	②	A	B	C	D	E
冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	241	393	80	74	400

BK01B958-3

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP45BA4			
mm	NTS	2010-3-15	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(別売組込図)				
三菱電機株式会社			図番	GA-BE-MPLZRP45BA4	副番		記号