




仕 様 表				機外配線要領							
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			機外配線	漏電遮断器	定格電流	A	30			
電 源 周 波 数	Hz	60Hz				定格感度電流	A	mA	30		
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW		14.0(5.5~16.0)		動作時間	—	0.1S以内		
		定格消費電力	kW		3.96		手元開閉器	開閉器容量	A	30	
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—		3.54			B種ヒューズ	B	A	30
		運転電流	A		12.7		配線用遮断器定格電流	ユニット電源線太さ	C	mm ²	5.5
		力率	%		90			内外接続線太さ	50m以下	D	mm
定格冷房時の顕熱比	—	0.7			80m以下	D	mm	φ2.0			
暖 房	定 格	中間冷房能力	kW		6.30		アース線太さ	E	mm	φ1.6	
		中間冷房消費電力	kW		1.18		電 源	単相・200V			
		中間冷房エネルギー消費効率	—	5.34		漏電遮断器	定格電流	A	15		
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	6.0			定格感度電流	G	mA	30	
			—	—		動作時間	—	—	—	0.1S以内	
	中 間	定 格	定格暖房能力	kW	16.0(5.0~20.2)		手元開閉器	開閉器容量	A	15	
			定格消費電力	kW	4.17		B種ヒューズ	H	A	15	
			暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.84		配線用遮断器定格電流	電源線太さ	I	mm ²	2.0
			運転電流	A	13.4			内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上
			力率	%	90		アース線太さ	J	mm	φ1.6	
中 間	中 間	中間暖房能力	kW	7.20		リモコン線	F	mm ²	0.3~1.25		
		中間暖房消費電力	kW	1.39							
		中間暖房エネルギー消費効率	—	5.18							
		暖房低温能力	kW	16.5							
		暖房低温消費電力	kW	7.13							
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	4.4									
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)	—	3.69									
通年エネルギー消費効率(APF)	—	5.0									
最大運転電流	A	24.5									

室 内 ユ ニ ャ ッ ト	室内形名	MPLZ-RP160BA			
	外形寸法<H×W×D>	mm	298×840×840		
	外装色<マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
	補助電気ヒーター	kW	組込不可		
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)			
	送風機(形式×出力×個数)	—	ターボファン×0.12kW×1		
	風量	m ³ /min	静粛24-弱26-中29-強32		
	機外静圧	Pa	0		
	風向調節	上下方向	30°~60°の間で5段階に設定可・スイング		
		左右方向	—		
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	運転音	dB	静粛35-弱37-中40-強42		
	製品質量	kg	25+6(パネル)		
	ドレンパン	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)			
	ドレン配管サイズ	—	VP-25		
	室外形名	MPUZ-WRP160HA5(-BS(G))			
	外形寸法<H×W×D>	mm	1350×950×330(+30)		
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>		
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.630~2.480	
	形式×出力×個数	—	全密閉×2.9kW×1		
	保護装置	—	吐出温度検知・過電流検知回路		
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3			
IPコード	—	IPX4			
送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.06kW×2			
風量	m ³ /min	100			
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護			
運転音(冷房/暖房)	dB	48/50			
製品質量	kg	108			
共 通 事 項	冷媒配管長	kg	R410A×5.0		
	高低差	m	30(追加チャージ時75)		
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		
	室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C				
使 用 温 度 範 囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C		
		室外	乾球温度-5~43°C/ —		
	暖房	室内	乾球温度17~28°C/ —		
		室外	乾球温度-20~21°C/湿球温度-20~15°C		
セッ ト 別 売 形 名	リモコン	PAR-24MA			
	ムーブアイパネル	MPLP-P160BWE			

注意事項

- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。
- 天井内の温度・湿度が30°C RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品「高湿度対応キット」を本体に取付けてご使用ください。

電気配線図

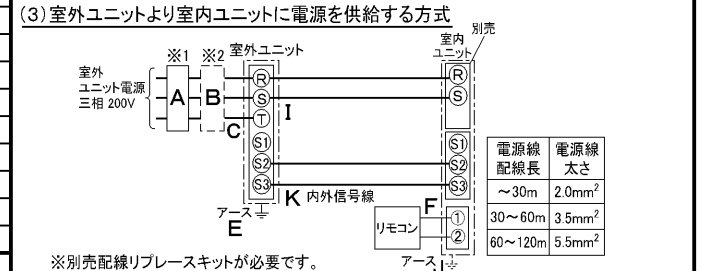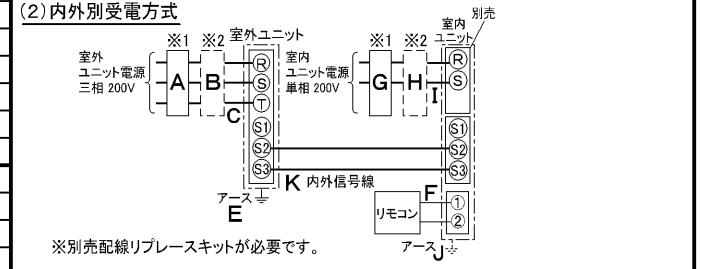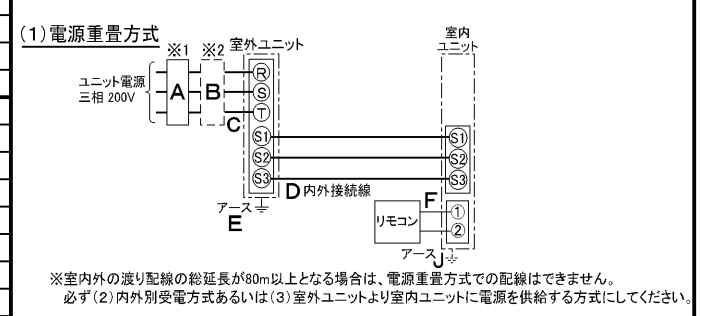

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
グリーン購入法適合

4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット)

形名	MPLZ-WRP160BEK	〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS 〈耐重塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BSG
作成日	2006-09-04	図番 MPLZW RP160BEK-6 副番 記号

- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。
2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。
3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。



加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)



分ダクト接続口詳細図(両側面)



*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。



新鮮外気取入口詳細図



据え付け所要スペース(室内ユニット)

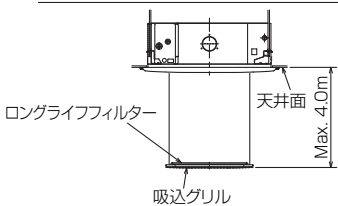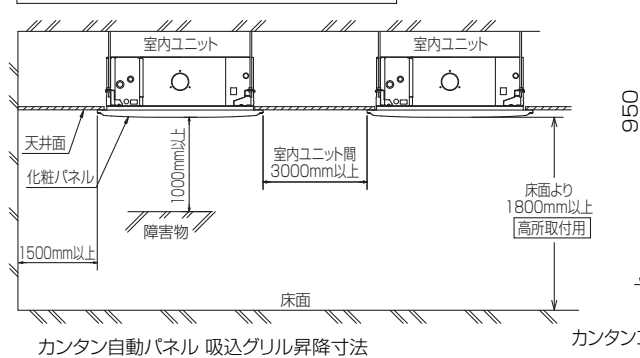


(社名表示部)



カンタン自動パネルの場合
別売ワイヤレス受光部キット取付の場合


(社名表示部)

- 応急運転スイッチ・(冷房)
- 兼 応急昇降スイッチ(上げる)
- 応急運転スイッチ・(暖房)
- 兼 応急昇降スイッチ(下げる)



受光部 運転ランプ
別売電気集塵機取付の場合

(社名表示部)



電気集じん器
運転ランプ

RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP160BA				
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(ムーブアイパネル)					
三菱電機株式会社			図番	GA-MPLZ-RP160BA-E	副番		記号	

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。



2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト座金、ナットは現地手配です。)



4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。



記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。



配管ノックアウト穴詳細



BK01B573-3

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP160HA5(-BS(G))		
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	GA-MPUZ-WRP160HA5	副番		記号

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JIS C8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))	

■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

外形図



第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社