


仕 様 表			セット形名	MPLZ-WRP80SBLD(-BS(G))								
電 源	電 源 ・ 単 相 200V		機外配線要領									
電 源 周 波 数	Hz	60Hz	機外配線	ユニット電源 (室外側)								
冷房標準性能	冷房能力	kW			7.1(3.3~8.0)	漏電遮断器	定格電流	A	30			
	C O P	—			4.28		定格感度電流	mA	30			
	動作時間	—			0.1S以内	手元開閉器	開閉器容量	A	30			
	定格消費電力	kW			1.66		B種ヒューズ	A	30			
	運転電流	A			9.2	配線用遮断器	定格電流	A	30			
力率	%	90			ユニット電源線太さ		C	mm ²	5.5			
暖房標準性能	暖房能力	kW			8.0(3.5~10.8)	電 源	単相・200V					
	C O P	—			4.47		漏電遮断器	定格電流	A	15		
	定格消費電力	kW			1.79	定格感度電流		mA	30			
	動作時間	—	0.1S以内	手元開閉器	開閉器容量	A	15					
	運転電流	A	9.9		B種ヒューズ	A	15					
力率	%	90	配線用遮断器	定格電流	A	15						
暖房低温能力	kW	9.2		電源線太さ	I	mm ²	2.0					
暖房低温消費電力	kW	4.10	室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	内外接続線太さ	D	mm	φ1.6					
C O P (平均)	—	4.38		80m以下	mm	φ2.0						
最大運転電流	A	22.0	アース線太さ	E	mm	φ1.6						
室内ユニット	室内形名	MPLZ-RP80BA		室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	ユニット電源 (室内側)	漏電遮断器	定格電流	A	15			
	外形寸法(H×W×D)	mm	258×840×840				定格感度電流	mA	30			
	外装色<マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>				動作時間	—	0.1S以内			
	補助電気ヒーター	kW	組込不可				手元開閉器	開閉器容量	A	15		
	エアフィルター	—	PPハニカム(抗菌仕様)					B種ヒューズ	A	15		
	送風機(形式×出力×個数)	—	ターボファン×0.05kW×1				配線用遮断器	定格電流	A	15		
	風量	m ³ /min	静粛14-弱16-中18-強21					電源線太さ	I	mm ²	2.0	
	機外静圧	Pa	0				内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上		
	風向調節	上下方向	30°~60°				の間で5段階に設定可・スイング		アース線太さ	J	mm	φ1.6
		左右方向	—						リ モ コ ン 線	F	mm ²	0.3~1.25
	運転音	dB	静粛28-弱30-中32-強34									
	製品質量	kg	23+6(パネル)									
	ドレンパン	—	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)									
ドレン配管サイズ	—	VP-25										

室外ユニット	室外形名	MPUZ-WRP80SHA3(-BS(G))		
	外形寸法(H×W×D)	mm	943×950×330(+30)	
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.420~1.360
		形式×出力×個数	—	全密閉×1.6kW×1
	保護装置	—	吐出温度検知、過電流検知回路	
	送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.06kW×1	
	風量	m ³ /min	55	
	送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護	
	運転音(冷房/暖房)	dB	45/46	
	製品質量	kg	69	
	共通事項	冷媒	kg	R410A×3.5
		冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)
高低差		m	30	
室内側冷媒配管径(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88	
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C			
	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C	
		室外	乾球温度-5~43°C/ —	
	暖房	室内	乾球温度17~28°C/ —	
室外		乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C		
セット別売形名	リモコン	PAR-SW9RA		
	パネル	MPLP-P160BWH		

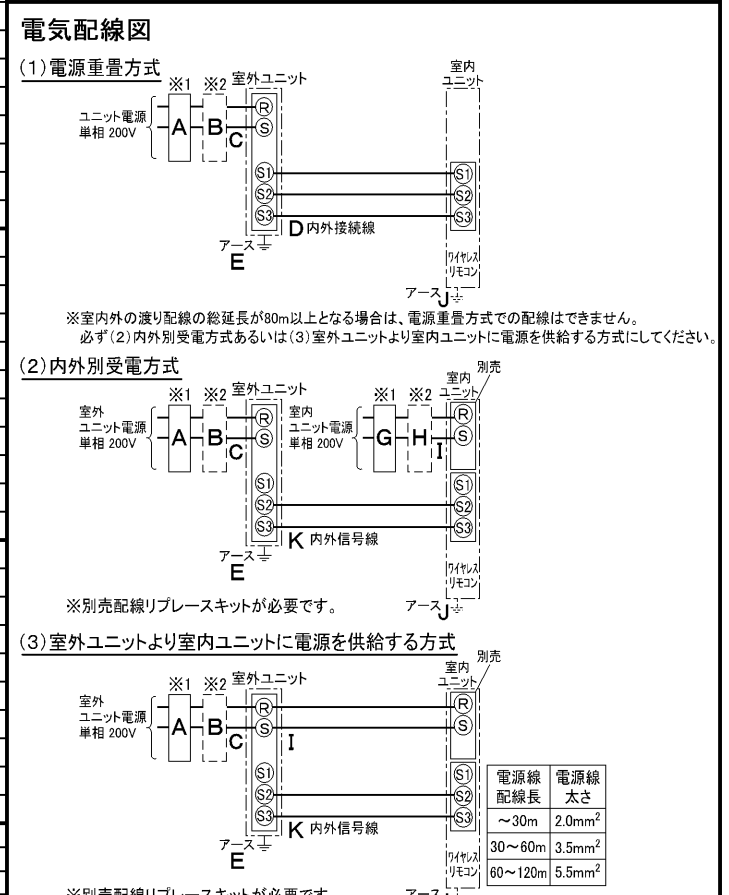


注意事項


- 冷房・暖房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C)
 定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球7.0°C,湿球6.0°C)
 低温暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球2.0°C,湿球1.0°C)
 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書		4方向天井カセット形(パワーカセット)			
形名	<標準仕様>	MPLZ-WRP80SBLD			
	<耐(重)塩仕様>	MPLZ-WRP80SBLD-BS(G)			
作成日	2005-10-20	図番	MPLZWRP80SBLD-6	副番	記号

- 注1. 化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
3. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4. サービス時、電気品箱を取外す事があります。電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
5. カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
6. 別売加湿器(別吊り方式)、取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。別売加湿器(直付け方式)、取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
7. 別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
- 1) 天井ふところ高さがE以上必要となります。
 - 2) 図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。
 - 3) 別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
8. 分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。(露付、露たれの原因になります)
9. 必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。

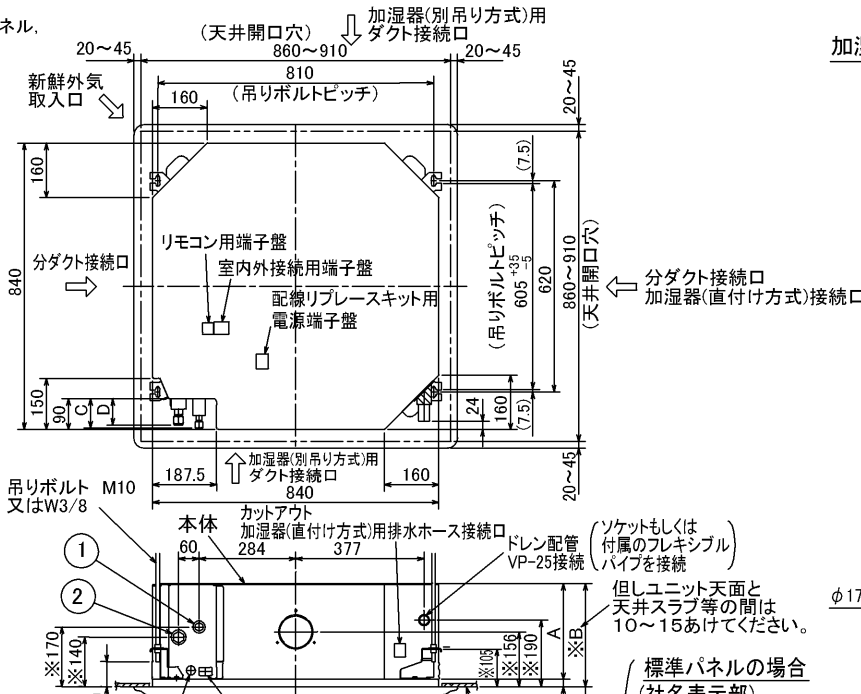


加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)

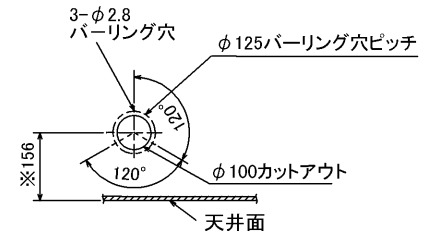

分ダクト接続口詳細図(両側面)

* 加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。

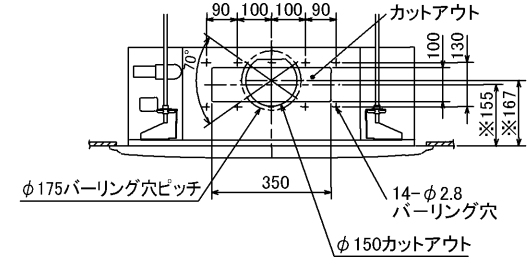

新鮮外気取入口詳細図




* 機種ごとの能力は下記による。
MPLZ-RP・BA...40,45,50,56,63,71,80,112,140,160
MPL-RP・BA...40,45,50,56,63,71,80,112,140,160


	①	②	A	B	C	D	E
40~63形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	241	258	80	74	400
71,80形							
112形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F			85	77	440
Z-112形							
140,160形			281	298			

RG01V147

据え付け所要スペース(室内ユニット)

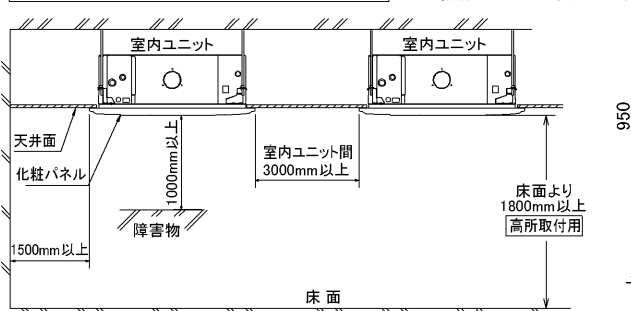


カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

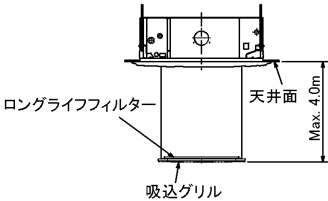

ムーブアイパネルの場合

輻射センサー(ムーブアイ)
※標準パネルの場合、
輻射センサーはありません。

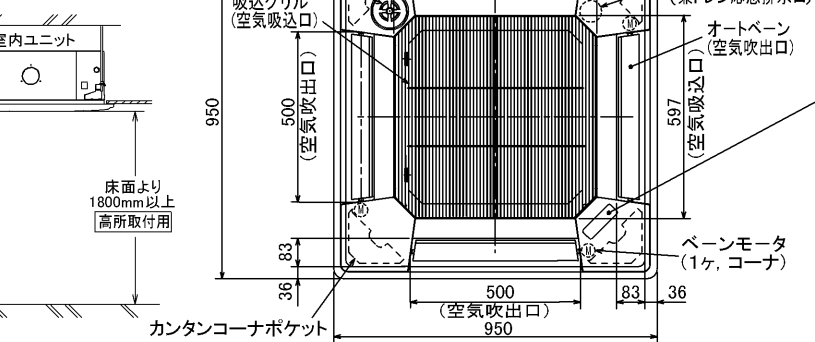


標準パネルの場合
(社名表示部)




カンタン自動パネルの場合
別売ワイヤレス受光部キット取付の場合
(社名表示部)

応急運転スイッチ<冷房>
兼 応急昇降スイッチ<上げる>
応急運転スイッチ<暖房>
兼 応急昇降スイッチ<下げる>



受光部 運転ランプ
別売電気集塵機取付の場合
(社名表示部)




電気集じん器
運転ランプ

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP40~160BA MPL-RP40~160BA
mm	NTS	2005-12-7	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)	
三菱電機株式会社			図番	7PQEDA 副番 A 記号


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

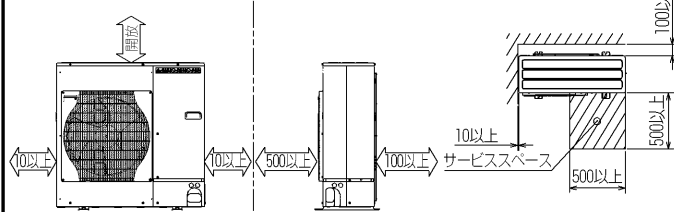


2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)




4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れてできます。


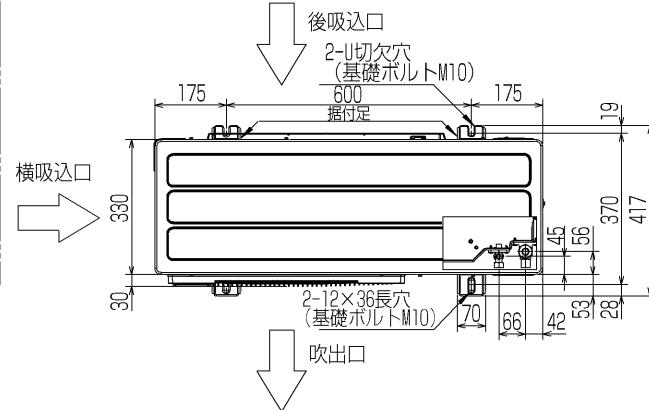


記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続) φ15.88 (5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続) φ9.52 (3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。

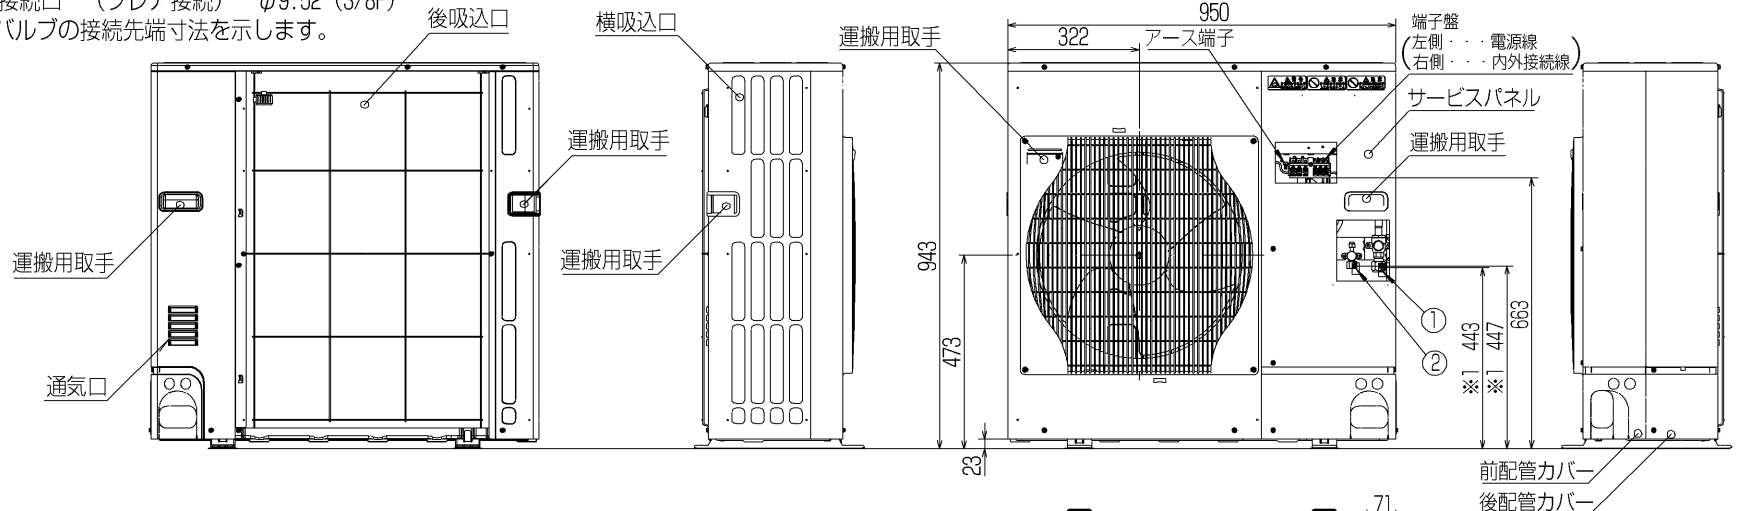

配管ノックアウト穴詳細

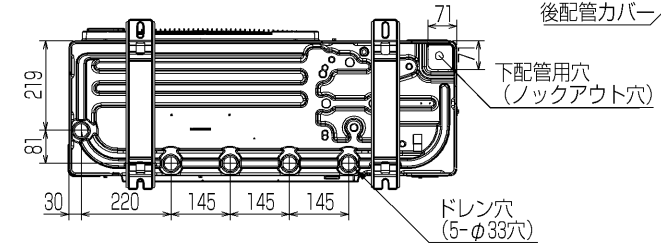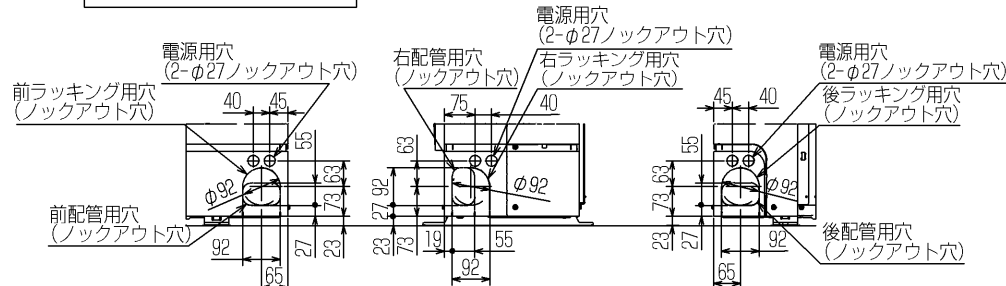

BK01B412

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP80(S)HA3(-BS(G)) MPUZ-WRP112HA4(-BS(G))
mm	NTS	2006-3-15	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7JJBKA 副番 A 記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

2. 仕様

受光部キット


項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上のコネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30°C/1°C単位で設定・表示
	暖房 :17~28°C/1°C単位で設定・表示
	自動 :19~28°C/1°C単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40°C 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイ(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

3. 外形図

受光部キット

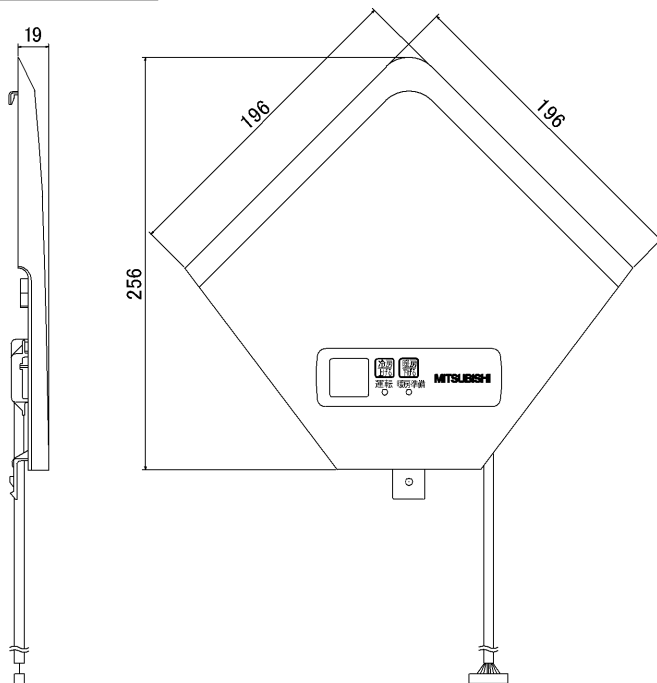

操作部



リモコンホルダー

※()の寸法は実測値です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2007-5-21

仕様書番号
(形名コード)

7EAA9R 副番 A 頁 1/2

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------

4. 取付位置

受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、
取付け済みですので、本部品は不要です。



別売ワイヤレス受光部キット
取付位置(ユニット運転用)
※この位置のみ取付可能

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SW9RA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

2/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)