


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 グリーン購入法適合	4方向天井カセット形(パワーカセット)／(同時フォー同容量同タイプ)							
	形名	〈標準仕様〉		MPLZD-WRP224BLD				
		〈耐(重)塩仕様〉		MPLZD-WRP224BLD—BS(G)				
 三菱電機株式会社	作成日	2005-10-20	図番	MPLZDWRP224BLD-5	副番		記号	

- | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|----|---|----|--|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | MPLZ-RP40~160BA
MPL-RP40~160BA | | | | |
| mm | NTS | 2005-12-7 | パッケージエアコン室内ユニット外形図
(4方向天井カセット形) | | | | | |
|  三菱電機株式会社 | | | 図番
(形名コード) | 7PQEDA | 副番 | A | 記号 | |

電気集じん器 MITSUBISHI
運転中

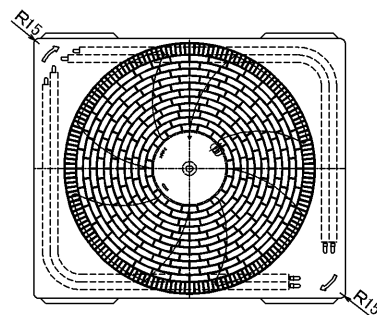
[illegible]

図10は基本例を示します。

壁高さ(H)
 90以上
 750
 900
 最大4台(正面側)
 1000以上
 250以上
 450以上
 開放(S)
 開放(S)

壁高さ(H)がユニットの全高を超える場合は
 ☆印寸法にh寸法($h = \text{壁高さ(H)} - \text{ユニット全高}$)を
 加えてください。

正面側

サート

40

$\phi 27$


$\phi 40$

38


152

2-左面電源穴
(ジャックアウト穴)


サービスパネル
(前面)

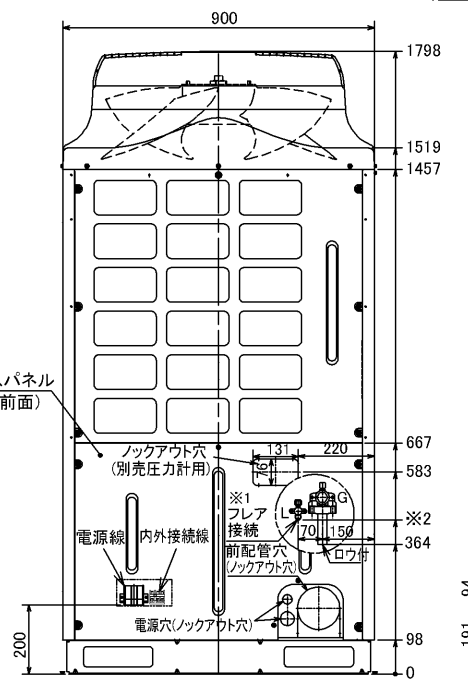

※1 液配管フレア接続
224形: 3/8F...※2 435
280形: 1/2F...※2 419

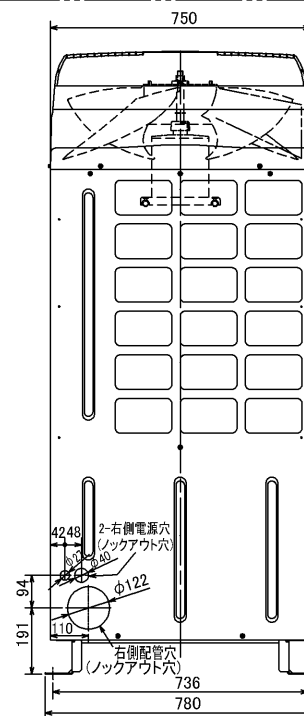

右側面図

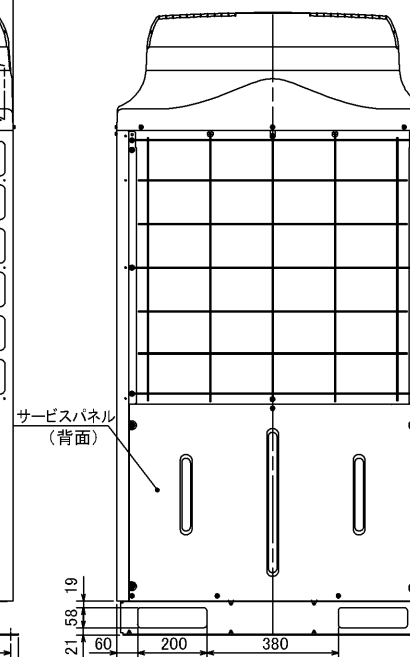


背面図

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP224・280HA3(-BS(G))				
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7JGBTA	副番		記号	

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様	
1	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—	
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回・外面1回塗装	
2,3,4,5,6,7		パネル	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル樹脂塗装/外面1回塗装	
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装	
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回・外面2回塗装	
8		ファンガード	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
9		リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング	
10		送風機	ブロベラファン	AS樹脂ガラス繊維強化成形品	○	○	○	—
モータ			フレーム部	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	有色クロメート処理
	シャフト部		S35C	○	○	○	ラッカー塗料	
12	モータサポート		炭素鋼鋼管 (STKM11A)	○	○	○	カチオン電着塗装	
13	熱交換器	フィン	プレコートアルミ板	○			—	
						○	○	プレコート仕様: クロメート処理+ビニローゼ・コーティング(塩ビ系樹脂コーティング)
		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロメート被膜	
		配管	リン脱酸銅管 (C1220T)	○	○	○	—	
		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
14	圧縮機	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	フェノール変成フタル酸樹脂塗装	
15	冷媒配管	配管	リン脱酸銅管 (C1220T)	○	○	○	—	
配管溶接部		ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—		
17	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布	
18		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロメート被膜	
19	その他	セパレータ (ドレンパン)	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—	
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回・外面1回塗装	
20		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロメート被膜	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
—		ネジ(外装)	SWCH18(鉄) SUS410(ステンレス)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ	
				○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ		
—		ラベル			○		JRA耐塩害仕様	
					○	JRA耐重塩害仕様		
—	その他板金部品		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロメート被膜	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	

ご注意

- 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
- 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
- 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
- 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
- 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
- 基礎部分の排水性を確保してください。

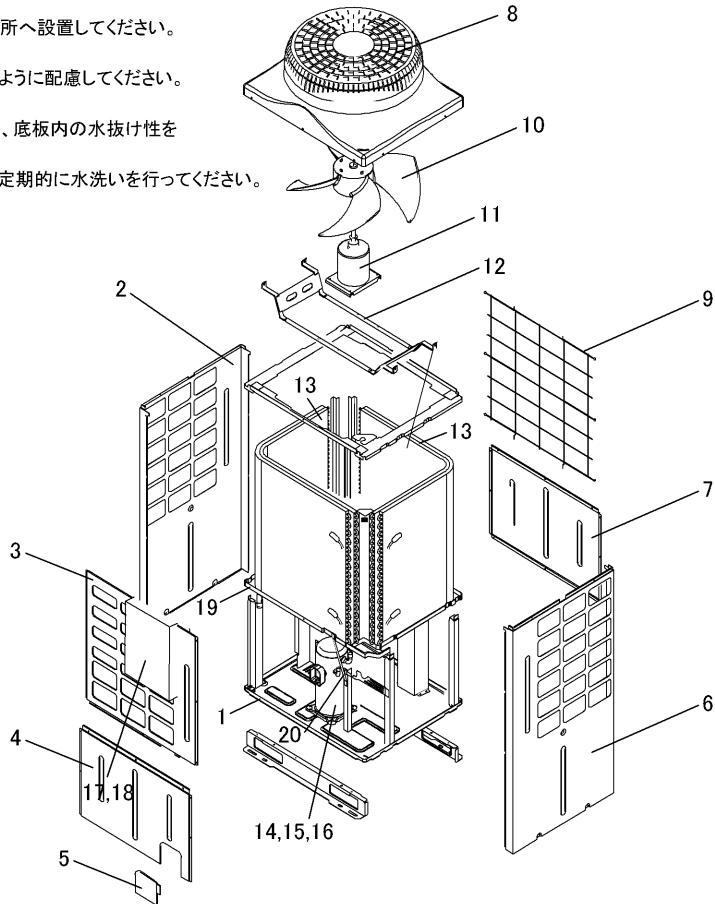

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

2. 仕様

受光部キット


項 目	内 容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

操作部


項 目	内 容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30℃/1℃単位で設定・表示 暖房 :17~28℃/1℃単位で設定・表示 自動 :19~28℃/1℃単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示 左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電 源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外 装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

3. 外形図

受光部キット

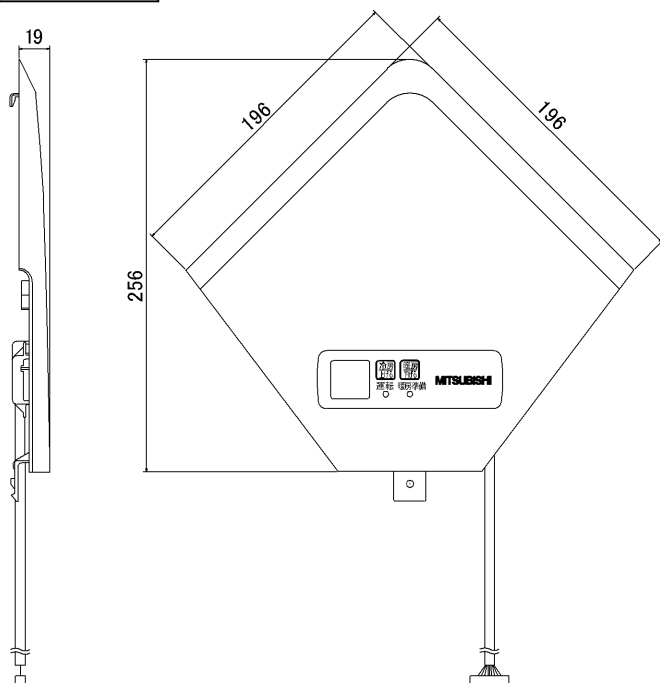


操作部

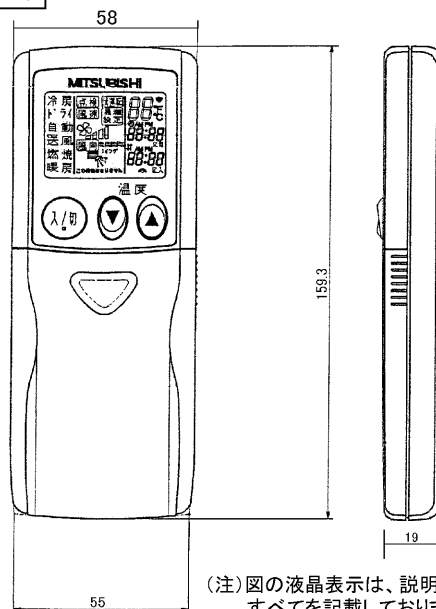

(注)図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー

※()の寸法は実測値です。

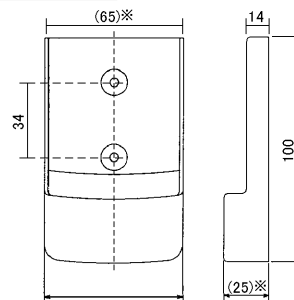

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

1/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------


4. 取付位置

受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、
取付け済みですので、本部品は不要です。

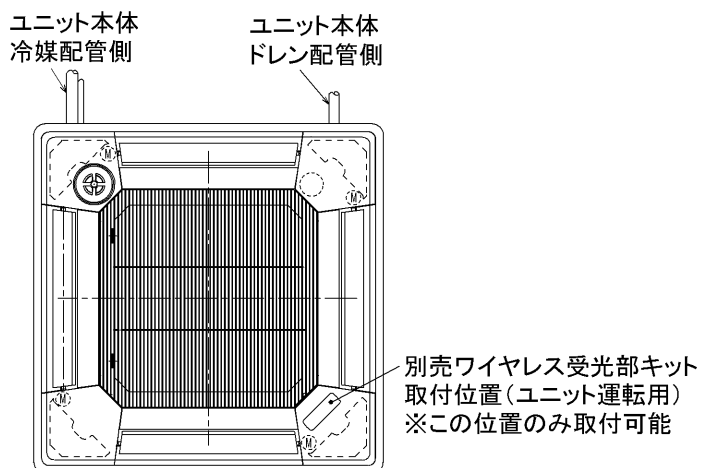

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書			形名	PAR-SW9RA				
 三菱電機株式会社	第3角法	作成日	仕様書番号	7EAA9R	副番	A	頁	2/2
	単位:mm	2007-5-21	(形名コード)					

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名


MSDF-1111R2

1. 仕様


項 目	内 容
分 配 比	室外ユニット容量を25:25:25:25に4分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
パイプカバー	発泡ポリエチレン成型品(液管・ガス管用 各1個) EPTスポンジゴムタイプ(液管・ガス管用 各4本)
異 径 管	5種類 11本
バ ン ド	7本

2. 外形図


液管用

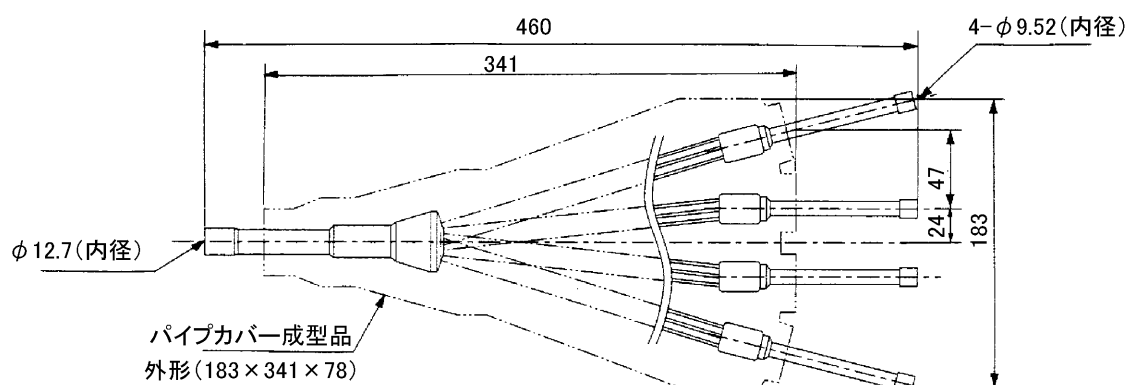


ガス管用

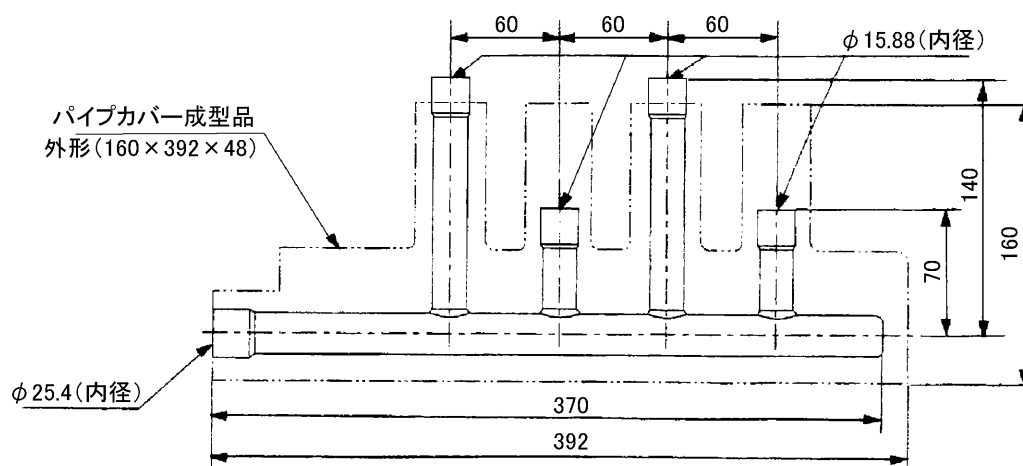

異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1



φC(内径)	φD(外径)	本数
12.7	15.88	4
6.35	9.52	4
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDF-1111R2

三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAB1A

副番

単位:mm

2004-9-1

(形名コード)