

仕 様 表				
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			
電 源 周 波 数	Hz	50Hz		
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW	12.5(5.5~14.0)
		定 格 消 費 電 力	kW	3.28
		冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	3.81
	中 間	運 転 電 流	A	10.5
		力 率	%	90
		定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—	0.72
暖 房	定 格	中 間 冷 房 能 力	kW	5.70
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW	1.02
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	5.59
	中 間	冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF)	—	6.4
		定 格 暖 房 能 力	kW	14.0(5.0~18.2)
		定 格 消 費 電 力	kW	3.24
室 内 ユ ニ ッ ト (1台分データ)	定 格	暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	4.32
		運 転 電 流	A	10.4
		力 率	%	90
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW	6.30
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW	1.15
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	5.48
低 温	暖 房 低 温 能 力	kW	15.4	
	暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	6.60	
	暖 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (HSPF)	—	4.8	
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (GOP)		—	4.07	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)		—	5.3	
最 大 運 転 電 流		A	24.0	

機 外 配 線 要 領						
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	30	
			定 格 感 度 電 流	A	mA	30
			動 作 時 間	—	—	0.1S以 内
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	B	A	30
			B 種 ヒ ュ ー ズ	B	A	30
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	—	C	A	30
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	—	D	mm ²	5.5
		内 外 接 続 線 太 さ	50m 以 下	D	mm	φ 1.6
			80m 以 下	D	mm	φ 2.0
		ア ー ス 線 太 さ	—	E	mm	φ 1.6
機 外 配 線	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*内 外 別 受 電 接 続 時)	電 源	単 相 ・ 200V			
		漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	G	A	15
			定 格 感 度 電 流	G	mA	30
			動 作 時 間	—	—	0.1S以 内
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	H	A	15
			B 種 ヒ ュ ー ズ	H	A	15
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	—	I	A	15
		電 源 線 太 さ	—	I	mm ²	2.0
		内 外 接 続 線 太 さ	—	K	—	0.3mm ² 以 上
		ア ー ス 線 太 さ	—	J	mm	φ 1.6
リ モ コ ン 線	—	F	mm ²	0.3~1.25		

室 内 ユ ニ ッ ト (1台分データ)		MPLZ-RP71BA × 2台	
外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	258 × 840 × 840	
外 装 色 <マ ン セ ル >	—	ピ ュ ア ホ ワ イ ト <6.4Y 8.9/0.4>	
補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組 込 不 可	
エ ア フ ィ ル タ ー	—	PPハニカム(抗 菌 仕 様)	
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	ターボファン × 0.05kW × 1	
風 量	m ³ /min	静 粛 14 - 弱 16 - 中 18 - 強 21	
機 外 静 圧	Pa	0	
風 向 調 節	上 下 方 向	30° ~ 60° の 間 で 5 階 段 に 設 定 可 ・ ス イ ン グ	
	左 右 方 向	—	
運 転 音	音 量	dB	静 粛 28 - 弱 30 - 中 32 - 強 34
製 品 質 量	kg	23 + 6 (パ ネ ル)	
ド レ ン パ ン	—	ABS樹 脂 シ ー ト ・ 発 泡 PS (防 カ ビ 仕 様)	
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-25	




室 外 ユ ニ ッ ト		MPUZ-WRP140HA5(-BS(G))	
外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1350 × 950 × 330 (+30)	
外 装 色 <マ ン セ ル >	—	アイボリー <3Y 7.8/1.1>	
圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法 定 ト ン	0.630 ~ 2.480
保 護 装 置	形 式 × 出 力 × 個 数	—	全 密 閉 × 2.4kW × 1
設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	—	—	吐 出 温 度 検 知 ・ 過 電 流 検 知 回 路
I P コ ー ド	—	—	3.6 / 2.3
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	—	IPX4
風 量	—	—	吐 出 温 度 検 知 ・ 過 電 流 検 知 回 路
送 風 機 用 保 護 装 置	—	—	3.6 / 2.3
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	—	—	過 熱 / 過 電 流 保 護
製 品 質 量	—	—	48 / 50
共 通 事 項	—	—	108
冷 媒	—	—	kg R410A × 5.0
高 低 差	—	—	m 30 (追 加 チャ ー ジ 時 75)
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	—	—	m 30
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	—	—	mm φ 9.52 / φ 15.88
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	—	—	mm φ 9.52 / φ 15.88
使 用 温 度 範 圍	冷 房	—	冷 房 ・ ド ラ イ 19 ~ 30°C / 暖 房 17 ~ 28°C
	暖 房	—	乾 球 温 度 19 ~ 32°C / 湿 球 温 度 15 ~ 23°C
		—	乾 球 温 度 -5 ~ 43°C / —
		—	乾 球 温 度 17 ~ 28°C / —
		—	乾 球 温 度 -20 ~ 21°C / 湿 球 温 度 -20 ~ 15°C

セ ッ ト 別 売 形 名		PAR-24MA	
リ モ コ ン	—	PAR-24MA	
パ ネ ル	—	MPLP-P160BWH	
分 配 管	—	MSDD-50SR2	

注 意 事 項

- 冷 房 ・ 暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2006 お よ び JRA4048:2006 に 準 拠 し た 値 で す 。 延 長 配 管 7.5m (相 当 長) ・ 高 低 差 0m
- 冷 房 ・ 暖 房 能 力 の () 内 は ・ 能 力 変 化 の 値 を 示 し ます 。
- 運 転 音 は ・ JIS規 格 に 準 じ て ・ 反 響 の 少 な い 無 響 室 で 測 定 し た 数 値 (Aスケ ー ル) で す 。 実 際 に 据 付 た 状 態 で 測 定 す る と ・ 周 圍 の 騒 音 や 反 響 な ど の 影 響 を 受 け ・ 表 示 数 値 よ り ・ 大 き な る の が 普 通 で す 。
- 天 井 内 の 温 度 ・ 湿 度 が 30°C RH80% を 超 え る 場 合 ・ 断 熱 強 化 の た め ・ 別 売 部 品 『高 温 度 対 応 キ ッ ト』 を 本 体 に 取 付 け て ご 使 用 ください 。

電 気 配 線 図

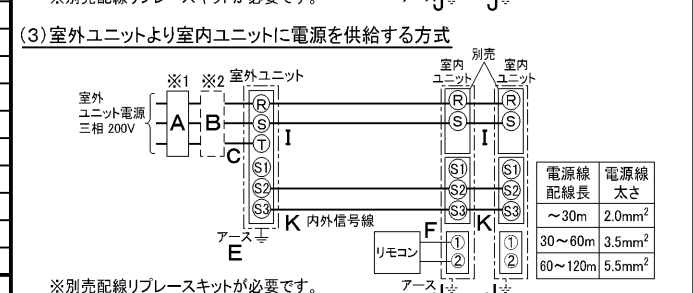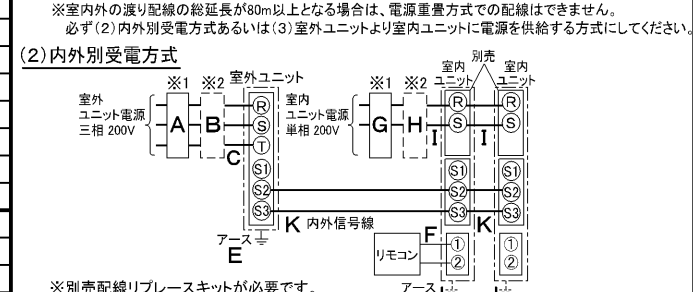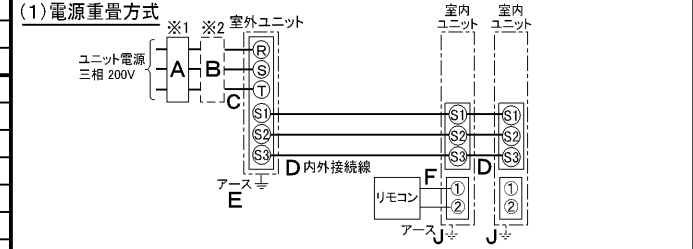

(2) または (3) の 場 合 ・ S1-S1 間 の 渡 り 配 線 は 絶 対 に 行 わ ない で ください 。

- ※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て ください 。
- 漏 電 遮 断 器 は ・ イン バ ー タ ー 回 路 用 遮 断 器 (三 菱 電 機 製 NV-C シ リ ー ズ ま た は ・ そ の 同 等 品) を 選 定 し て ください 。
- ※ 2. 漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は ・ 漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開 閉 器 + B 種 ヒ ュ ー ズ) ま た は ・ 配 線 用 遮 断 器 が 必 要 と な り ます 。
- 電 線 太 さ は ・ 20m ま で の 電 圧 降 下 を 見 込 ん で 選 定 し て あり ます の で ・ 20m を 超 え る 場 合 は ・ 電 圧 降 下 を 考 慮 し て 『内 線 規 程』 等 に 従 い ・ お 選 び ください 。
- 電 力 会 社 の 地 区 に よ り 規 制 を 受 け る 場 合 が あり ます の で ・ 事 前 に 所 轄 の 電 力 会 社 に お 問 い 合 せ ください 。

三 菱 電 機 株 式 会 社

空 冷 ヒ ー ト ポ ンプ 式 パ ー キ ャ ー ジ エ ア コ ン 仕 様 書

グ リ ー ン 購 入 法 適 合

4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (ワ イ ド パ ワ ー カ セ ッ ト) / (同 時 ツ イ ン 同 容 量 同 タ イ プ)

形 名	MPLZX-WRP140BK			耐 塩 害 仕 様) は ・ 室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BS
作 成 日	2006-09-04	図 番	MPLZXWRP140BK-5	耐 重 塩 害 仕 様) は ・ 室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BSG
		副 番		記 号

- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。
2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。
3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。



加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)



分ダクト接続口詳細図(両側面)

*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。




新鮮外気取入口詳細図




- 標準パネルの場合
(社名表示部)
- カンタン自動パネルの場合
別売ワイヤレス受光部キット取付の場合
(社名表示部)
- 応急運転スイッチ・(冷房)
 - 兼 応急昇降スイッチ(上げる)
 - 応急運転スイッチ・(暖房)
 - 兼 応急昇降スイッチ(下げる)
- 受光部 運転ランプ
- 別売電気集塵機取付の場合
(社名表示部)
- 電気集じん器 運転ランプ

据え付け所要スペース(室内ユニット)

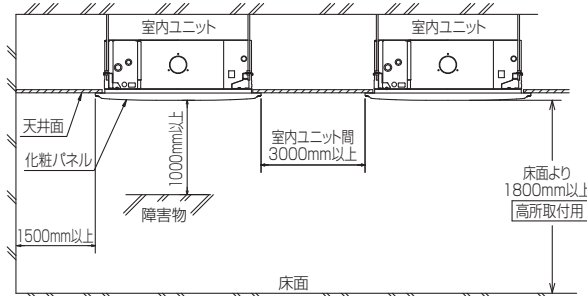

カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

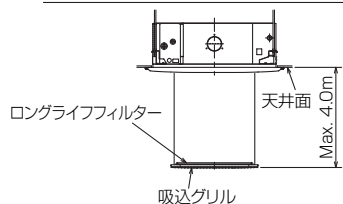


単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP71BA				
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(標準パネル)					
三菱電機株式会社			図番	GA-MPLZ-RP71BA	副番		記号	



※本図は別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルタ－又は別売電気集塵機取付の場合を示す。

- 注1. 化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
3. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4. サービス時、電気品箱を取外す事があります。電源線並びにリモコン線、室内外伝送線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
5. カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
6. 別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
7. 別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルタ－又は別売電気集塵機取付時の注意
 1) 天井ふところ高さがE以上必要となります。
 2) 別売高性能フィルタ－は、別売多機能ケースメントと併用となります。
8. 分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。(露付、露たれの原因になります)
9. 必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。

据え付け所要スペース(室内ユニット)

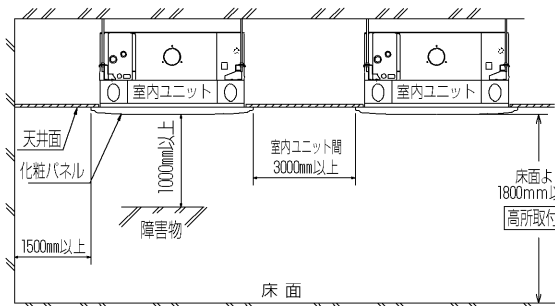


カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

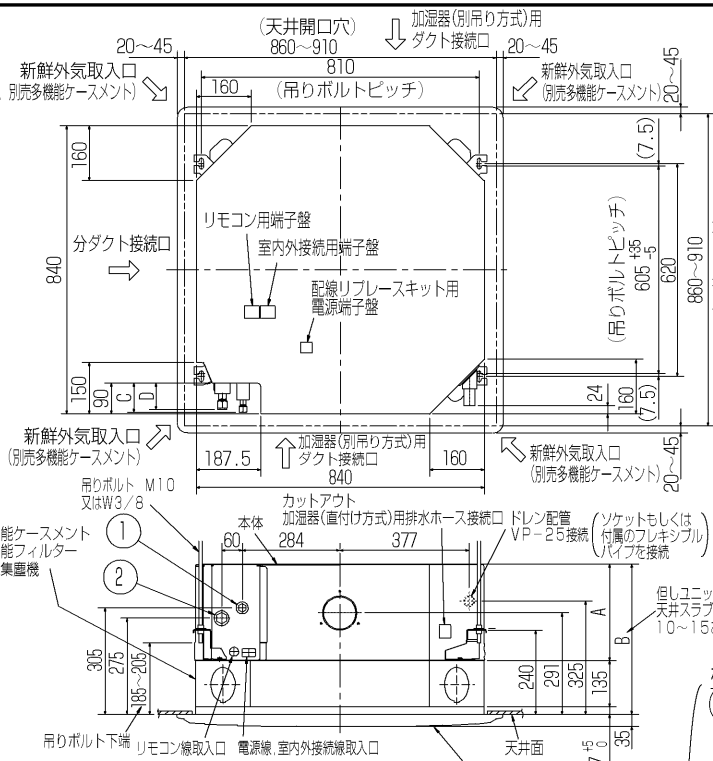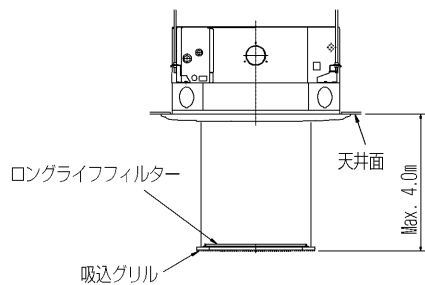


別売多機能ケースメント
別売高性能フィルタ－
別売電気集塵機

但しユニット天面と
天井スラブ等の間は
10~15あけてください。


加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)

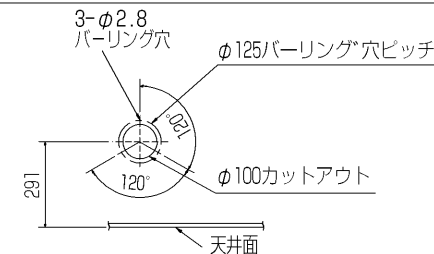

分ダクト接続口詳細図(両側面)

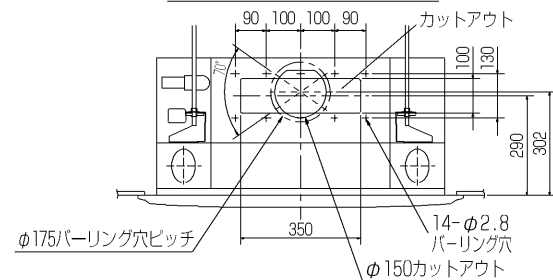

新鮮外気取入口詳細図

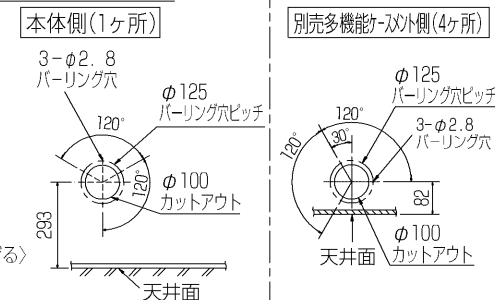

標準パネルの場合
(社名表示部)




カンタン自動パネルの場合
別売ワイヤレス受光部キット取付の場合
(社名表示部)

応急運転スイッチ・〈冷房〉
兼 応急昇降スイッチ〈上げる〉
応急運転スイッチ・〈暖房〉
兼 応急昇降スイッチ〈下げる〉



別売電気集塵機取付の場合
(社名表示部)



*機種ごとの能力は下記による。
MPLZ-RP-BA...40,45,50,56,63,71,80,112,140,160
MPL-RP-BA...40,45,50,56,63,71,80,112,140,160

	①	②	A	B	C	D	E
40~63形	冷媒配管φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続 1/2F	241	393	80	74	400
71,80形					85	77	
112形	冷媒配管φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続 5/8F	281	433			440
Z-112形							
140,160形							

RG01V147-2

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP40~160BA MPL-RP40~160BA
mm	NTS	2006-10-27	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(別売組込図)	
			図番	BE7PQEDA
			副番	C
			記号	

三菱電機株式会社


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。



2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト座金、ナットは現地手配です。)




4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。




記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。

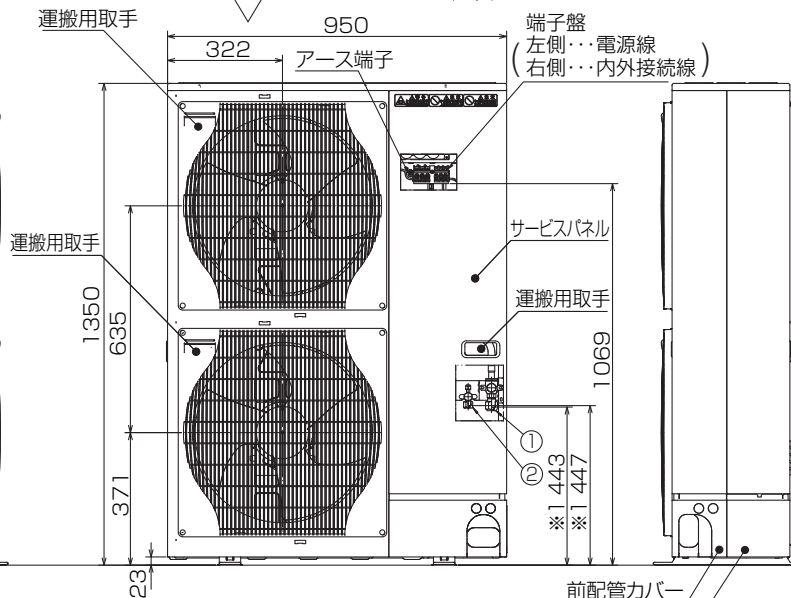

配管ノックアウト穴詳細

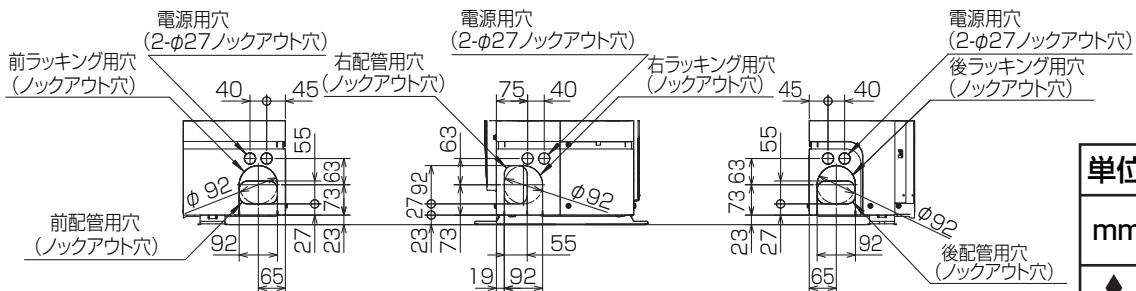

BK01B573-3

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP140HA5(-BS(G))
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPUZ-WRP140HA5	副番
				記号

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JISC8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))	

■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)



■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

外形図

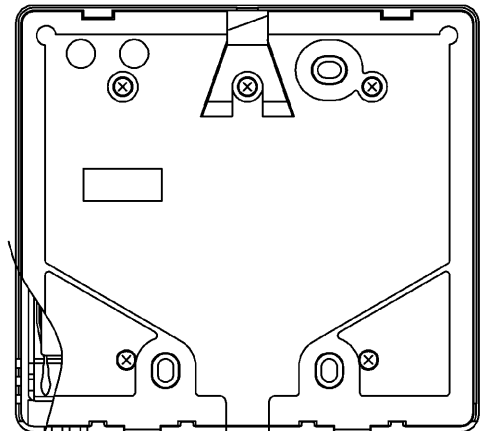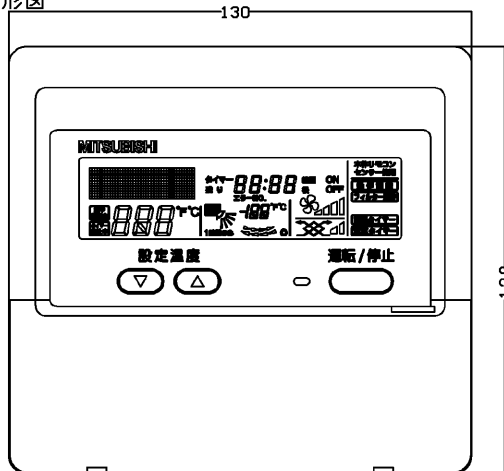

第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

MSDD-50SR2

1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

2. 外形図

液管用



ガス管用



異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

三菱電機株式会社

第3角法
単位: mm

作成日
2004-9-1

仕様書番号
(形名コード)

7EAS5A

副番