


仕 様 表				機外配線要領																													
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定 格 電 流	A	A	30																							
電 源 周 波 数		Hz	50Hz				定格感度電流	A	mA	30																							
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW			手元開閉器	動作時間	—	—	0.1S以内																							
		定 格 消 費 電 力	kW				開閉器容量	B	A	30																							
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—				B種ヒューズ	B	A	30																							
		運 転 電 流	A			配線用遮断器	配線用遮断器定格電流	C	A	30																							
		力 率	%				ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm ²	5.5																							
	中 間	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—			内 外 接 続 線 太 さ	50m 以下	D	mm	φ 1.6																							
		中 間 冷 房 能 力	kW				80m 以下	D	mm	φ 2.0																							
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW			ア ー ス 線 太 さ	—	E	mm	φ 1.6																							
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—				—	E	mm	φ 1.6																							
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—			電 源 単 相 ・ 200V																											
暖 房	定 格	定 格 暖 房 能 力	kW		室内ユニット (※内外別受電接続時)	漏電遮断器	定 格 電 流	G	A	15																							
		定 格 消 費 電 力	kW				定格感度電流	G	mA	30																							
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—			手元開閉器	動作時間	—	—	0.1S以内																							
		運 転 電 流	A				開閉器容量	H	A	15																							
		力 率	%				B種ヒューズ	H	A	15																							
	中 間	配線用遮断器	配線用遮断器定格電流			電 源 線 太 さ	—	I	mm ²	2.0																							
		中 間 暖 房 能 力	kW				内 外 接 続 線 太 さ	K	—	0.3mm ² 以上																							
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW			ア ー ス 線 太 さ	—	J	mm	φ 1.6																							
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—				—	J	mm	φ 1.6																							
		暖房低 温 能 力	kW			リ モ コ ン 線																											
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)		—	4.07																														
通年エネルギー消費効率(APF)		—	5.3																														
最 大 運 転 電 流		A	24.0																														
室内ユニット (1台分データ)	室 内 形 名			MPLZ-RP71BA×2台																													
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm	258×840×840																													
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—	ビュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>																													
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー		kW	組込不可																													
	エ ア フ ィ ル タ ー			PPハニカム(抗菌仕様)																													
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—	ターボファン×0.05kW×1																													
	風 量		m ³ /min	静粛14－弱16－中18－強21																													
	機 外 静 圧		Pa	0																													
	風向調節	上下方向	30°～60°の間で5段階に設定可	・スイング																													
	左右方向	—																															
室外ユニット	運 転 音		dB	静粛28－弱30－中32－強34																													
	製 品 質 量		kg	23+6(パネル)																													
	ド レ ン パ ン			ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)																													
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ			VP-25																													
	室 外 形 名			MPUZ-WRP140HA5(－BS(G))																													
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm	1350×950×330(+30)																													
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>																													
	圧縮機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.630～2.480																													
		形 式 × 出 力 × 個 数	—	全密閉×2.4kW×1																													
	保 護 装 置		—	吐出温度検知、過電流検知回路																													
共通事項	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	3.6／2.3																													
	I P コ ー ド		—	IPX4																													
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—	プロペラファン×0.06kW×2																													
	風 量		m ³ /min	100																													
	送 風 機 用 保 護 装 置		—	過熱／過電流保護																													
	運 転 音 (冷 房 ／ 暖 房)		dB	48／50																													
	製 品 質 量		kg	108																													
	冷 媒		媒	R410A×5.0																													
	冷 媒 配 管 長		m	30(追加チャージ時75)																													
	高 低 差		m	30																													
温 度 設 定 (リ モ コ ン)		冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃																															
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19～32℃／湿球温度15～23℃																														
		室外	乾球温度-5～43℃／ —																														
	暖房	室内	乾球温度17～28℃／ —																														
		室外	乾球温度-20～21℃／湿球温度-20～15℃																														
セット別売形名	リモコン		PAR-24MA																														
	パネル		MPLP-P160BWH																														
	分配管		MSDD-50SR2																														
注意事項																																	
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m																																	
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。																																	
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、 大きくなるのが普通です。																																	
4. 天井内の温度・湿度が30℃ RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品『高湿度対応キット』を 本体に取付けてご使用ください。																																	
三菱電機株式会社					空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書																												
					グリーン購入法適合																												
					4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット)／(同時ツイン同容量同タイプ)																												
形 名					MPLZX-WRP140BK			<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG																									
作 成 日					2006-09-04		図 番	MPLZXWRP140BK-5		副 番																							
										記 号																							



※本図は別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付の場合を示す。

- 注 1. 化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
3. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4. サービス時、電気品箱を取外す事があります。電源線並びにリモコン線、室内外伝送線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
5. カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
6. 別売加湿器(別吊り方式)、取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。別売加湿器(直付け方式)、取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
7. 別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
1) 天井ふところ高さがE以上必要となります。
2) 別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
8. 分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。(露付、露たれの原因になります)
9. 必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。


据え付け所要スペース(室内ユニット)

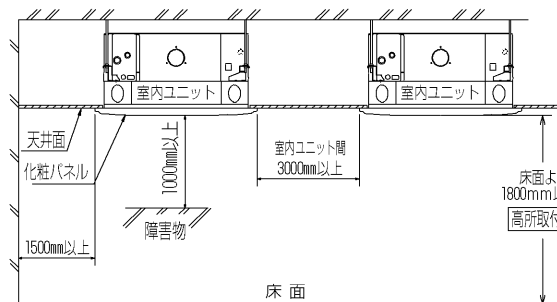


カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

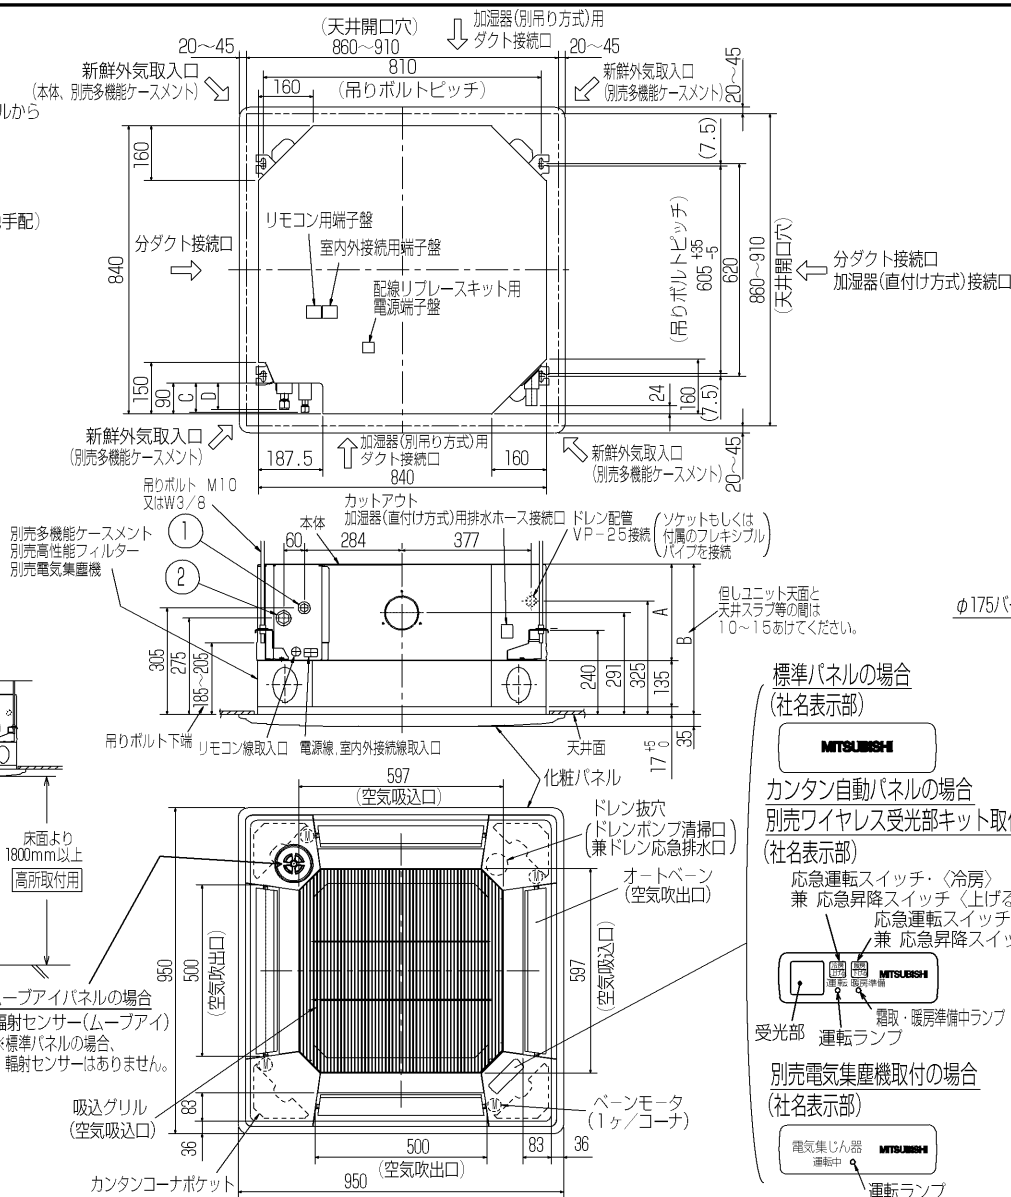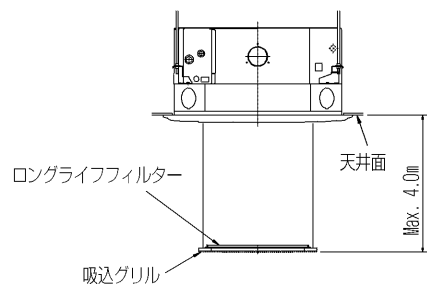

加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)

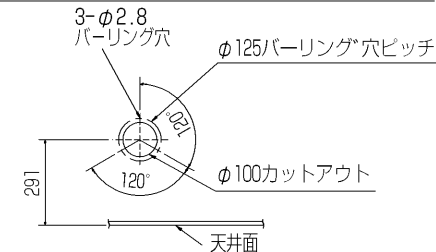


分ダクト接続口詳細図(両側面)

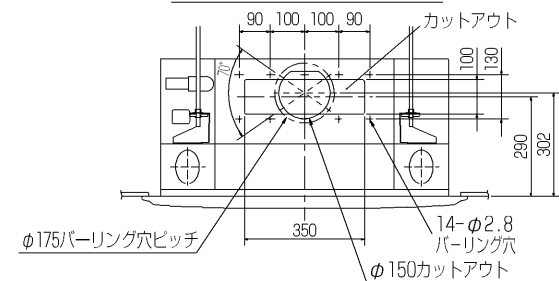


新鮮外気取入口詳細図


本体側(1ヶ所)



別売多機能ケースメント側(4ヶ所)



標準パネルの場合 (社名表示部)




カンタン自動パネルの場合 別売ワイヤレス受光部キット取付の場合 (社名表示部)

応急運転スイッチ・〈冷房〉
兼 応急昇降スイッチ〈上げる〉
応急運転スイッチ・〈暖房〉
兼 応急昇降スイッチ〈下げる〉



別売電気集塵機取付の場合 (社名表示部)




*機種ごとの能力は下記による。
MPLZ-RP-BA...40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 112, 140, 160
MPL-RP-BA...40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 112, 140, 160

①	②	A	B	C	D	E
40~63形	冷媒配管φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続 1/2F	241	393	80	74
71, 80形						400
112形	冷媒配管φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続 5/8F	281	433	85	77
Z-112形						440
140, 160形						


RG01V147-2

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP40~160BA MPL-RP40~160BA
mm	NTS	2006-10-27	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(別売組込図)	
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	BE7PQEDA 副番 C 記号


下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

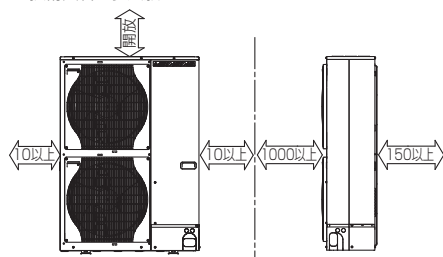


サービススペースは下図の寸法が必要になります。





M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)




配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

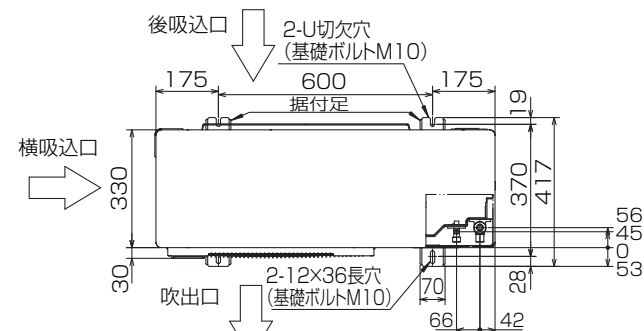


①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
※1…ストップバルブの接続先端寸法を示します。

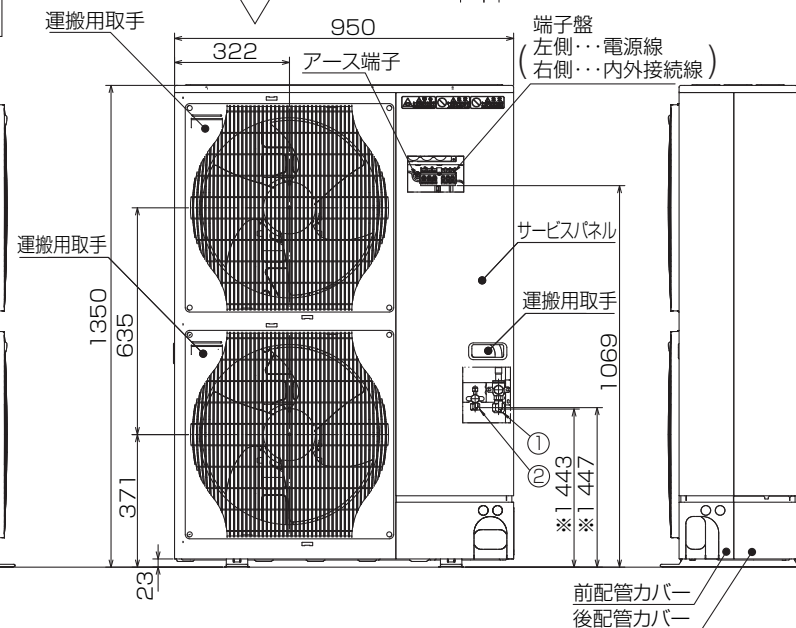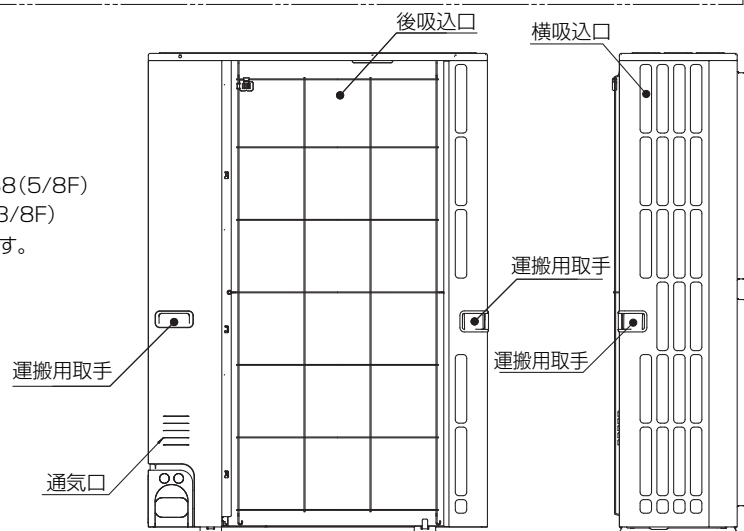

Technical drawing showing three side views of the device with dimensions and labels for mounting holes. Labels include: 電源用穴 (2-φ27ノックアウト穴), 前ラッキング用穴 (ノックアウト穴), 右配管用穴 (ノックアウト穴), 右ラッキング用穴 (ノックアウト穴), 後配管用穴 (ノックアウト穴), and 後ラッキング用穴 (ノックアウト穴). Dimensions are in mm.

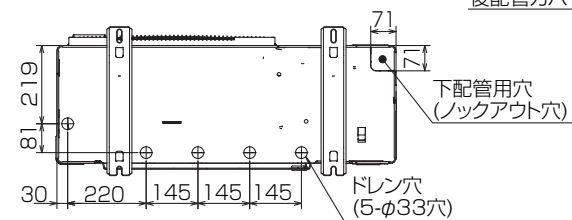

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP140HA5(-BS(G))				
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-WRP140HA5	副番		記号	

MPU(Z)－P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形, MPU(Z)－P140・160HA6形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

三菱電機株式会社

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	パネル	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③		グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
④		リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
		モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
⑦					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
							—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
							—
⑱		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
							—
⑲		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ
			SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑳		ラベル			○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様


「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6.機器の状態を定期的に点検してください。
7.基礎部分の排水性を確保してください。


※この図は一例です。

MPU(Z)－P80(S)・112・140・
160HA5, MPU(Z)－P140・160HA6, MPUZ－WRP80(S)・112HA5,
MPUZ－WRP80(S)・112・140HA6はファンが1つです。

外観部分

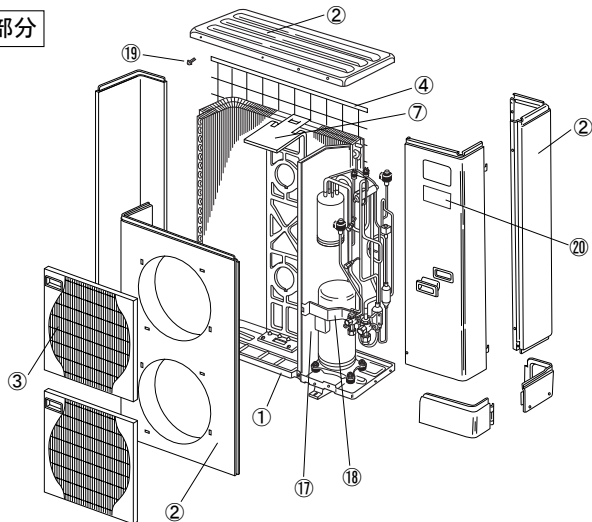

機能部分

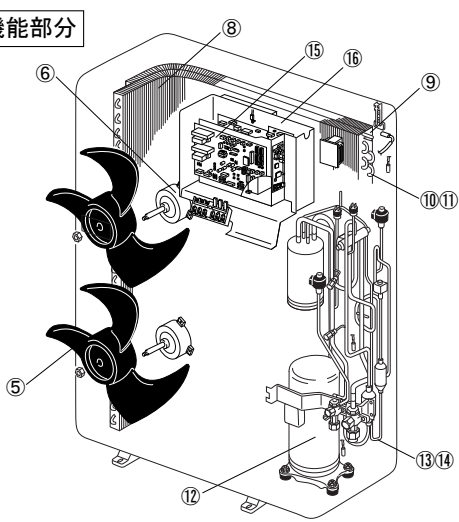

耐(重)塩害仕様書

形名 MPU(Z)－P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形, MPU(Z)－P140・160HA6 形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形, MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

作成日 2007-12-13

図番 MPUZP80HA5BS

副番 E

三菱電機ビル空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm
質量	0.2kg
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃ 湿度 30～90%RH (結露なきこと)
材質	PS
外観色	ピアノホワイト (マンセル6.4Y8.9/0.4)
配付方法	JISC8340の2個用のスイッチボックス (現地手配) へ取り付け。または、壁に直接付。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル (PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))

■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット (A制御)
フリープラン用ロスナイ *1	

*1 室内ユニットを介して接続 (直接接続不可)






■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。) 下記は標準機能の場合です。) 冷房・ドライ: 19～30℃ / 暖房: 17～28℃ / 自動: 19～28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	—	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	—	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを 사용할可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/強/弱の切替可能 ミスタースリムユニット管理時 (A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転運転設定が可能 換気運転機器の強/弱の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語 (ドット表示部) を切替えることができます。
スムースメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

外形図

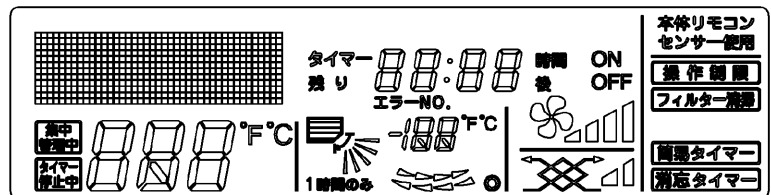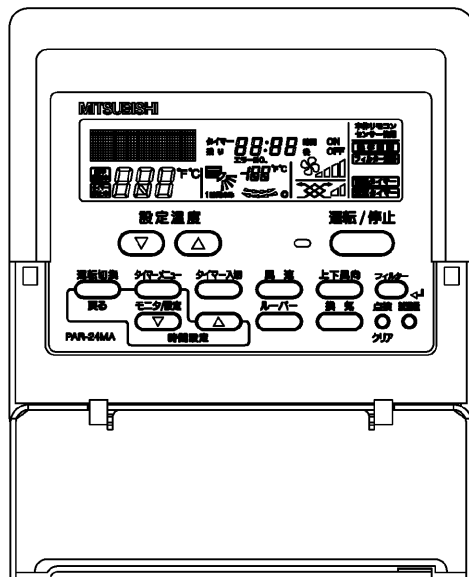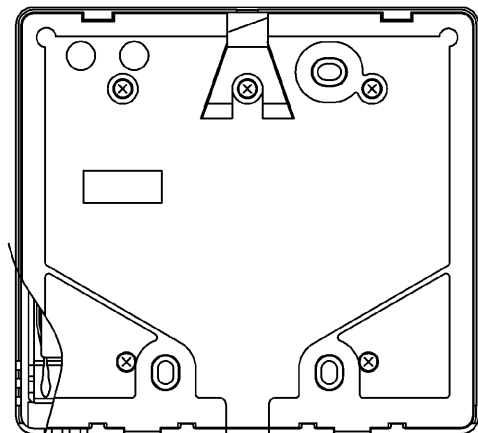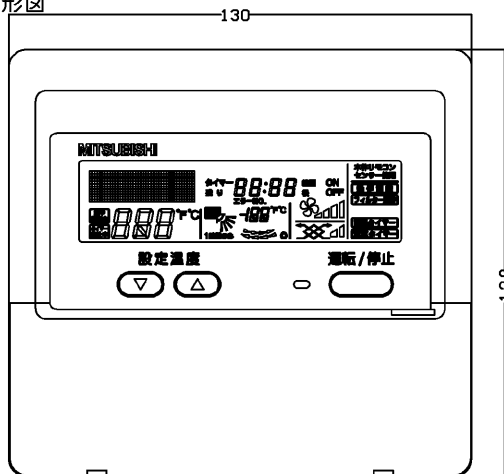

<div>第3角法</div> <div>三菱電機ビル空調管理システム</div> <div>三菱電機株式会社</div>	名称	MAスムースリモコン	
	形名	PAR-24MA	
	形名コード	7EY240	

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名


MSDD-50SR2

1. 仕様


項目	内容
分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
異径管	3種類 5本

2. 外形図


液管用

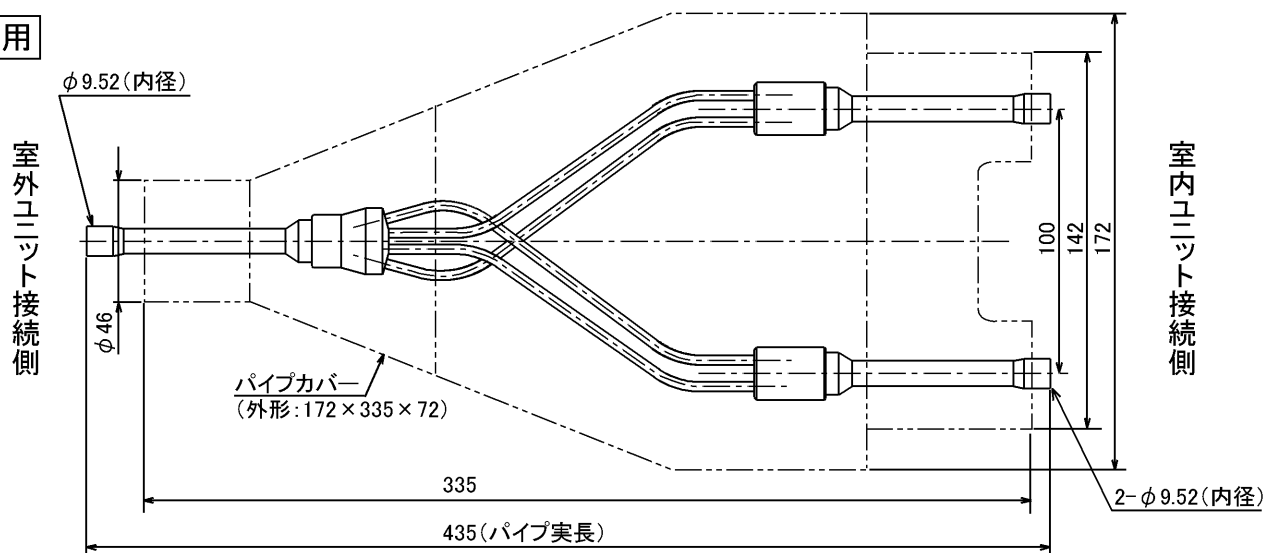


ガス管用

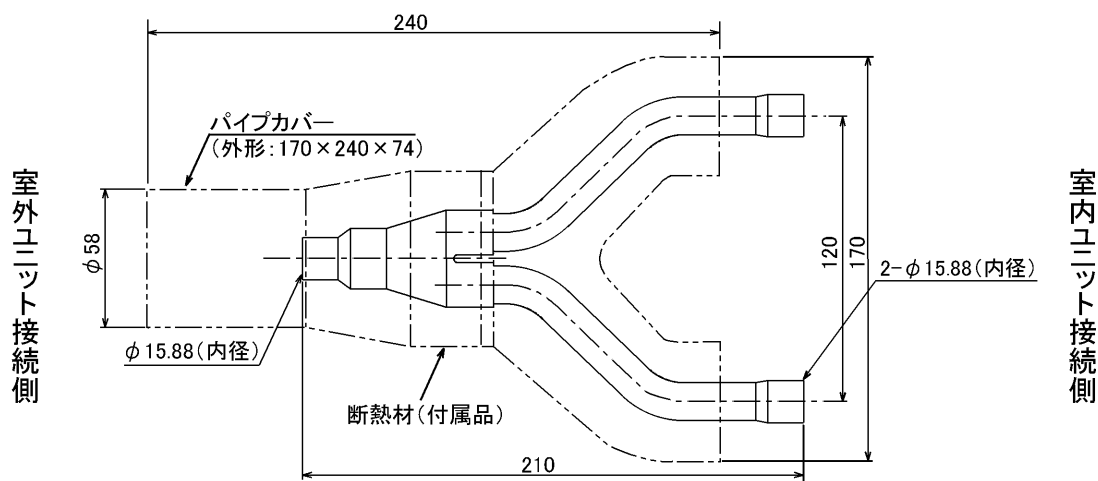

異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5A

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)