


仕 様 表				
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			
電 源 周 波 数	Hz	50Hz		
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW	12.5(5.5~14.0)
		定 格 消 費 電 力	kW	3.28
		冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	3.81
	中 間	運 転 電 流	A	10.5
		力 率	%	90
		定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—	0.72
暖 房	定 格	中 間 冷 房 能 力	kW	5.70
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW	1.02
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	5.59
	中 間	冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF)	—	6.4
		定 格 暖 房 能 力	kW	14.0(5.0~18.2)
		定 格 消 費 電 力	kW	3.24
室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ー タ)	定 格	暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	4.32
		運 転 電 流	A	10.4
		力 率	%	90
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW	6.30
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW	1.15
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	5.48
低 温	暖 房 低 温 能 力	kW	15.4	
	暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	6.60	
	暖 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (HSPF)	—	4.8	
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (GOP)		—	4.07	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)		—	5.3	
最 大 運 転 電 流		A	24.0	
室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ー タ)	室 内 形 名			MPLZ-RP71BA × 2 台
	外 形 寸 法 <H × W × D>			mm 258 × 840 × 840
	外 装 色 <マ ン セ ル>			— ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー			kW 組込不可
	エ ア フ ィ ル タ ー			PPハニカム(抗菌仕様)
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)			— ターボファン × 0.05kW × 1
	風 量			m ³ /min 静粛14-弱16-中18-強21
	機 外 静 圧			Pa 0
	風 向 調 節			上下方向 30° ~ 60° の間で5段階に設定可 ・スイング
	運 転 音			dB 静粛28-弱30-中32-強34
製 品 質 量			kg 23 + 6(パネル)	
ド レ ン パ ン			ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)	
ド レ ン 配 管 サ イ ズ			— VP-25	
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名			MPUZ-WRP140HA5(-BS(G))
	外 形 寸 法 <H × W × D>			mm 1350 × 950 × 330(+30)
	外 装 色 <マ ン セ ル>			— アイボリー<3Y 7.8/1.1>
	圧 縮 機			1 日 の 冷 凍 能 力 法定トン 0.630~2.480
	形 式 × 出 力 × 個 数			— 全密閉 × 2.4kW × 1
	保 護 装 置			— 吐出温度検知、過電流検知回路
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)			MPa 3.6 / 2.3
	I P コ ー ド			— IPX4
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)			— プロペラファン × 0.06kW × 2
	風 量			m ³ /min 100
送 風 機 用 保 護 装 置			— 過熱/過電流保護	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)			dB 48 / 50	
製 品 質 量			kg 108	
共 通 事 項	冷 媒 配 管 長			kg R410A × 5.0
	高 低 差			m 30(追加チャージ時75)
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)			m 30
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)			mm φ 9.52 / φ 15.88
温 度 設 定 (リ モ コ ン)				冷 房 ・ ド ラ イ 19 ~ 30 ° C / 暖 房 17 ~ 28 ° C
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C	
		室 外	乾球温度-5~43°C/ —	
	暖 房	室 内	乾球温度17~28°C/ —	
		室 外	乾球温度-20~21°C/湿球温度-20~15°C	
セ ッ ト 別 売 形 名		リモコン	PAR-SW9RA	
		パネル	MPLP-P160BWH	
		分配管	MSDD-50SR2	

機 外 配 線 要 領					
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 30	
			定 格 感 度 電 流	A mA 30	
			動 作 時 間	— 0.1S以内	
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A 30	
			B 種 ヒ ュ ー ズ	A 30	
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	A 30		
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm ² 5.5	
		内 外 接 続 線 太 さ	50m 以 下	D	mm φ 1.6
			80m 以 下	D	mm φ 2.0
		ア ー ス 線 太 さ	E	mm φ 1.6	
機 外 配 線	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*内 外 別 受 電 接 続 時)	電 源	単 相 ・ 200V		
		漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 15	
			定 格 感 度 電 流	G mA 30	
			動 作 時 間	— 0.1S以内	
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	H A 15	
			B 種 ヒ ュ ー ズ	A 15	
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	A 15		
		電 源 線 太 さ	I	mm ² 2.0	
		内 外 接 続 線 太 さ	K	— 0.3mm ² 以 上	
		ア ー ス 線 太 さ	J	mm φ 1.6	
リ モ コ ン 線	F	mm ² 0.3~1.25			

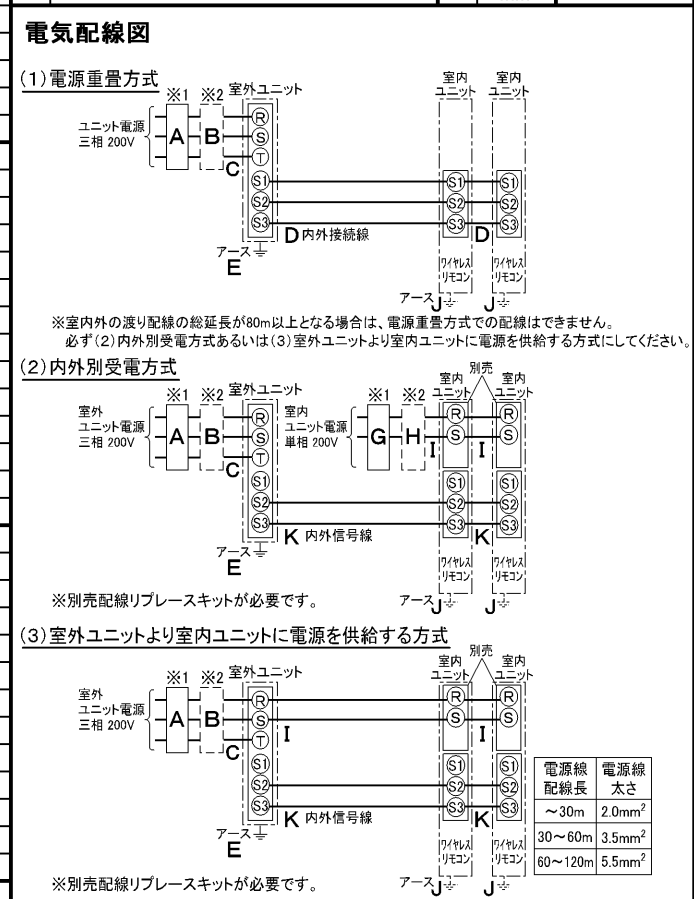

- (2) または (3) の 場 合 、 S1-S1 間 の 渡 り 配 線 は 絶 対 に 行 わ な い で く だ さ い 。
- ※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て く だ さ い 。 漏 電 遮 断 器 は 、 イ ン バ ー タ ー 回 路 用 遮 断 器 (三 菱 電 機 製 NV-C シ リ ー ズ ま た は 、 そ の 同 等 品) を 選 定 し て く だ さ い 。
 - ※ 2. 漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は 、 漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開 閉 器 + B 種 ヒ ュ ー ズ) ま た は 、 配 線 用 遮 断 器 が 必 要 と な り ま す 。 電 線 太 さ は 、 20m ま で の 電 圧 降 下 を 見 込 ん で 選 定 し て あ り ま す の で 、 20m を 超 え る 場 合 は 、 電 圧 降 下 を 考 慮 し て 「 内 線 規 程 」 等 に 従 い 、 お 選 び く だ さ い 。
 - 電 力 会 社 の 地 区 に よ り 規 制 を 受 け る 場 合 が あ り ま す の で 、 事 前 に 所 轄 の 電 力 会 社 に お 問 い 合 せ く だ さ い 。

三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

グリーン購入法適合

4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット) / (同時ツイン同容量同タイプ)

形 名	MPLZX-WRP140BLK			〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS
作 成 日	2006-09-04	図 番	MPLZXWRP140BLK-5	副 番
				記 号

注 意 事 項

- 冷 房 ・ 暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2006 お よ び JRA4048:2006 に 準 拠 し た 値 で す 。 延 長 配 管 7.5m (相 当 長) 、 高 低 差 0m
- 冷 房 ・ 暖 房 能 力 の () 内 は 、 能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す 。
- 運 転 音 は 、 JIS 規 格 に 準 じ て 、 反 響 の 少 な い 無 響 室 で 測 定 し た 数 値 (A ス ケ ー ル) で す 。 実 際 に 据 付 た 状 態 で 測 定 す る と 、 周 圍 の 騒 音 や 反 響 な ど の 影 響 を 受 け 、 表 示 数 値 よ り 、 大 き く な る の が 普 通 で す 。
- 天 井 内 の 温 度 ・ 湿 度 が 30 ° C RH80 % を 超 え る 場 合 、 断 熱 強 化 の た め 、 別 売 部 品 「 高 湿 度 対 応 キ ャ ッ ト 」 を 本 体 に 取 付 け て ご 使 用 く だ さ い 。

- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。
2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。
3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。



加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)





分ダクト接続口詳細図(両側面)

*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。



新鮮外気取入口詳細図

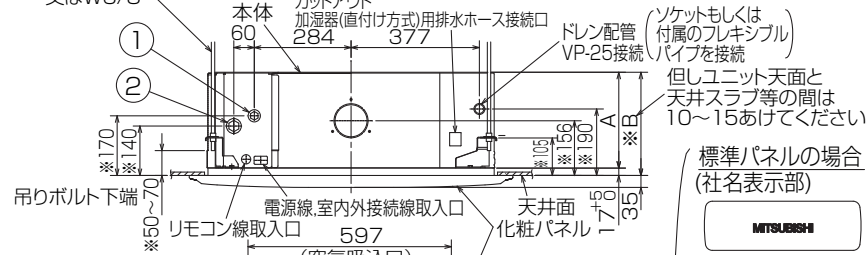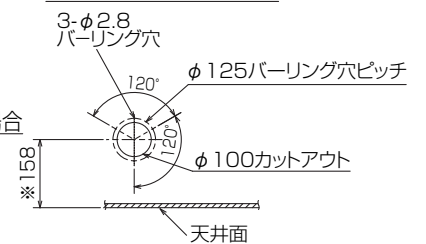

(ソケットもしくは付属のフレキシブルパイプを接続) 但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

標準パネルの場合 (社名表示部)



カンタン自動パネルの場合 別売ワイヤレス受光部キット取付の場合 (社名表示部)


- 応急運転スイッチ・(冷房) 兼 応急昇降スイッチ(上げる)
- 応急運転スイッチ・(暖房) 兼 応急昇降スイッチ(下げる)





受光部 運転ランプ 別売電気集塵機取付の場合 (社名表示部)



据え付け所要スペース(室内ユニット)

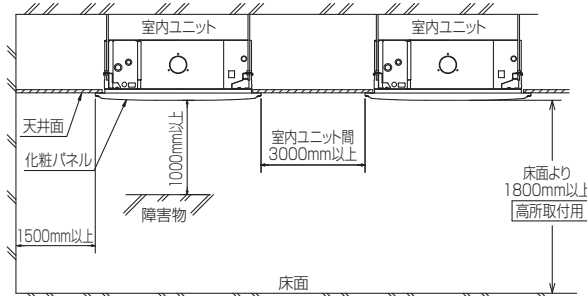

カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

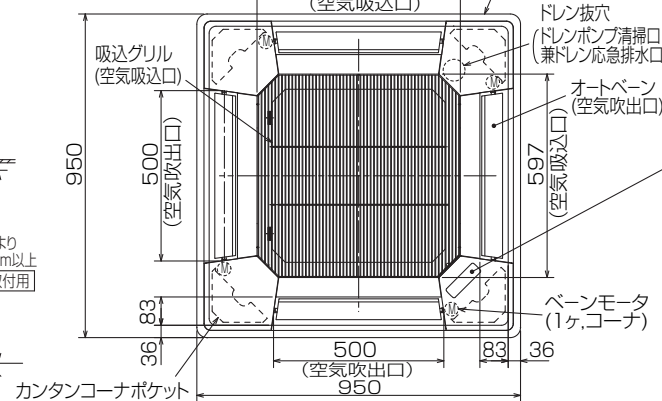


RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP71BA				
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (標準パネル)					
三菱電機株式会社			図番	GA-MPLZ-RP71BA	副番		記号	

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

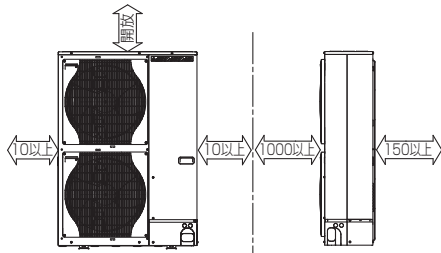

2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト座金、ナットは現地手配です。)



4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。



記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。



配管ノックアウト穴詳細



BK01B573-3

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP140HA5(-BS(G))		
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	GA-MPUZ-WRP140HA5	副番	記号	

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

2. 仕様

受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

操作部


項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30°C/1°C単位で設定・表示
	暖房 :17~28°C/1°C単位で設定・表示
	自動 :19~28°C/1°C単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40°C 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイ(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

3. 外形図

受光部キット



操作部

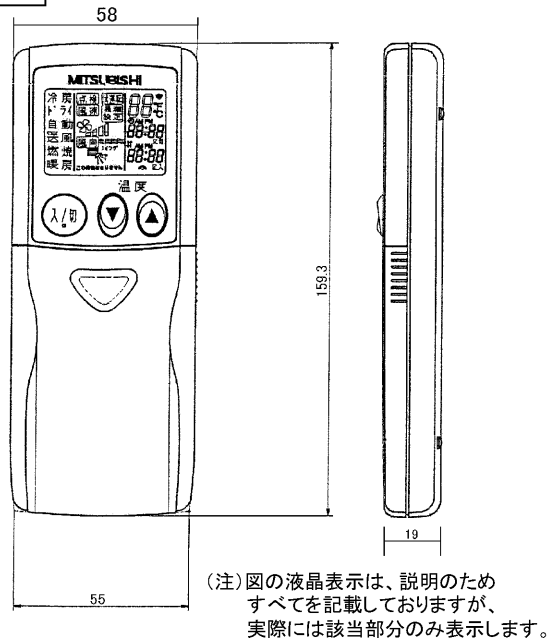

リモコンホルダー

※()の寸法は実測値です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2007-5-21

仕様書番号
(形名コード)

7EAA9R 副番 A 頁 1/2

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------


4. 取付位置

受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、
取付け済みですので、本部品は不要です。

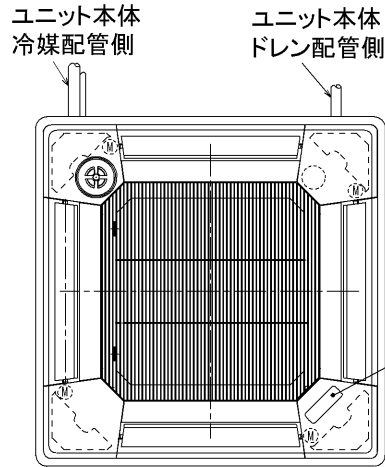

別売ワイヤレス受光部キット
取付位置(ユニット運転用)
※この位置のみ取付可能

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SW9RA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

2/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

MSDD-50SR2

1. 仕様


項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

2. 外形図


液管用




ガス管用

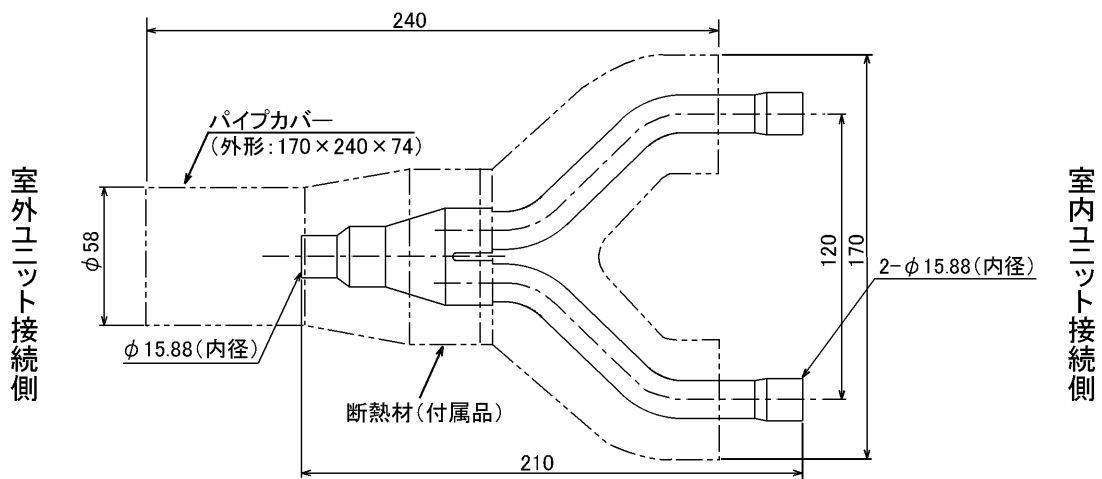

異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

三菱電機株式会社

第3角法
単位: mm

作成日
2004-9-1

仕様書番号
(形名コード)

7EAS5A

副番