

仕 様 表		電 源 ・ 三 相 200V	
電 源	周 波 数	Hz	60Hz
冷 房	定 格 冷 房 能 力	kW	20.0(9.0~22.4)
	定 格 消 費 電 力	kW	5.52
	冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	3.62
	運 転 電 流	A	17.7
	力 率	%	90
	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—	0.72
暖 房	中 間 冷 房 能 力	kW	9.00
	中 間 冷 房 消 費 電 力	kW	2.07
	中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	4.35
	冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF)	—	5.1
	定 格 暖 房 能 力	kW	22.4(10.0~25.0)
	定 格 消 費 電 力	kW	5.04
暖 房	暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	4.44
	運 転 電 流	A	16.2
	力 率	%	90
	中 間 暖 房 能 力	kW	10.10
	中 間 暖 房 消 費 電 力	kW	1.76
	中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	5.74
暖 房	暖 房 低 温 能 力	kW	20.0
	暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	7.59
暖 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (HSPF)	—	4.8	
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (GOP)		—	4.03
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)		—	4.9
最 大 運 転 電 流		A	36.5

機 外 配 線 要 領		漏 電 遮 断 器		定 格 電 流		A			
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	B 種 ヒ ュ ー ズ	—	A	50		
							定 格 感 度 電 流	mA	100
							動 作 時 間	—	0.1S 以 内
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	—	A	60				
					50				
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	—	C	mm <sup>2</sup>	14.0			
					50m 以 下	D	mm	φ 2.0	
		内 外 接 続 線 太 さ	—	D	mm	φ 2.6			
					80m 以 下	E	mm	φ 2.0	
		ア ー ス 線 太 さ		—		E		mm	
電 源		—		—		単 相 ・ 200V			
機 外 配 線	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (* 内 外 別 受 電 接 続 時)	手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	H 種 ヒ ュ ー ズ	—	G	15		
							定 格 感 度 電 流	mA	30
							動 作 時 間	—	0.1S 以 内
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	—	A	15				
					15				
		電 源 線 太 さ	—	I	mm <sup>2</sup>	2.0			
					0.3mm <sup>2</sup> 以 上	K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以 上	
		内 外 接 続 線 太 さ	—	J	mm	φ 1.6			
					ア ー ス 線 太 さ	J	mm	φ 1.6	
		リ モ コ ン 線		—		F		mm <sup>2</sup>	

室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ー タ)		MPLZ-RP112BA x 2 台	
外 形 寸 法 <H x W x D>	mm	298 x 840 x 840	
外 装 色 <マ ン セ ル>	—	ピ ュ ア ホ ワ イ ト <6.4Y 8.9/0.4>	
補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組 込 不 可	
エ ア フ ィ ル タ ー	—	PPハニカム(抗 菌 仕 様)	
送 風 機 (形 式 x 出 力 x 個 数)	—	ターボファン x 0.12kW x 1	
風 量	m <sup>3</sup> /min	静 粛 20 - 弱 23 - 中 26 - 強 30	
機 外 静 圧	Pa	0	
風 向 調 節	上 下 方 向	30° ~ 60° の 間 で 5 階 段 に 設 定 可 ・ ス イ ン グ	
	左 右 方 向	—	
運 転 音	dB	静 粛 32 - 弱 34 - 中 37 - 強 40	
製 品 質 量	kg	25 + 6 (パ ネ ル)	
ド レ ン パ ン	—	ABS 樹 脂 シ ー ト ・ 発 泡 PS (防 カ ビ 仕 様)	
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-25	

室 外 ユ ニ ッ ト		MPUZ-WRP224HA5(-BS(G))	
外 形 寸 法 <H x W x D>	mm	1350 x 950 x 330 (+30)	
外 装 色 <マ ン セ ル>	—	アイボリー <3Y 7.8/1.1>	
圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定 トン	0.880 ~ 3.500
保 護 装 置	形 式 x 出 力 x 個 数	—	全 密 閉 x 4.8kW x 1
設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	3.6 / 2.3	
I P コ ー ド	—	IPX4	
送 風 機 (形 式 x 出 力 x 個 数)	—	プロペラファン x 0.15kW x 2	
風 量	m <sup>3</sup> /min	130	
送 風 機 用 保 護 装 置	—	過 熱 / 過 電 流 保 護	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	57 / 59	
製 品 質 量	kg	133	




共 通 事 項		R410A x 6.5	
冷 媒 配 管 長	m	30 (追 加 チャ ー ジ 時 100)	
高 低 差	m	30	
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88	
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 25.4	
温 度 設 定 (リ モ コ ン)		冷 房 ・ ド ラ イ 19 ~ 30°C / 暖 房 17 ~ 28°C	

使 用 温 度 範 囲		乾 球 温 度 19 ~ 32°C / 湿 球 温 度 15 ~ 23°C	
冷 房	室 内	乾 球 温 度 -5 ~ 43°C / —	
	室 外	—	
暖 房	室 内	乾 球 温 度 17 ~ 28°C / —	
	室 外	乾 球 温 度 -20 ~ 21°C / 湿 球 温 度 -20 ~ 15°C	
セ ッ ト 別 売 形 名	リ モ コ ン	PAR-24MA	
	パ ネ ル	MPLP-P160BWH	
	分 配 管	MSDD-50WR2	

注 意 事 項

- 冷 房 ・ 暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2006 お よ び JRA4048:2006 に 準 拠 し た 値 で す。  
延 長 配 管 7.5m (相 当 長)、高 低 差 0m
- 冷 房 ・ 暖 房 能 力 の ( ) 内 は、能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す。
- 運 転 音 は、JIS 規 格 に 準 じ て、反 響 の 少 な い 無 響 室 で 測 定 し た 数 値 (A ス ケ ー ル) で す。  
実 際 に 据 付 た 状 態 で 測 定 す る と、周 圍 の 騒 音 や 反 響 な ど の 影 響 を 受 け、表 示 数 値 より、  
大 き く な る の が 普 通 で す。
- 天 井 内 の 温 度 ・ 湿 度 が 30°C RH80% を 超 え る 場 合、断 熱 強 化 の た め、別 売 部 品 『高 温 度 対 応 キ ッ ト』を  
本 体 に 取 付 け て ご 使 用 ください。

### 電 気 配 線 図

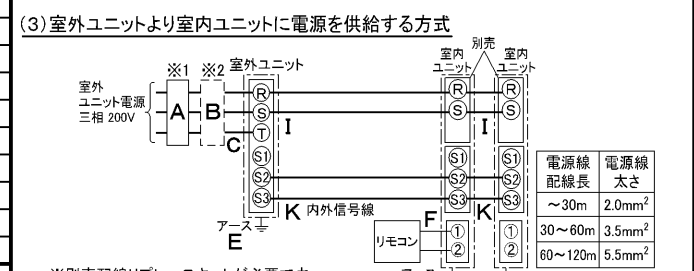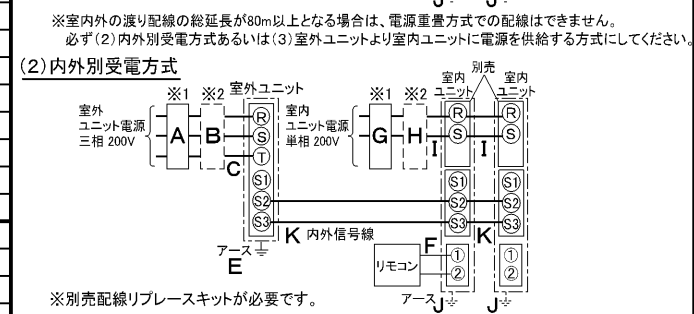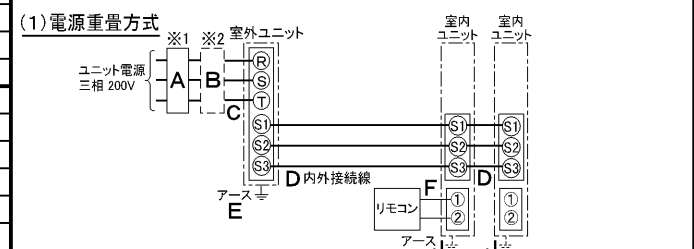

(2) または (3) の 場 合、S1-S1 間 の 渡 り 配 線 は 絶 対 に 行 わ な い で ください。

- ※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て ください。  
漏 電 遮 断 器 は、インバ ー タ ー 回 路 用 遮 断 器 (三 菱 電 機 製 NV-C シ リ ー ズ ま た は、  
そ の 同 等 品) を 選 定 し て ください。
- ※ 2. 漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は、漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器  
(開 閉 器 + B 種 ヒ ュ ー ズ) ま た は、配 線 用 遮 断 器 が 必 要 と な り ま す。  
・ 電 線 太 さ は、20m ま で の 電 圧 降 下 を 見 込 ん で 選 定 し て あ り ま す の で、20m を 超 え る 場 合 は、  
電 圧 降 下 を 考 慮 し て 「内 線 規 程」等 に 従 い、お 選 び ください。  
・ 電 力 会 社 の 地 区 に よ り 規 制 を 受 け る 場 合 が あ り ま す の で、事 前 に 所 轄 の 電 力 会 社 に  
お 問 い 合 せ ください。

**三 菱 電 機 株 式 会 社**  
空 冷 ヒ ー ト ポ ンプ 式 パ ー キ ー ジ エ ア コ ン 仕 様 書  
グ リ ー ン 購 入 法 適 合

4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (ワ イ ド パ ワ ー カ セ ッ ト) / (同 時 ツ イ ン 同 容 量 同 タ イ プ)

形 名	MPLZX-WRP224BK		〈耐 塩 害 仕 様〉は、室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BS 〈耐 重 塩 害 仕 様〉は、室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BSG		
作 成 日	2006-09-04	図 番	MPLZXWRP224BK-6	副 番	記 号

- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。  
ドレンポンプ内蔵です。  
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。  
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。  
別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意  
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。  
2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。  
3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。  
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。




加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)



分ダクト接続口詳細図(両側面)

\*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。

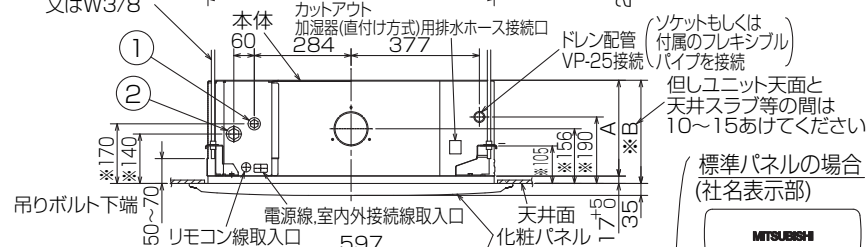


(ソケットもしくは付属のフレキシブルパイプを接続) 但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

新鮮外気取入口詳細図



据え付け所要スペース(室内ユニット)

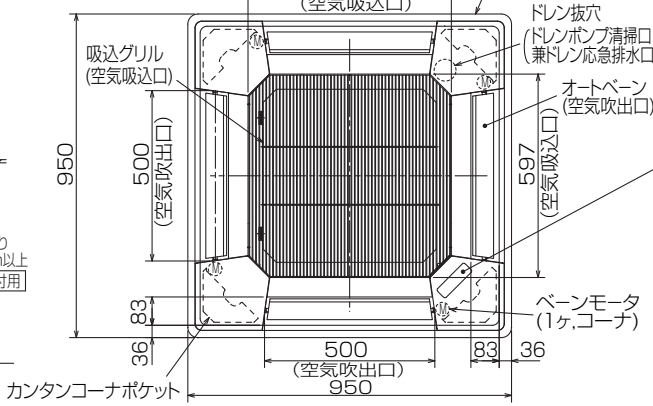

- 標準パネルの場合 (社名表示部)
- カンタン自動パネルの場合  
別売ワイヤレス受光部キット取付の場合 (社名表示部)
- 応急運転スイッチ・(冷房)
  - 兼 応急昇降スイッチ(上げる)
  - 応急運転スイッチ・(暖房)
  - 兼 応急昇降スイッチ(下げる)
- 受光部 運転ランプ
- 別売電気集塵機取付の場合 (社名表示部)
- 電気集じん器 運転ランプ

①	②	A	B	C	D	E
冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F	281	298	85	77	440

RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP112BA
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (標準パネル)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPLZ-RP112BA	副番
				記号




**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。



**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。



**3 基礎ボルト**

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。




**記号説明**

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ19.05(3/4F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。
- ※2・・・φ25.4(現地口ウ付部)

②接続部	A
φ9.52(3/8F)	447



**配管ノックアウト穴詳細**

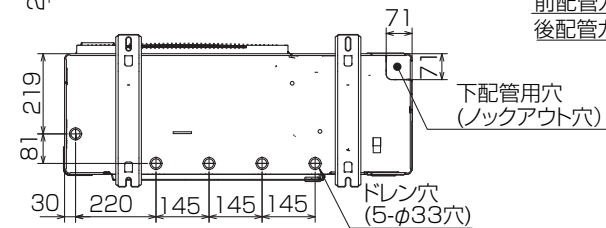

BK01B573-4

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP224HA5(-BS(G))
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-WRP224HA5 副番
			記号	

# 三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JIS C8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))	

## ■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

\*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

## ■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替ができます。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

## 外形図



## 第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	分配管	形名	MSDD-50WR2
----	-----	----	------------

## 1. 仕様


項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	断熱材材質	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用)
	異径管	4種類 5本

## 2. 外形図


### 液管用




### ガス管用

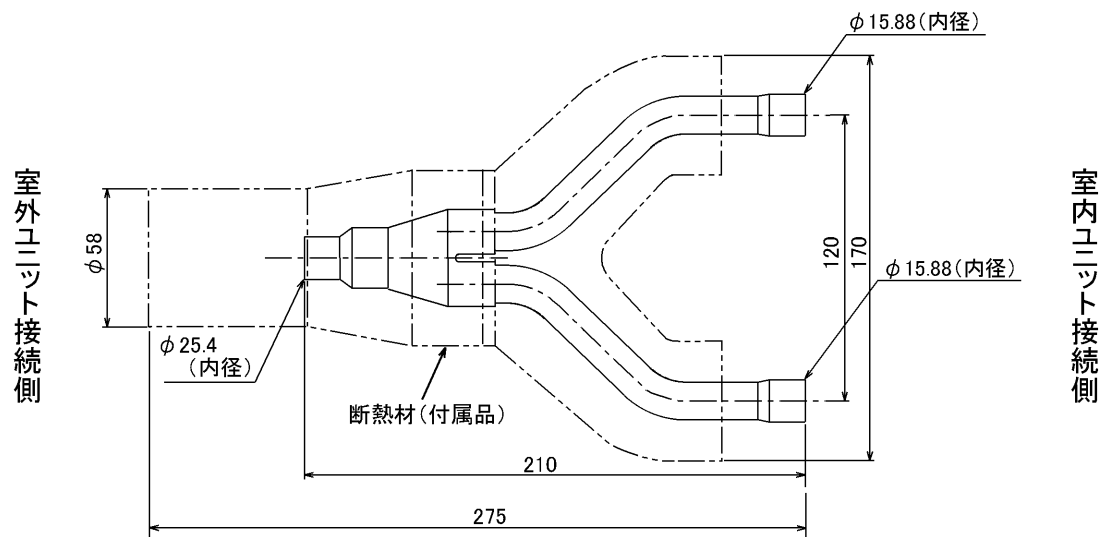

### 異径管 (付属品)

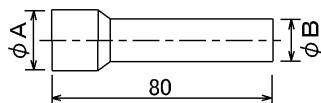

φA (内径)	φB (外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50WR2

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5B

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)