

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツイン・トリプル・フォータイプ) (1方向天井カセット形)	仕様書 番号	
---	-----------	--

ご使用先 殿

ご注文先 (最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直 入

弊社工事番号 用 途

室内ユニット形名	MPM-RP56EA3	台数	
----------	-------------	----	--


		冷 房		暖 房		
能 力	kW	組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。				
室内 ユニ ット 仕 様	風量 (50Hz/60Hz)	m ³ /min	弱9.5-強12/弱10-強13	機 外 静 圧	Pa	0
	送風機出力	kW	0.05	補助電熱装置	kW	組込不可
	吸込口形式 / 方向	グリル/下面			電流	-
	冷媒配管接続方向	側面		吹出口形式 / 方向	グリル/下面	
	温度調節器	調節 冷房/19°C~30°C 除湿/19°C~30°C 範囲 暖房/17°C~28°C		電気配線接続方向	側面	
	冷媒配管サイズ	液φ6.35 ガスφ12.7		エアフィルター	PPハニカム(標準抗菌仕様)	
	製品質量	kg	28+5.5(パネル)	ドレン配管サイズ	VP-25	
	塗 装 色	本体:溶亜鋼板塗装 標準パネル:マンセル 6.4Y8.9/0.4				
	主要別売部品	配線リブレスキット・ワイヤレスリモコン・MAスマートリモコン 前吹出グリル+下がり天井用化粧パネル				

備 考	
--------	--







添 付 図 面	
------------------	--

改 定	作成	2008-9-9
	図 番	SY-MPMRP56EA3

- ア 電源(ヒータ)用端子盤
 ヒータ組込時:別売補助電気ヒータ
 室内受電対応時:別売配線リブレースキット

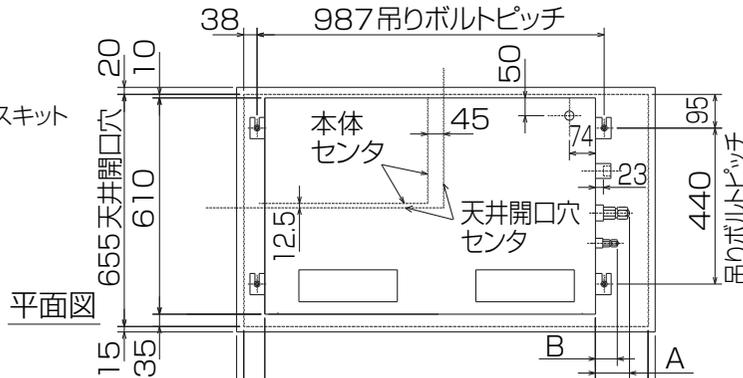

A	B
72	66

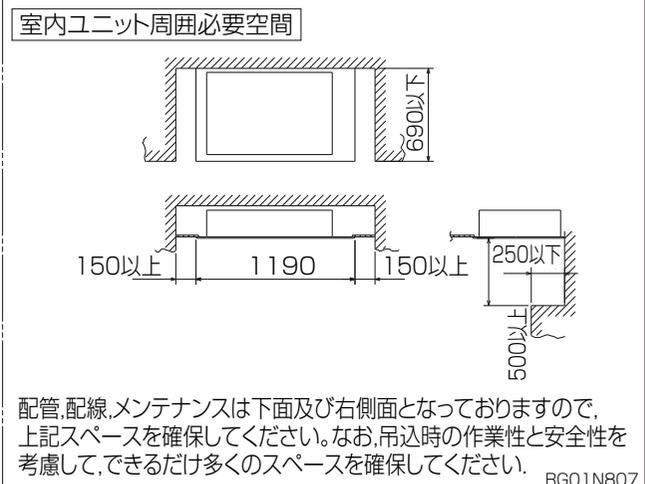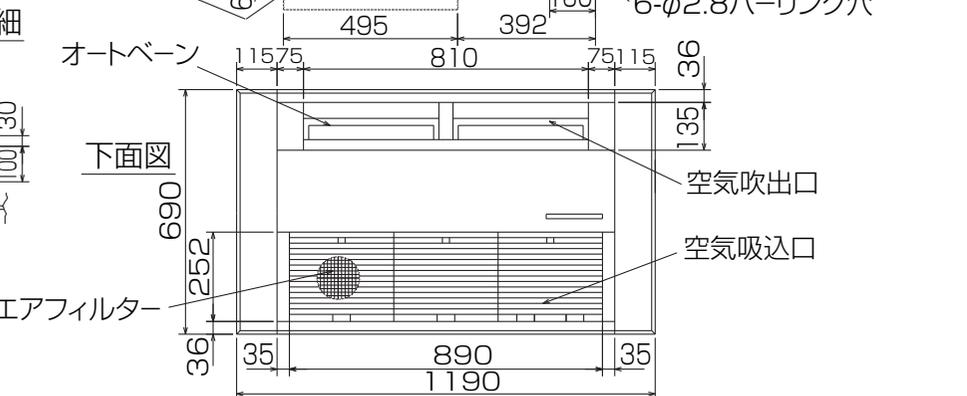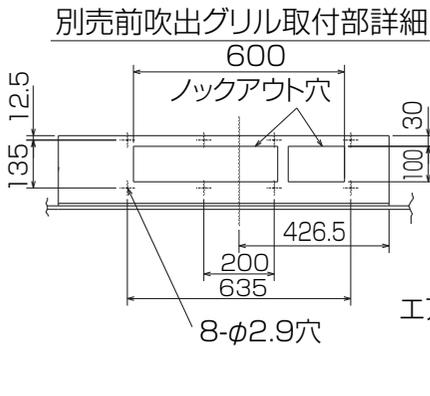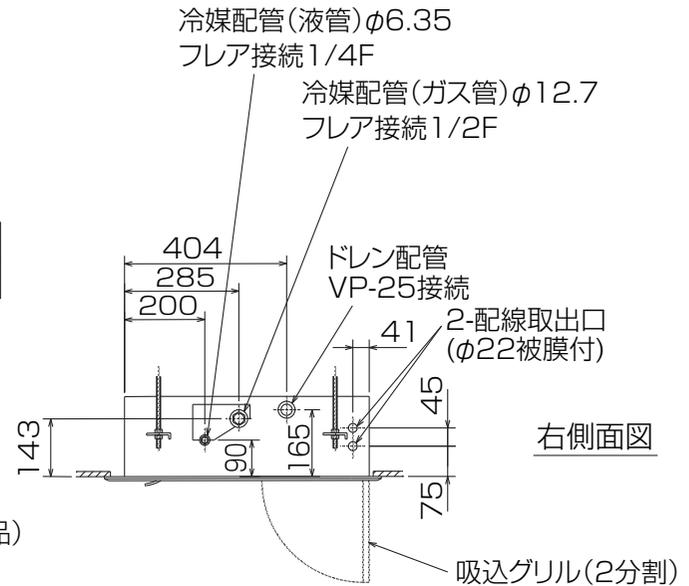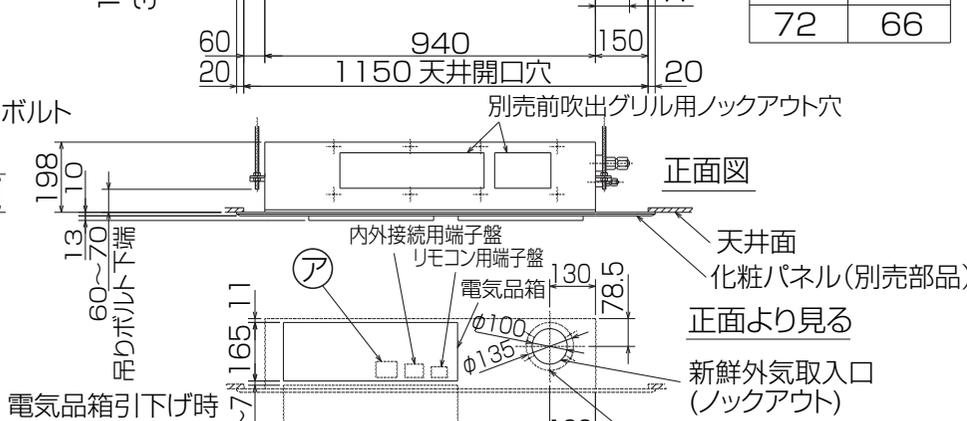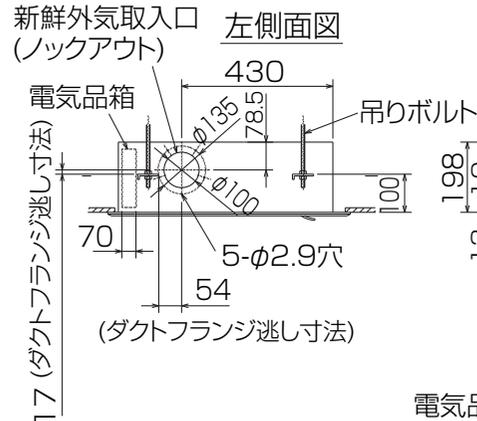

- 注1. 天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けしてください。
 2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
 ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
 3. アンカーボルトは, M10またはW3/8ネジを使用してください。

単位	スケール	作成日	形名	MPM-RP56EA3		
mm	NTS	2008-7-10	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (1方向天井カセット形)			
三菱電機株式会社			図番	GA-MPM-RP56EA3	副番	記号