



据付所要スペース(室内ユニット)

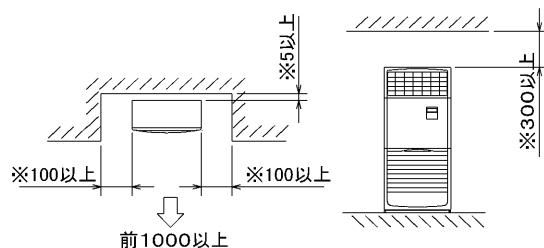

- ・※印の寸法や床、壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は、その指示にしたがってください。
- ・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、送風機等のサービスに必要です。

RG01N148(9)

室外ユニットの周囲必要空間

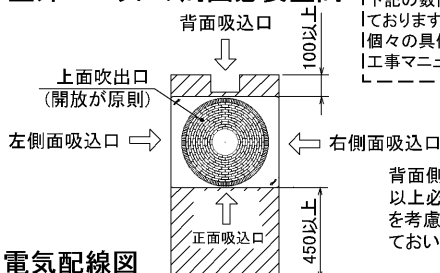


下記の数値は基本例として最大公約数で表示しております。
個々の具体的な場合は冷熱ハンドブック又は、工事マニュアル等を御覧ください。

背面側は吸込空気の関係上100mm以上必要ですが、背面からのサービス等を考慮した場合、正面同様450mm程空けておいた方が便利です。


電気配線図

(1)電源重畳方式

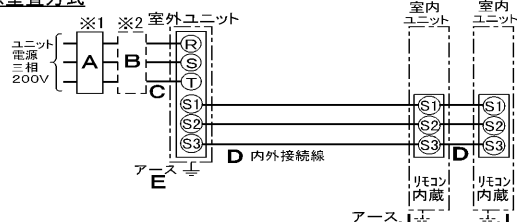


※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2)内外別受電方式

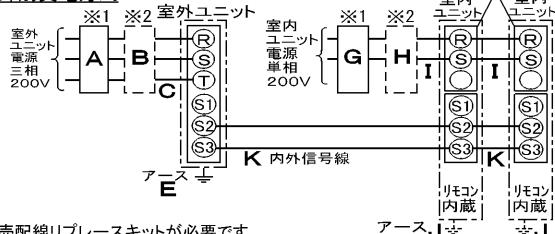

※別売配線リブレスキットが必要です。

(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

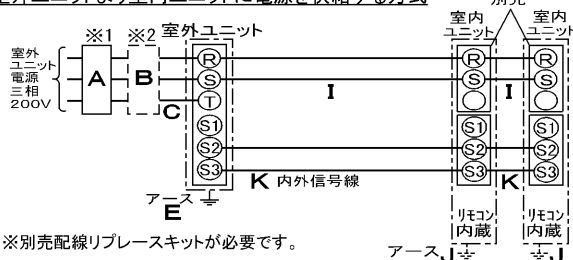

※別売配線リブレスキットが必要です。

- ※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバータ回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- この機種は、インバータ回路を用いて圧縮機を一定周波数で運転します。
- ※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ※3 (2)および(3)の方式の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

A	B	C	D	E
漏電遮断器 ※4	手元開閉器	配線用遮断器	電源線太さ	アース線太さ
60A 100mA 0.1S 以内	開閉器容量 B種ヒューズ	定格電流	総延長 50m以下	φ2.0
	60A	60A	80m以下	φ2.6
G	H	I	K	J
漏電遮断器 ※4	手元開閉器	配線用遮断器	電源線太さ	アース線太さ
15A 30mA 0.1S 以内	開閉器容量 B種ヒューズ	定格電流	(2)の方式	内外信号線太さ
	15A	15A	総延長 30m以下	φ0.3mm ² ~
			60m以下	φ1.6
			120m以下	
			2.0mm ²	
			3.5mm ²	
			5.5mm ²	

※4 漏電遮断器特性は上から、定格電流・定格感度電流・動作時間の順に記載しています。

- ・リモコン線(記号F): 0.3~1.25mm²のケーブル
- ・電線(C)および(2)内外別受電方式の(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規定」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合があるので、事前に所轄の電力会社に問い合わせください。

仕様表

記号

セ ッ ト 形 名	MPSHX-P280GC(-BS(G))	
電 源 / 三 相 ・ 200V	60Hz	
冷 房 能 力	kW	28.0
C O P	—	2.08
定 格 消 費 電 力	kW	13.47
運 転 電 流	A	43.0
力 率	%	90
暖 房 能 力	kW	31.5
C O P	—	2.94
定 格 消 費 電 力	kW	10.71
運 転 電 流	A	34.2
力 率	%	90
低 温 能 力	kW	23.0
暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	10.38
C O P (平 均)	—	2.51

温度設定(リモコン) 冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃

室 内 機 形 名	MPS-RP140GA2 × 2台	
外形寸法(H×W×D)	mm	1,900 × 600 × 350
外 装 色<マンセル>	—	ホワイト<0.70Y8.59/0.97>
補 助 電 熱 装 置	kW	組込不可
エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)	
送風機(形式×出力×個数)	—	シロッコファン×0.11kW×1
風 量	m ³ /min	弱26-強33
風 向 調 節	上下方向	手動: 冷房・除湿時は正面吹出し、暖房時は下吹出し
	左右吹出	シングルバーによる拡散/任意方向に設定可能
運 転 音	dB	弱43-強49
製 品 質 量	kg	53
ド レ ン パ ン	防カビ仕様	
ドレン配管サイズ	—	VP-20

室 外 機 形 名	MPUH-P280HA2(-BS(G))	
外形寸法(H×W×D)	mm	1,800 × 900 × 750
外 装 色<マンセル>	—	アイボリー<3Y7.8/1.1>
圧 縮 機	形式×出力×個数	全密閉×6.4kW×1
保 護 装 置	—	吐出温度検知、過電流検知回路
送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.635kW×1
風 量	m ³ /min	150
送風機用保護装置	—	温度開閉器
運転音(冷房/暖房)	dB	57/59
製 品 質 量	kg	198

共通事項	冷媒		kg	R410A×10.5
	延長配管サイズ	液管外径	主管φ12.7・枝管φ9.52×2	
		ガス管外径	主管φ25.4・枝管φ15.88×2	

使用温度範囲	冷房	室内 乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃
	室外 乾球温度-5~43℃/	
	暖房	室内 乾球温度17~28℃/
	室外 乾球温度-11~21℃/湿球温度-12~15℃	

- 性能条件
1. 運転特性はJISB8615-1の条件下で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側: 乾球27.0℃、湿球19.0℃、外気温度: 乾球35.0℃)
定格暖房能力(室内側: 乾球20.0℃、外気温度: 乾球7.0℃、湿球6.0℃)
低温暖房能力(室内側: 乾球20.0℃、外気温度: 乾球2.0℃、湿球1.0℃)
 2. 測定条件: 無響室、Aスケール、JIS規格に準ずる。

主要別売部	配線リブレスキット、MAスムースリモコン(内蔵)、ワイヤレスリモコン 防雪ダクト、M-NET接続用アダプター、散水キット 高調波対策用アクティブフィルター
-------	---

※この機種は、スムーズメンテナンス機能に対応していません。



三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

(同時ツイン同容量同タイプ)



床置形 新冷媒R410A

<標準仕様> MPSHX-P280GC



<耐(重)塩仕様> MPSHX-P280GC-BS(G)

三菱電機の同時ツイン・トリプル・フォー及び個別ツインのマルチタイプの仕様書は、標準の室内機・室外機のものをご組合せ掲載してあります。


作成日	2005-2-18	図 番	MPSHXP280GC-6	副 番	B	記 号	
-----	-----------	-----	---------------	-----	---	-----	--

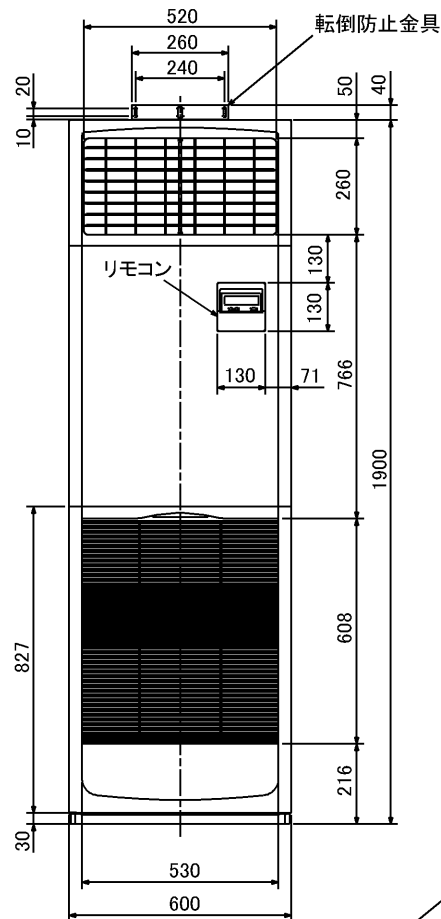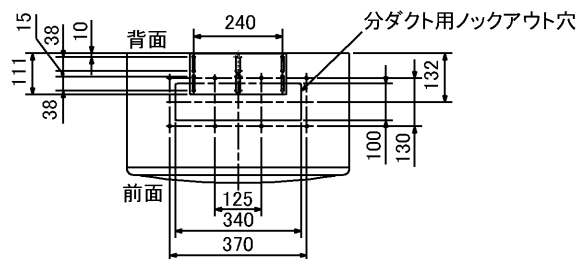

冷媒、ドレン配管用ノックアウト穴 90×60長穴(左側面にも同等穴有り) 電線用ノックアウト穴 φ27 (左側面にも同等穴有り)

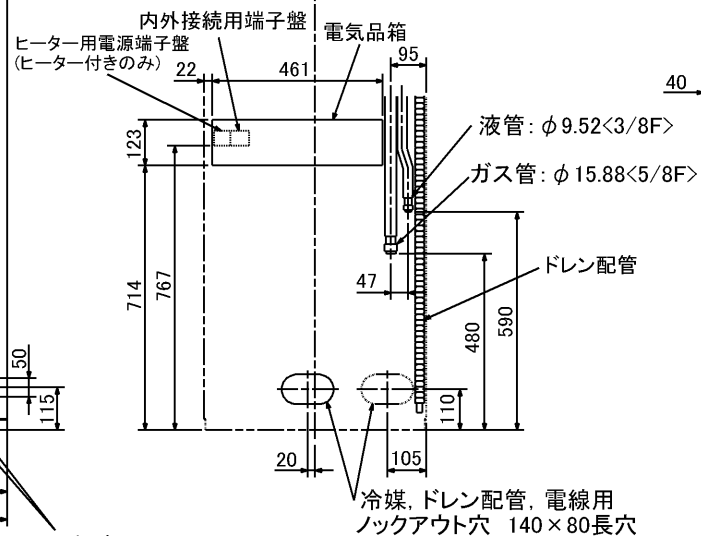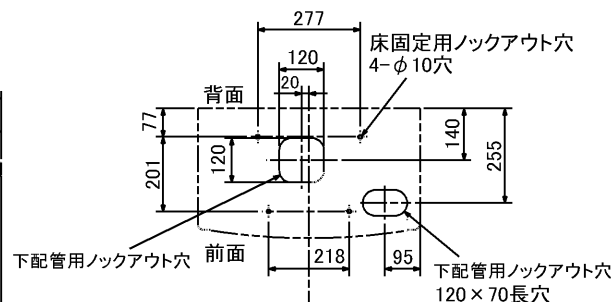


- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)

室内ユニット周囲必要空間



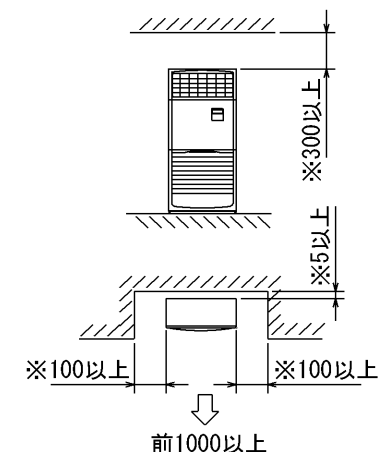


- ・※印の寸法や床、壁などの材質について現地消防署から特別な指示があるときは、その指示に従ってください。
・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、送風機等のサービスに必要です。


RG01N811

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MPS-RP112・RP140・RP160GA(H)2				
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形)					
三菱電機株式会社			図 番 (形名コード)	7PWBNA	副番	A	記号	


据付ボルト及びドレン穴位置詳細

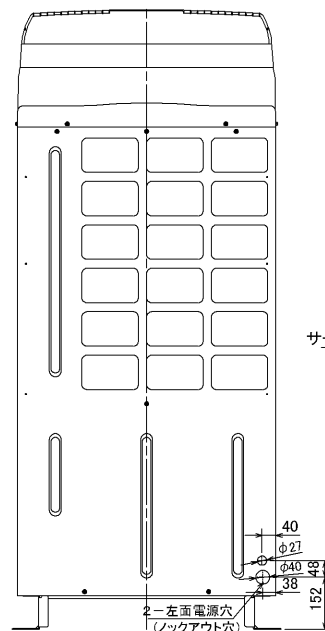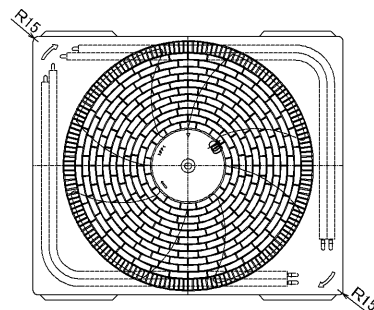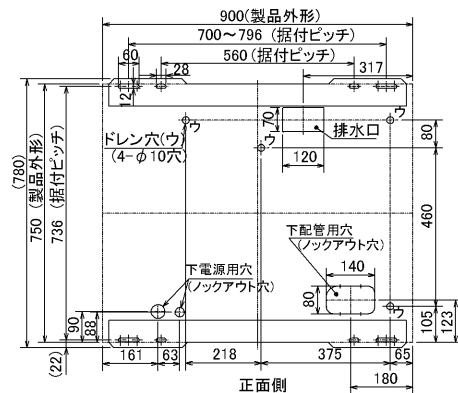


左側面図

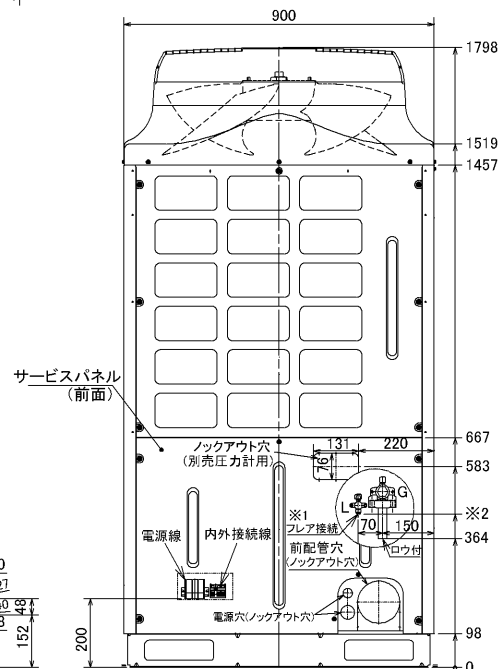

正面図
※1 液配管フレア接続
224形: 3/8F...※2 435
280形: 1/2F...※2 419

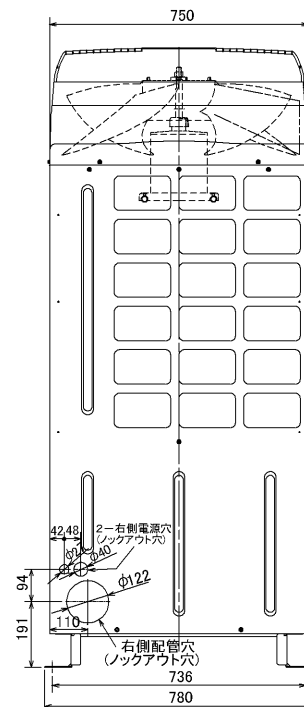

右側面図

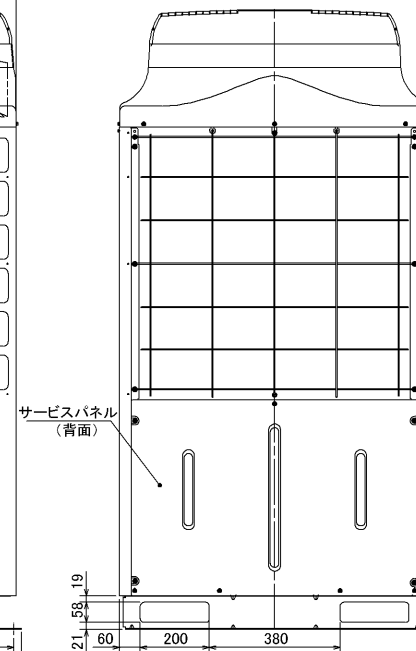

背面図

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MPUH-P224・280HA2(-BS(G)) MPUZ-(R)P224・280HA2(-BS(G))				
mm	NTS	2005-10-19	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
三菱電機株式会社			図 番 (形名コード)	7P6BTA	副番	A	記号	

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書


品名	分配管	形名	MSDD-50WR2
----	-----	----	------------

1. 仕様


項目	内容
本体	分配比 室外ユニット容量を50:50に2分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
断熱材材質	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用)
付属品	異径管 4種類 5本

2. 外形図


液管用

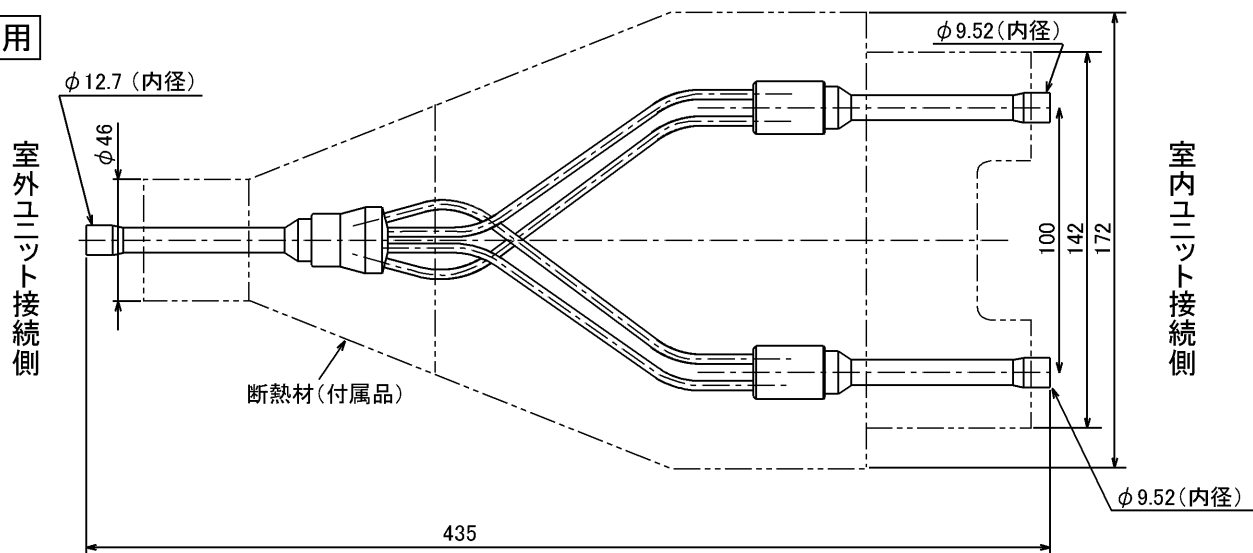


ガス管用

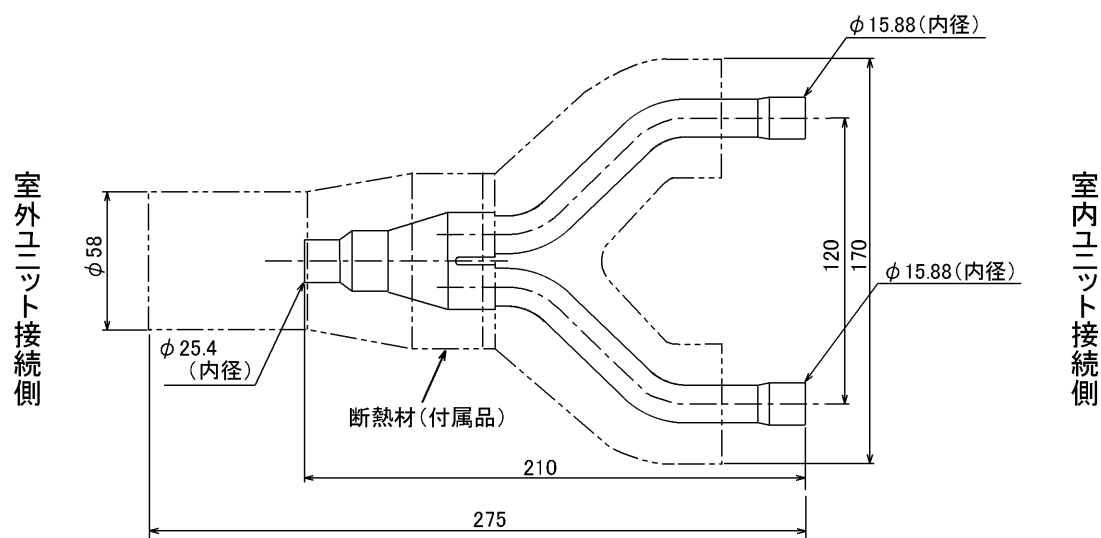

異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 MSDD-50WR2

 三菱電機株式会社

第3角法

単位:mm

作成日

2004-9-1

仕様書番号

(形名コード)

7EAS5B

副番