

仕 様 表			セット形名	MPSZ-WRP50SGD(-BS(G))		
電 源			電 源 ・ 単 相 200V			
電 源 周 波 数	冷 房 能 力	Hz	50Hz			
	定 格 消 費 電 力	kW	4.5(1.8~5.0)			
	運 転 電 流	A	6.8			
	力 率	%	90			
	暖 房 能 力	kW	5.0(2.0~6.6)			
暖 房 標 準 性 能	C O P	—	3.73			
	定 格 消 費 電 力	kW	1.34			
	運 転 電 流	A	7.4			
	力 率	%	90			
	暖 房 低 温 能 力	kW	5.6			
暖 房 低 温 標 準 性 能	暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	2.17			
	C O P (平 均)	—	3.70			
最 大 運 転 電 流	A	15.3				
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	MPS-RP50GA2				
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1900 × 600 × 270			
	外 装 色 <マンセル>	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>			
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可			
	ア ー フィ ル タ ー	PPハニカム(抗菌仕様)				
	送 風 機 (形式 × 出力 × 個数)	—	シロココファン × 0.02kW × 1			
	風 量	m ³ /min	弱13—強16			
	機 外 静 圧	Pa	0			
	風 向 調 節	上下方向	手動:冷房・除湿時 は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し			
		左右方向	任意に設定可・スイング			
	運 転 音	dB	弱33—強38			
	製 品 質 量	kg	41			
ド レ ン パ ン	ABS樹脂・発泡PS					
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-20				
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	MPUZ-WRP50SHA3(-BS(G))				
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	600 × 800 × 300(+23)			
	外 装 色 <マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>			
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.180~0.970		
	機 保 護 装 置	—	全密閉 × 1kW × 1			
	送 風 機 (形式 × 出力 × 個数)	—	プロペラファン × 0.03kW × 1			
	風 量	m ³ /min	35			
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護			
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	44 / 46			
	製 品 質 量	kg	45			
共 通 事 項	冷 媒	kg	R410A × 2.5			
	冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時50)			
	高 低 差	m	30			
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7			
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7			
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C					
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C			
		室 外	乾球温度-5~43°C / —			
	暖 房	室 内	乾球温度17~28°C / —			
		室 外	乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C			
セ ッ ト 別 売 形 名						
注 意 事 項						
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。 定 格 冷 房 能 力 (室 内 側 : 乾 球 27.0°C、湿 球 19.0°C、外 気 温 度 : 乾 球 35.0°C) 定 格 暖 房 能 力 (室 内 側 : 乾 球 20.0°C、外 気 温 度 : 乾 球 7.0°C、湿 球 6.0°C) 低 温 暖 房 能 力 (室 内 側 : 乾 球 20.0°C、外 気 温 度 : 乾 球 2.0°C、湿 球 1.0°C) 延 長 配 管 7.5m (相 当 長)、高 低 差 0m						
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。						
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実 際 に 据 付 け た 状 態 で 測 定 す る と、周 圍 の 騒 音 や 反 響 な どの 影 響 を 受 け、表 示 数 値 より、大 き く な る の が 普 通 で す。						
機 外 配 線 要 領						
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	20	
			定 格 感 度 電 流	mA	30	
			動 作 時 間	—	0.1S以内	
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	30	
			B 種 ヒ ュ ー ズ	A	20	
	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*内 外 別 受 電 接 続 時)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	15	
			定 格 感 度 電 流	mA	30	
			動 作 時 間	—	0.1S以内	
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	15	
			B 種 ヒ ュ ー ズ	A	15	
配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	A	15				
電 源 線 太 さ	I	mm ²	2.0			
内 外 接 続 線 太 さ	K	—	0.3mm ² 以上			
ア ー ス 線 太 さ	J	mm	φ 1.6			
リ モ コ ン 線	F	mm ²	0.3~1.25			
電 気 配 線 図						
(1) 電 源 重 畳 方 式						
<p>※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。 必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。</p>						
(2) 内 外 別 受 電 方 式						
<p>※別売配線リブレースキットが必要です。</p>						
(3) 室 外 ユ ニ ッ ト より 室 内 ユ ニ ッ ト に 電 源 を 供 給 す る 方 式						
<p>※別売配線リブレースキットが必要です。</p>						
(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。						

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書			床置形			
グリーン購入法適合			形 名	<標準仕様>	MPSZ-WRP50SGD	
				<耐(重)塩仕様>	MPSZ-WRP50SGD-BS(G)	
三菱電機株式会社			作 成 日	2007-08-09	図 番	MPSZWRP50SGD-5
					副 番	A



冷媒、ドレン配管用ノックアウト穴
90×60長穴(左側面にも同等穴有り)

電線用ノックアウト穴 φ27
(左側面にも同等穴有り)




単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP50(S)・56(S)・63・71・80GA(H)2
----	------	-----	----	----------------------------------


mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形)	
----	-----	----------	-------------------------	--

三菱電機株式会社	図番	7PWBFA	副番	A	記号
	(形名コード)				

- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
 2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)

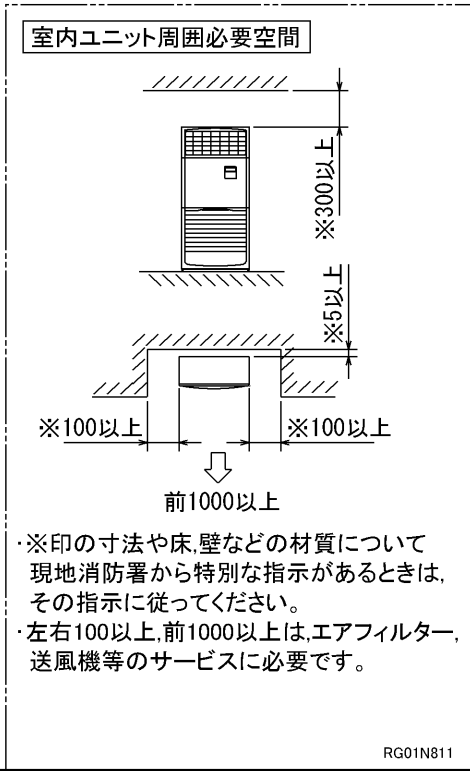

RG01N811



BK01B414

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP40(S)・45(S)・50(S)・56(S)HA3(-BS(G))		
mm	NTS	2006-5-26	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7JJBDA	副番	A 記号