
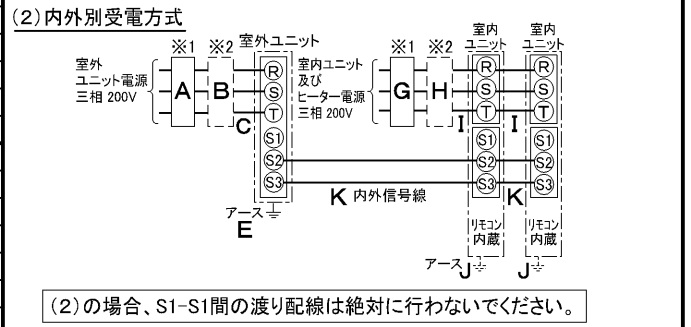


仕 様 表				機外配線要領				
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		漏電遮断器		定格電流	A	30
電 源 周 波 数		Hz		50Hz		定格感度電流	A	mA
定 格 冷 房 能 力		kW		14.0(5.5~16.0)		動作時間	—	0.1S以内
定 格 消 費 電 力		kW		4.43		手元開閉器	開閉器容量	A
冷房エネルギー消費効率(COP)		—		3.16			B種ヒューズ	A
運 転 電 流		A		13.8		配線用遮断器定格電流	A	30
力 率		%		93		ユニット電源線太さ	C	mm <sup>2</sup>
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比		—		0.74		内外接続線太さ	50m 以下	D
中 間		中 間 冷 房 能 力		kW		80m 以下		mm
中 間 冷 房 消 費 電 力		kW		1.32		アース線太さ		E
中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		—		4.77		電 源		三 相 ・ 200V
冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)		—		5.4		漏電遮断器		定格電流
定 格 暖 房 能 力		kW		<20.2(9.2~24.4)>		定格感度電流		G
定 格 消 費 電 力		kW		<8.52>		動作時間		—
暖房エネルギー消費効率(COP)		—		<2.37>		手元開閉器	開閉器容量	A
運 転 電 流		A		<25.1>			B種ヒューズ	H
力 率		%		<98>		配線用遮断器定格電流	A	20
中 間		中 間 暖 房 能 力		kW		電 源 線 太 さ		I
中 間 暖 房 消 費 電 力		kW		<3.64>		内外接続線太さ		K
中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		—		<2.55>		アース線太さ		J
暖房		暖 房 低 温 能 力		kW		リ モ コ ン 線		F
低 温		暖 房 低 温 消 費 電 力		kW				mm <sup>2</sup>
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)		—		<2.4>				0.3~1.25
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (GOP)		—		<2.77>				
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)		—		<3.1>				
最 大 運 転 電 流		A		<38.2>				
室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ー タ )		室 内 形 名		MPS-RP80GAH2 × 2 台				
外 形 寸 法 <H × W × D>		mm		1900 × 600 × 270				
外 装 色 <マ ン セ ル >		—		ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>				
補 助 電 気 ヒ ー タ ー		kW		2.1				
エ ア フ ィ ル タ ー		—		PPハニカム(抗菌仕様)				
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—		シロッコファン × 0.03kW × 1				
風 量		m <sup>3</sup> /min		弱15—強18				
機 外 静 圧		Pa		0				
風 向 調 節		上 下 方 向		手 動 : 冷 房 ・ 除 湿 時 は 正 面 吹 出 し / 上 吹 出 し 暖 房 時 は 下 吹 出 し				
左 右 方 向		—		任 意 に 設 定 可 ・ ス イ ン グ				
運 転 音		dB		弱37—強42				
製 品 質 量		kg		45				
ド レ ン パ ン		—		ABS樹脂・発泡PS				
ド レ ン 配 管 サ イ ズ		—		VP-20				
室 外 ユ ニ ッ ト		室 外 形 名		MPUZ-WRP160HA6(-BS(G))				
外 形 寸 法 <H × W × D>		mm		1350 × 950 × 330(+30)				
外 装 色 <マ ン セ ル >		—		アイボリー<3Y 7.8/1.1>				
圧 縮 機		1 日 の 冷 凍 能 力		法定トン		0.630~2.480		
保 護 装 置		—		全 密 閉 × 2.9kW × 1				
設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)		MPa		3.6 / 2.3				
I P コ ー ド		—		IPX4				
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—		プロペラファン × 0.06kW × 2				
風 量		m <sup>3</sup> /min		100				
送 風 機 用 保 護 装 置		—		過 熱 / 過 電 流 保 護				
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)		dB		48 / 50				
製 品 質 量		kg		108				
共 通 事 項		冷 媒 配 管 長		R410A × 4.9				
高 低 差		m		30(追 加 チ ャ ー ジ 時 75)				
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)		mm		φ 9.52 / φ 15.88				
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)		mm		φ 9.52 / φ 15.88				
温 度 設 定 (リ モ コ ン)		—		冷 房 ・ ド ラ イ 19 ~ 30 ° C / 暖 房 17 ~ 28 ° C				
使 用 温 度 範 圍		冷 房		室 内 乾 球 温 度 19 ~ 32 ° C / 湿 球 温 度 15 ~ 23 ° C				
暖 房		室 外 乾 球 温 度 -5 ~ 43 ° C / —		—				
室 内 乾 球 温 度 17 ~ 28 ° C / —		—		—				
室 外 乾 球 温 度 -20 ~ 21 ° C / 湿 球 温 度 -20 ~ 15 ° C		—		—				
セ ッ ト 別 売 形 名		配 管		MSDD-50SR2				
注 意 事 項		1. 冷 房 ・ 暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2006 お よ び JRA4048:2006 に 準 拠 し た 値 で す 。 延 長 配 管 7.5m (相 当 長) ・ 高 低 差 0m		2. 冷 房 ・ 暖 房 能 力 の ( ) 内 は 、 能 力 変 化 の 値 を 示 し ます 。 暖 房 能 力 ・ 低 温 暖 房 ・ 電 気 特 性 < > は 、 補 助 ヒ ー タ ー 作 動 時 の 値 で す 。		3. 運 転 音 は 、 JIS 規 格 に 準 じ て 、 反 響 の 少 な い 無 響 室 で 測 定 し た 数 値 (A ス ケ ー ル ) で す 。 実 際 に 据 付 た 状 態 で 測 定 す る と 、 周 圍 の 騒 音 や 反 響 な ど の 影 響 を 受 け 、 表 示 数 値 よ り 、 大 き く な る の が 普 通 で す 。		

### 電気配線図

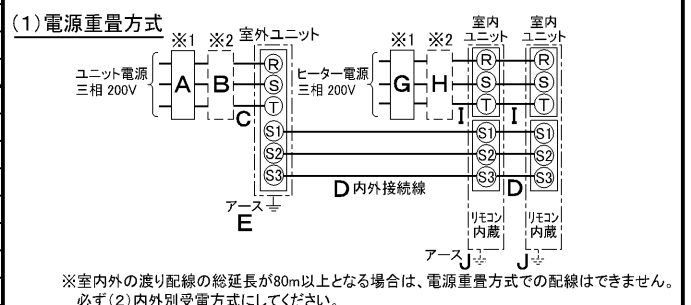

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。  
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。  
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。  
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

**三菱電機株式会社**  
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

床置形／(同時ツイン同容量同タイプ)

形名	MPSZX-WRP160GHL		<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS	
作成日	2007-09-20	図番	MPSZXWRP160GHL-5	副番
記号				



冷媒, ドレン配管用ノックアウト穴  
90×60長穴(左側面にも同等穴有り)

電線用ノックアウト穴 φ27  
(左側面にも同等穴有り)



- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。  
 2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)



RG01N811

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP50(S)・56(S)・63・71・80GA(H)2			
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形)				
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7PWBFA	副番	A	記号

**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。



**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。



**3 基礎ボルト**

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト座金、ナットは現地手配です。)



**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。



**記号説明**

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。



**配管ノックアウト穴詳細**



BK01B573-3

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP160HA6(-BS(G))
mm	NTS	2007-10-1	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPUZ-WRP160HA6	副番
				記号

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

MSDD-50SR2

## 1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

## 2. 外形図

液管用



ガス管用



異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

三菱電機株式会社

第3角法  
単位: mm

作成日  
2004-9-1

仕様書番号  
(形名コード)

7EAS5A

副番