

三菱電機パッケージエアコン用別売部品

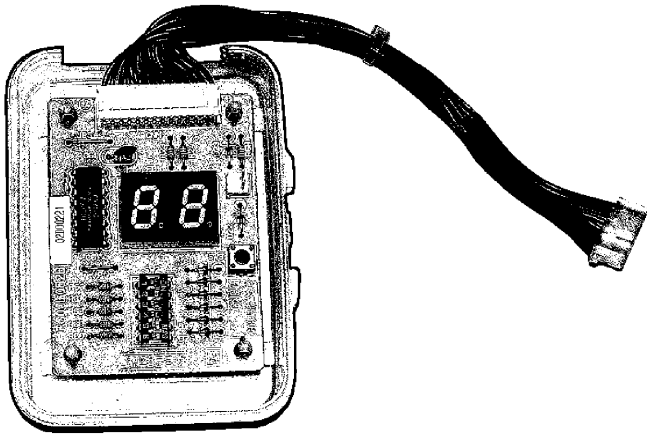
A制御サービス点検キット

形名 PAC-SG50ST

1. 仕様

適用機種	PU(H)-J・GAシリーズ(2000年生産以降) PU(H)-P・GAシリーズ(2002年生産以降) PUZ-J・GADシリーズ, PUZ-P・GAシリーズ PUZ-P・GAJシリーズ, PUZ-RP・HAシリーズ
電源	DC5V(室外制御基板より供給)
使用環境条件	温度 -20~60℃ 湿度 90%RH以下(結露なきこと)
外形寸法	69(W)×91(H)×27(D)(mm) ※リード線は除く
製品質量	0.05kg

2. 付属部品

品名	サービス点検キット本体	
個数	1	
形状		

3. 使用目的


デジタル表示発光ダイオードにより、運転状態表示および自己診断表示を行なう際に使用します。

4. 取扱上の注意

- ・点検表示キットの着脱は必ずユニットの元電源を切った状態で行なって下さい。
- ・点検表示キットの接続コネクタはロック機構付きとなっています。
コネクタの着脱時はロッキングレバーを押した状態で行なって下さい。

5. 使用方法

- ①点検表示キットの接続コネクタを室外制御基板上の「CNM」コネクタに接続します。
- ②点検表示キットのディップスイッチSW2を操作することにより、デジタル表示発光ダイオードLED1に2桁の数値および記号で運転状態、点検コードの内容を見ることができます。なお、SW2の設定は接続する機種によって異なります。
表示される内容詳細は各機種のサービスハンドブックなどで確認してください。
- ③使用後は忘れずに運転表示キットを室外制御基板から取り外してください。

 三菱電機株式会社

パッケージエアコン用別売部品仕様書
A制御サービス点検キット

作成日

2002-11-30

図番

7D2-G50

副番

1/1