

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書


品名	配線リプレースキット	形名	PAC-SG96HR
----	------------	----	------------

1.適用機種 MP*(Z)-RP・*A(L) (代表機種のみ記載しています。)


2.仕様

項目	内容
端子盤定格	30A・330V
端子盤材質	変性メラミン
構成部品	端子盤(リード線結線済み)×1,ネジ×1,ファスナー(リード線結束用)×1

3.外形図

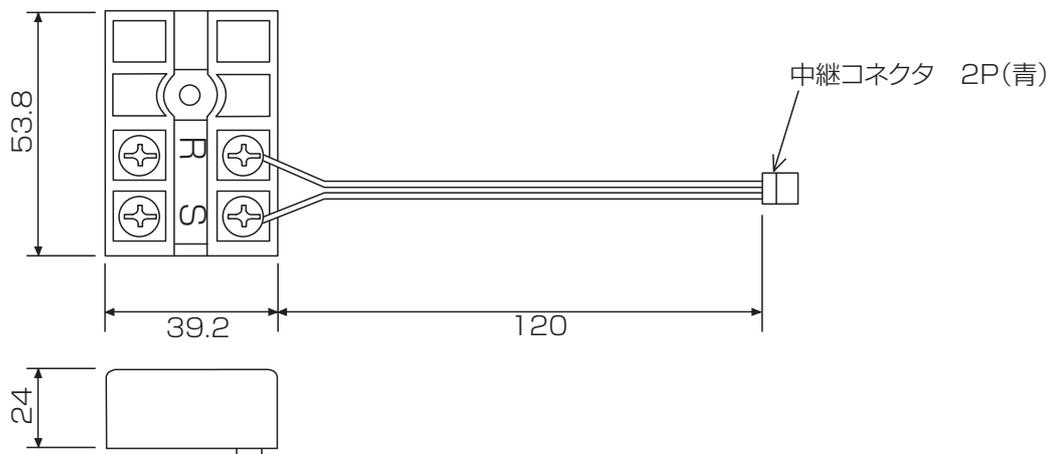

4.配線リプレースキットの接続

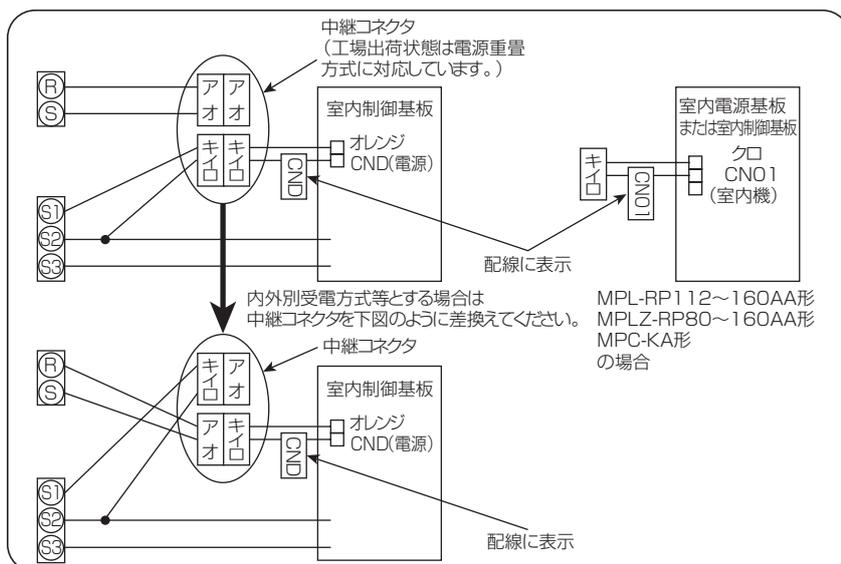

■内外別受電方式にする場合

室外機制御基板上的のディップスイッチの設定変更が必要です。

室外制御基板
ディップスイッチの設定
※室外ユニットの据付説明書を確認してください。

SW8-3をONに設定する



〈SW8〉

- ・室内ユニット制御基板のCNDまたはCNO1(機種により異なります)から出ているキイロのコネクタを外し配線リプレースキットのアオイロのコネクタを接続してください。
- ・S1,S2側のキイロコネクタに配線リプレースキットから外したコネクタを取り付けてください。

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書		形名	PAC-SG96HR		
三菱電機株式会社	第3角法	作成日	函番	PACSG96HR	副番
	単位:mm	2017-7-11			