

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	エアガイド	形名	PAC-SH63AG
----	-------	----	------------

1. 適用機種（※代表形名のみ記載しています。）

MPUZ-WRP63・80HA3/MPU(Z)-P80~140HA3	▪	▪	(1個使い)
MPUZ-WRP80・112HA5/MPU(Z)-P80~160HA5	▪	▪	(1個使い)
MPUZ-WRP80~140HA6/MPU(Z)-P140・160HA6	▪	▪	(1個使い)
MPUZ-WRP112~160HA3/MPU(Z)-P160HA3	▪	▪	(2個使い)
MPUZ-WRP140~224HA5/MPUZ-P224・280HA5	▪	▪	(2個使い)
MPUZ-WRP160~280HA6	▪	▪	(2個使い)
PUSY-P80~160(S)M-E(1)	▪	▪	(2個使い)
PUHV-P140M-E	▪	▪	(2個使い)


2. 仕様

本品は室外ユニットの送風機がファンコントローラー作動時に低速回転となった場合のファン逆回転防止、台風やビル風等の強風が吹出口に直接吹き付ける場所での送風機の保護などにご使用ください。

本品の取付けで、室外ユニット吸込温度-15℃までの冷房運転が可能です。（ただし、PUSY-P・M-E(1)、PUHV-P・M-Eを除く）

項目	内容	
外装	色(マンセル)	アイボリー(3.0Y7.8/1.1)
	表面処理	アクリル樹脂塗装
	材質	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
製品質量	3.3kg	
付属部品名×数量 〈材質/表面処理〉	取付用ネジ(5×15)×4 〈鉄線(SWCH18A)/亜鉛ニッケル合金メッキ〉	

3. 外形図

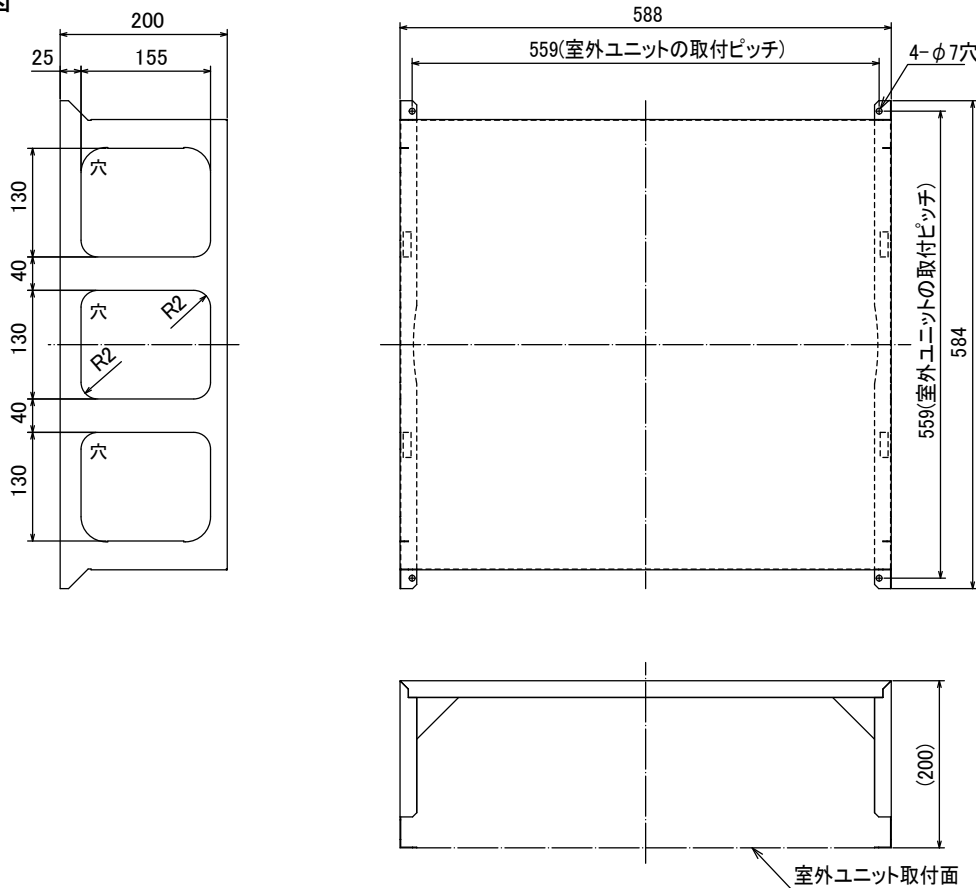

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書		形名	PAC-SH63AG				
 三菱電機株式会社	第3角法	作成日	仕様書番号	7D2-H63	副番	C	1/1
	単位:mm	2008-6-17	(形名コード)				