

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ビル用マルチ天吊形ムーブアイ+ワイヤレス受光部キット 形名 PAC-SJ56MW


1. 適用機種 PCFY-P45～160KMG3

2. 仕様

項目	内容
運転表示	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常:LED(緑色)点滅表示
応急運転	暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示 冷房(運転/停止)兼昇降(上がる)ボタン、暖房(運転/停止)兼昇降(下がる)ボタン装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部を設置してください)
アダプタ配線	コネクタ付4芯コード、コネクタ付5芯コード、コネクタ付9芯コードをそれぞれ室内制御基板上のコネクタ(CN4Y)、コネクタ(CN6Y)、コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45° の範囲で7m以内(条件により異なります。)
使用環境条件	温度:0～40℃ 湿度:30～90%(結露なきこと)
外装	ピュアホワイト(マンセル6.4Y8.9/0.4) ABS樹脂
据付方法	室内ユニットブランドラベルケース部に取付け

3. 外形図

ビル用マルチムーブアイ+ワイヤレス受光部キット

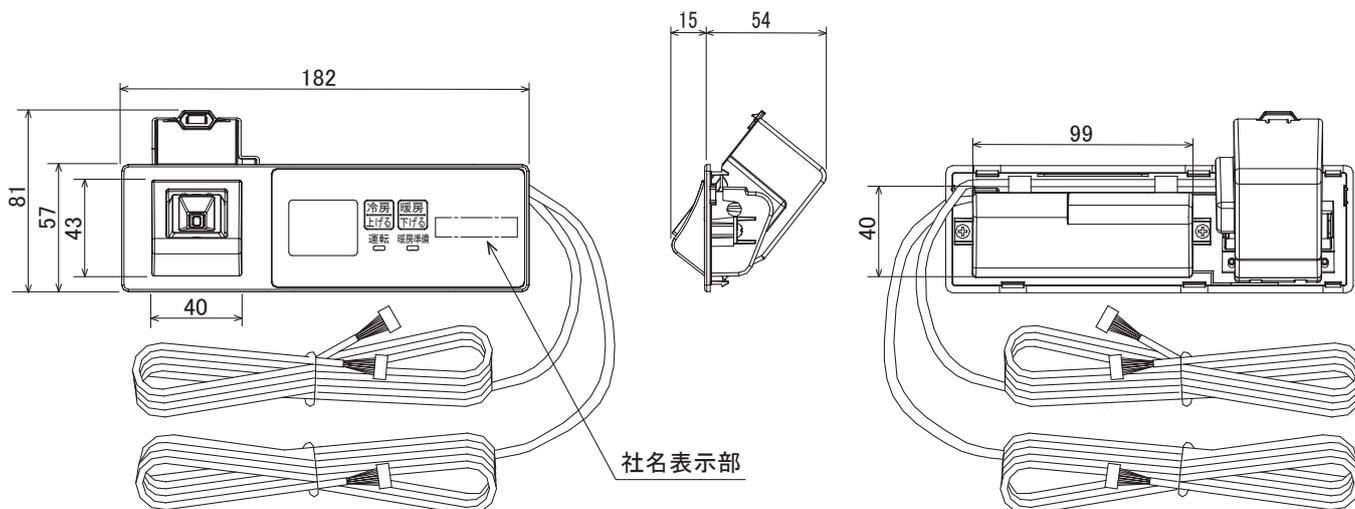

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAC-SJ56MW

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

PACSJ56MW

副番

単位:mm

2015-1-6

(形名コード)