三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	床置形用A制御運転表示キット	形名	PAC−SJ81RM

1．適用機種：PS-RP･KA13　（代表機種のみ記載しています。）

2．仕様

●仕様表

項目	仕様
電源	パッケージエアコン室内機から受電
外形寸法[高さ×幅×奥行き]	136×186×44(㎜)
外装	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板ポリエステル塗装 (マンセルNo. 0.70Y8.59/0.97)
使用環境条件	17℃～32℃　～80%RH 屋内専用
信号線	より線 0.5㎟～1.25㎟ 単線 φ0.65㎜～φ1.2㎜
信号線配線距離	外部出力: max100m 外部入力: max10m (10mを越える場合は、中継用リレーを使用してください)
室内ユニット接続線	5芯
製品質量	854g
付属品	運転表示キット本体×1, 結束バンド（大×2, 小×10） 固定用コードクランプ×5, 固定用ネジ（4.1×25） ファスナー×1, 固定用金具×1, 固定用ネジ（4×10）

※PAC-SJ67RMの代替として使用できます。

●入力仕様

項目	内容
入力点数	1点
入力信号	パルス(無電圧接点)
パルス規格	閉 開 200㎳以上

●出力仕様

項目	内容
出力点数	2点
出力方式	リレー接点方式
出力接点定格	電圧　DC30V,AC200V 電流　1A
出力接点最小負荷	10mA

3．外形図

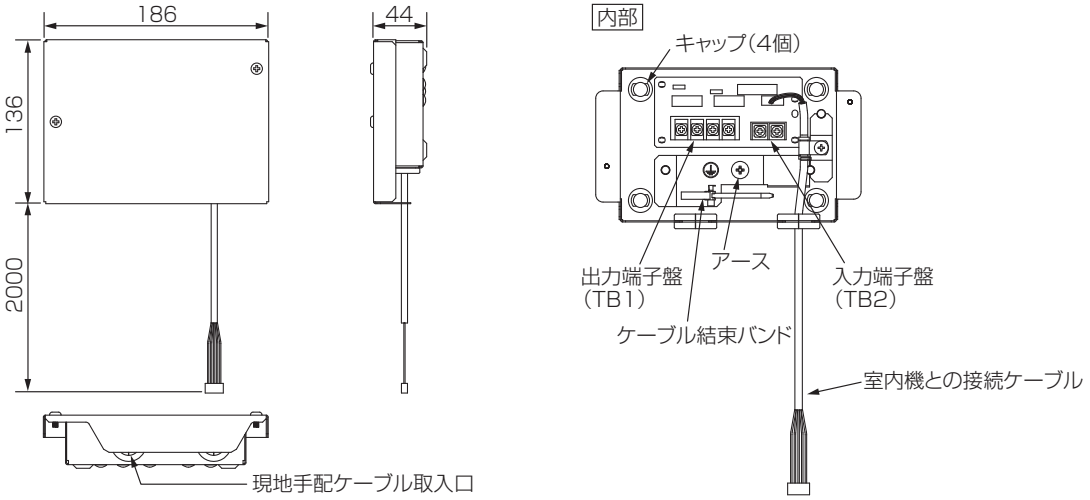

4．配線方法

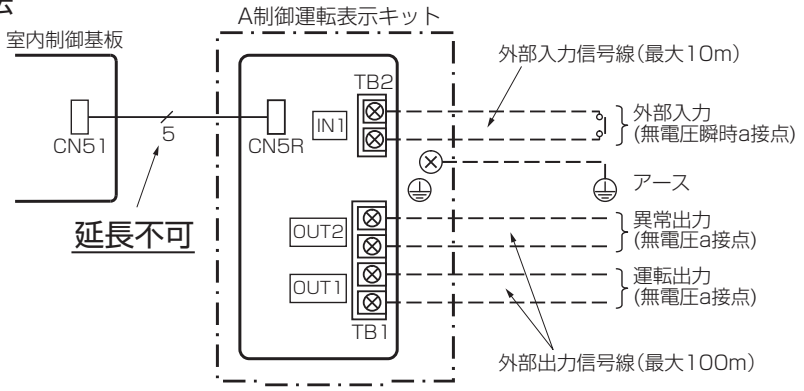

- 「内線規程」に従って接地工事を行ってください。
- TB2は接点入力専用端子です。電圧は印加しないでください。室内制御基板の故障の原因になります。
- 室内機との接続は必ず付属のケーブルを用い、延長などの改造を行わないでください。
  延長が必要な場合は、仕様表に従って外部信号線を延長してください。
- コネクタには方向性があります。ご確認のうえ、間違いのないよう正しく差込んでください。