三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	吹出口シャッタープレート	形名	PAC−SK67SP

1．仕様

項　目	内　容
適用機種	PL-ZRP40～160HA形, PL-ERP40～160HA形, PL-HRP80HA形 PLFY-EP22～160HMG9形, PLFY-P22～160HMG9形（代表機種のみ掲載しています）
枚　数	シャッタープレート3枚入り(Ⓐ×2枚、Ⓑ×1枚)、部分シャッタープレート1種1枚
吹出しパターン	<table><tr><td></td><td>シャッタープレート使用数</td></tr><tr><td>4方向→3方向</td><td>1枚</td></tr><tr><td>4方向→2方向</td><td>2枚</td></tr></table>※シャッタープレートを取り付ける位置によって部分シャッタープレートの取付が必要になる場合があります。 〔1方向への変更はできません。〕 注1. 吹出口数を2方向に選定した場合、フィルターの清掃が月1回程度必要になります。 （フィルター目詰まりによる冷房・暖房能力の低下が大きくなることがあります。） 注2. 吹出口数を3方向、2方向に選定した場合、運転音が大きくなることがあります。 注3. 高温・多湿環境での2方向選定、及び左右ルーバーユニットと組み合わせての3方向選定は行わないでください。（露付き、露たれの原因になります。） 注4. 直付加湿器との併用はできません。 注5. 吹出口数を2方向に選定した場合、高性能フィルター、パワー脱臭フィルター、左右ルーバーユニット、「ヘルスエアー機能」搭載クリーンユニットとの併用はできません。 注6. ドラフトセーブ機能は使用できません。
材　質	発泡ポリエチレン＋発泡ウレタン
色	黒
取付方法	室内ユニット吹出口に貼り付け

2．外形図

Ⓐ

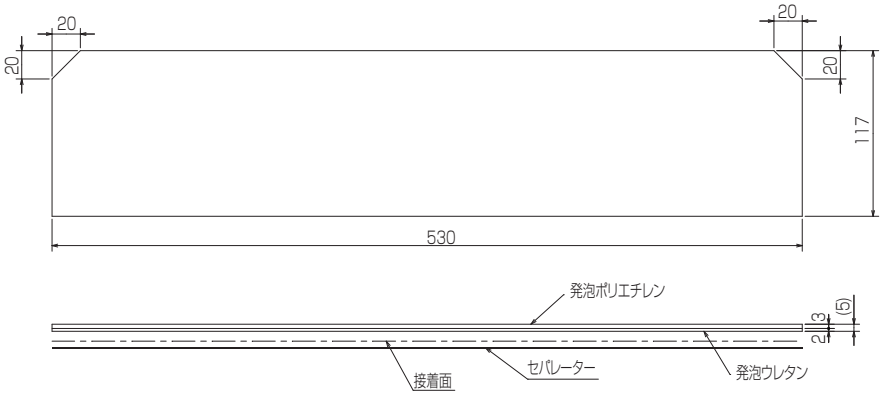

Ⓑ

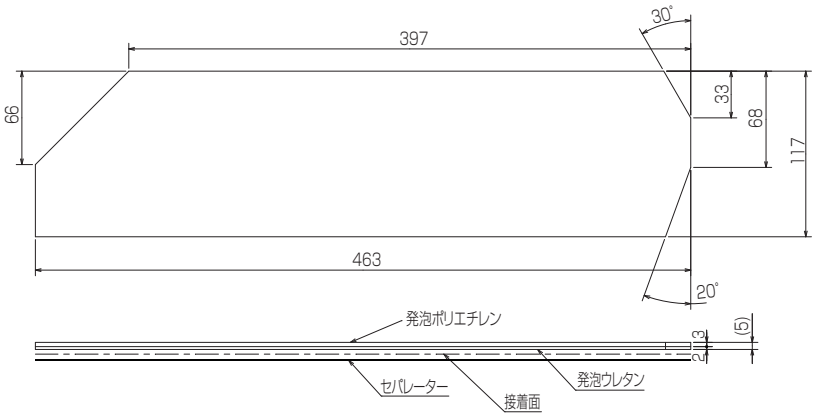

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書			形名	PAC−SK67SP			
三菱電機株式会社	第3角法 単位:mm	作成日 2022-5-20	図番	PACSK67SP	副番		1/1