

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	カンタン自動パネル用 高性能フィルターエレメント	形名	PAC-SK73KF PAC-SK74KF
----	-----------------------------	----	--------------------------


1.仕様

形名	PAC-SK73KF	PAC-SK74KF
適用機種 (代表機種のみ掲載しています)	PL-ZRP40~160HA形, PL-ERP40~160HA形, PL-HRP80HA形 PLFY-EP22~160HMG9形, PLFY-P22~160HMG9形	
集塵効率	捕集率65% ^{※2}	捕集率90% ^{※2}
※1 計数法	0.4 μ m	60%
	0.7 μ m	65%
フィルターろ材材質	ポリオレフィン系帯電繊維、活性炭発泡材(抗菌・防カビ・脱臭仕様)	
寿命	約2500時間(使用条件:塵埃濃度0.15mg/m ³)*再生不可	
構成部品	①高性能フィルターエレメント 1枚、②高性能フィルターエレメント断熱材付 1枚	
取付方法	別売多機能ケースメントに装着	


※1 計数法はJIS B 9908:2011による粒子捕集率(粒径別)。

※2 PAC-SK73KF(捕集率65%)は比色法65%相当。PAC-SK74KF(捕集率90%)は比色法90%相当。比色法はJIS B 9908:2001による比色法捕集率。

2.外形図

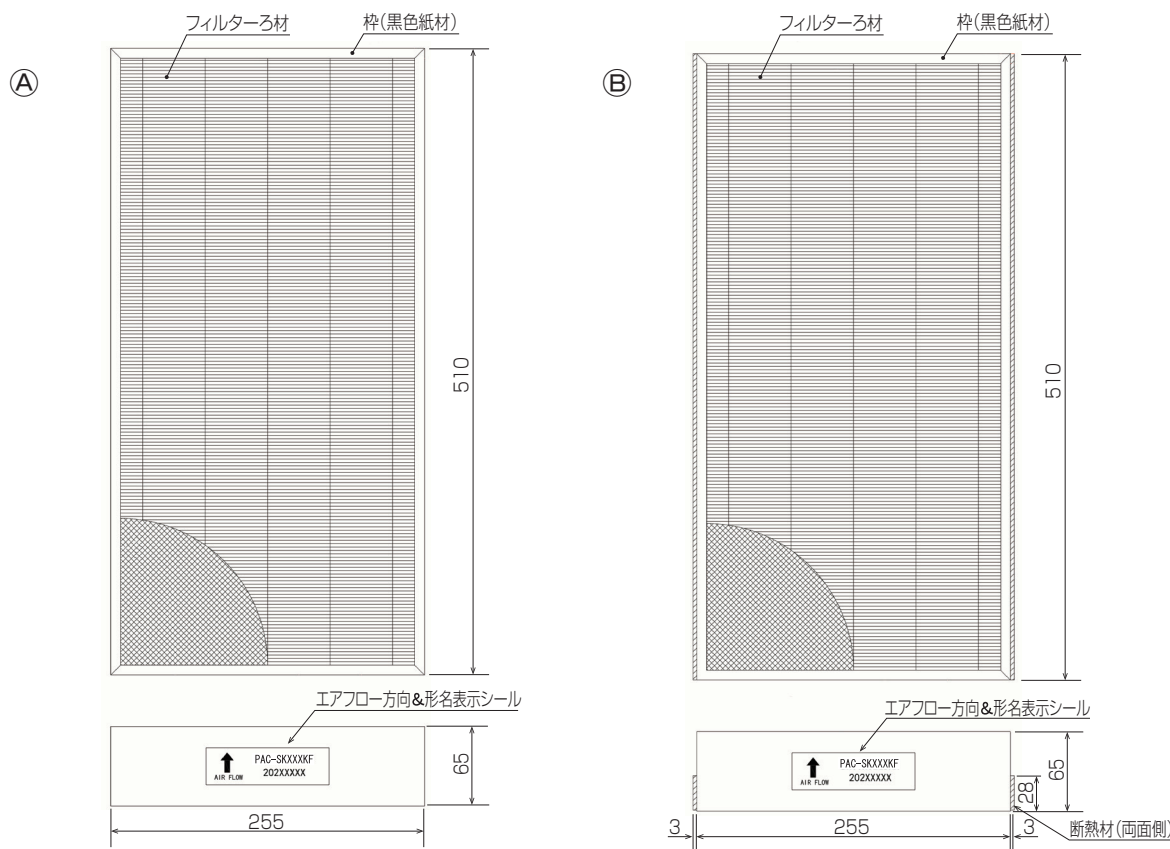

3.取付概略図

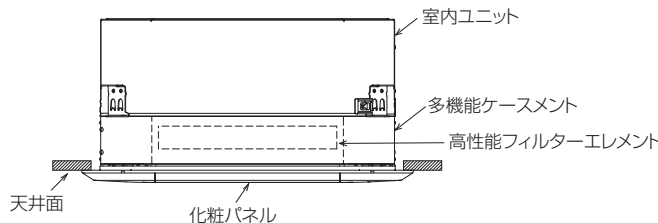

4.使用上の注意

- 1.本品を使用する場合は、多機能ケースメント(PAC-SK76TM)が必要になります。
- 2.本品は吹出口を2方向にした場合は、使用できません。
- 3.本品はカンタン自動パネル(自動昇降)用です。

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書		形名	PAC-SK73KF PAC-SK74KF		
三菱電機株式会社	第3角法	作成日	図番	PACSK73KF	副番
	単位:mm	2023-2-10			