

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 多機能ケースメント


形名 PAC-SK76TM

本品は、外気取入れをする場合や高性能フィルターエレメント及びパワー脱臭フィルターを組み込むためのケースメントです。


## 1.仕様

項目		内容	
適用機種 (代表機種のみ掲載しています)		PL-ZRP40~71HA形 PL-ERP40~80HA形 PLFY-EP22~71HMG9形 PLFY-P22~90HMG9形	PL-ZRP80~160HA形 PL-ERP112~160HA形, PL-HRP80HA形 PLFY-EP80~160HMG9形 PLFY-P112~160HMG9形
据付時必要天井ふところ高さ(mm)		400以上	440以上
接続ダクト径(mm)		φ100	
製品質量(kg)		7.5	
外気取入	取入口数	4コーナーの任意2カ所以内	
	取入量	室内ユニット風量の20%以下	
高性能フィルターエレメント		PAC-SK71KF / PAC-SK73KF(捕集率65%) PAC-SK72KF / PAC-SK74KF(捕集率90%)	


## 2.外形図

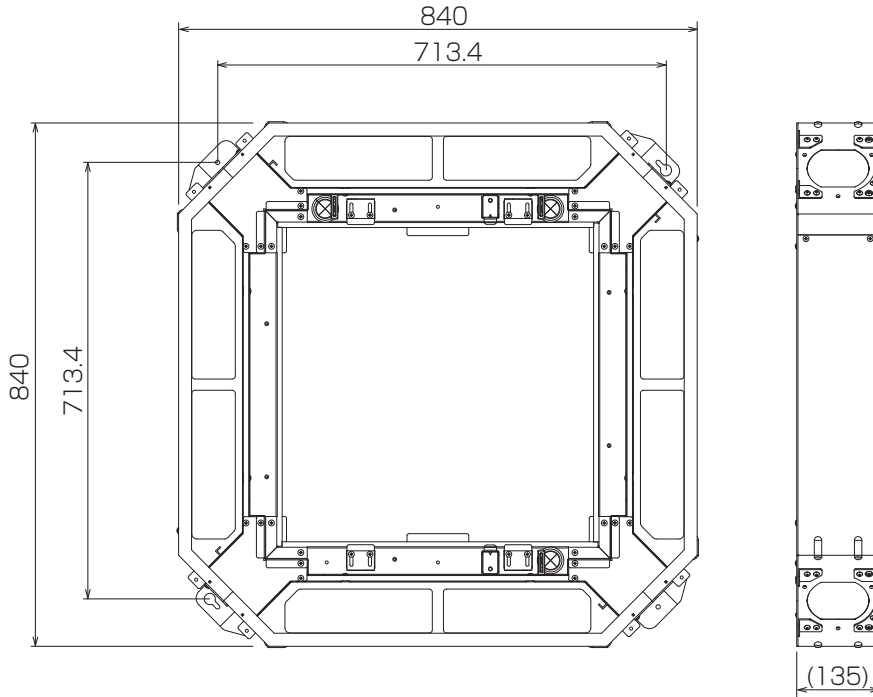

外気取入口詳細図(4箇所)

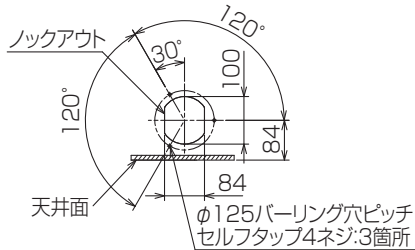

据付状態図

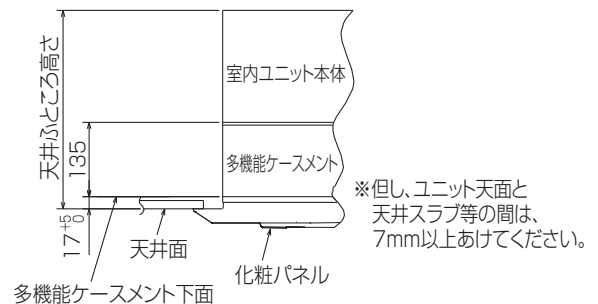

## 3.使用上の注意

- 高性能フィルターエレメント及びパワー脱臭フィルターを取付けた場合でも外気取入れは可能です。
- 外気取入れをする場合は、別売スペースパネルとの併用はできません。
- 外気取入れをする場合は、ダクトフランジは必ず別売PAC-SH650Fをご使用ください。(また、ダクト・粉塵処理を現地にて手配してください。)
- ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAC-SK76TM

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2022-5-23

図番

PACSK76TM

副番

1/1