

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書


品名	天吊用ワイレス受光部(A制御用)	形名	PAR-SA9EA
----	------------------	----	-----------

1. 適用機種 MPC-RP40~160GA2, MPC-RP40~160GA  
PC(H)Z-J-GAシリーズ, PCA-J40~160GA9, PC-P40~160GA

## 2. 仕様

項目	内容
運転表示	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常:LED(緑色)点滅表示
応急運転	冷房・暖房ボタン(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し1冷媒系統毎に1台以上ワイレス受光部を設置してください)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります。)
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:30~90%(結露なきこと)
外装	ホワイトグレー(マンセル4.48Y 7.92/0.66) ABS樹脂
据付方法	室内ユニットブランドラベルケース部に取付け
付属	コード保持用クリップ2個

## 3. 外形図

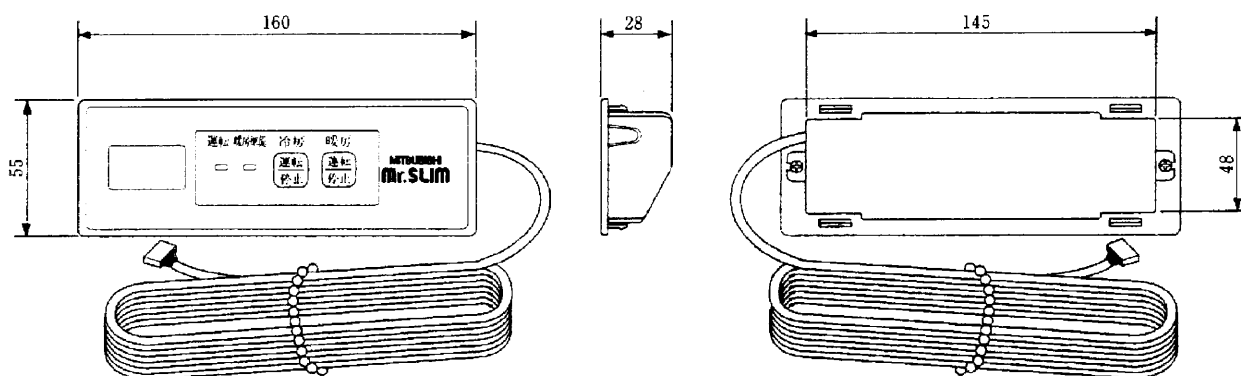

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SA9EA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EY-A9E

副番

単位:mm

2004-10-28

(形名コード)