

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレス受光部キット

形名 PAR-SA9FA


1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

2. 仕様

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

※必ずワイヤレスリモコン操作部PAR-SL9MA(別売)とセットでお使いください。

3. 外形図

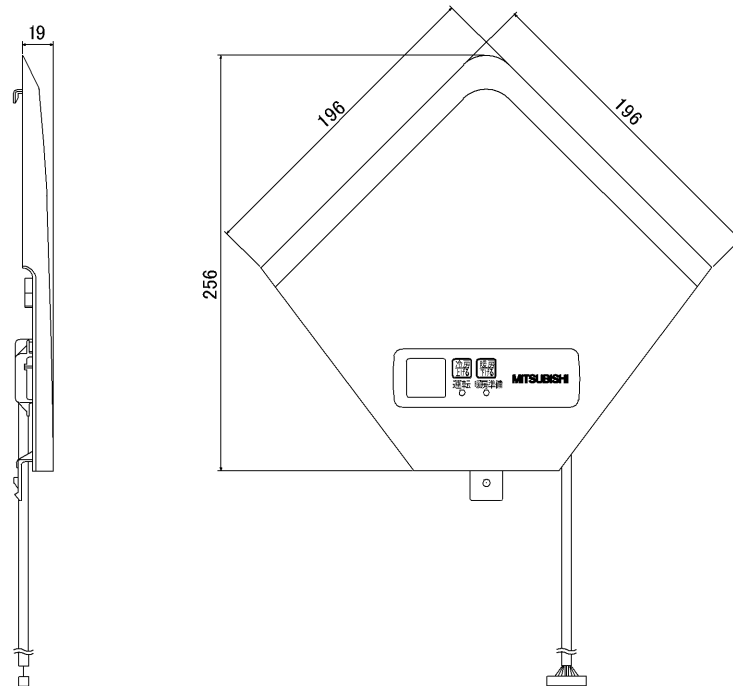

4. 取付位置


本品は化粧パネルの右図の位置
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、取付け
済みですので、本部品は不要です。

ユニット本体
冷媒配管側

ユニット本体
ドレン配管側

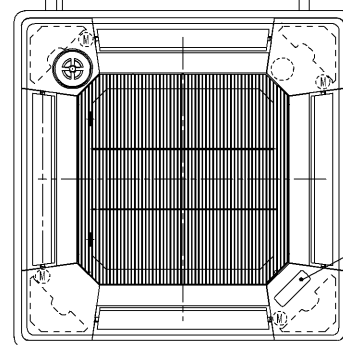

別売ワイヤレス受光部キット
取付位置(ユニット運転用)
※この位置のみ取付可能

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SA9FA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EA-A9F

副番

A

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)