

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書




品名 ワイヤレスリモコン受光部<ムーブアイパネル用> 形名 PAR-SR2EA

1. 適用機種 PMFY-P36~80FMG3
PCFY-P45~160KMG3
※代表機種のみ掲載しています

2. 仕様

| 項目 | 内容 |
|----------|---|
| 運転表示 | 運転時:LED(緑色)点灯表示、異常:LED(緑色)点滅表示 |
| 応急運転 | 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示 冷房(運転/停止)兼昇降(上がる)ボタン、暖房(運転/停止)兼昇降(下がる)ボタン装備 |
| ユニット制御台数 | 1グループ最大16冷媒系統 (但し1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部を設置してください) |
| アダプタ配線 | コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット制御基板上的コネクタ(CN90)に接続 |
| 受光範囲 | 受光部正面より45° の範囲で7m以内(条件により異なります。) |
| 使用環境条件 | 温度:0~40℃ 湿度:30~90%(結露なきこと) |
| 外装 | ピュアホワイト(マンセル6.4Y8.9/0.4) ABS樹脂 |
| 据付方法 | 室内ユニットブランドラベルケース部に取付け |

3. 外形図

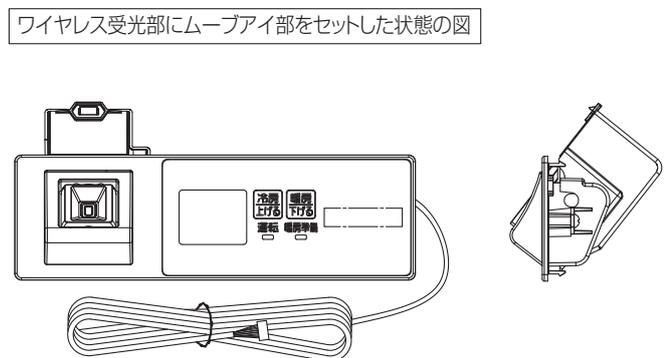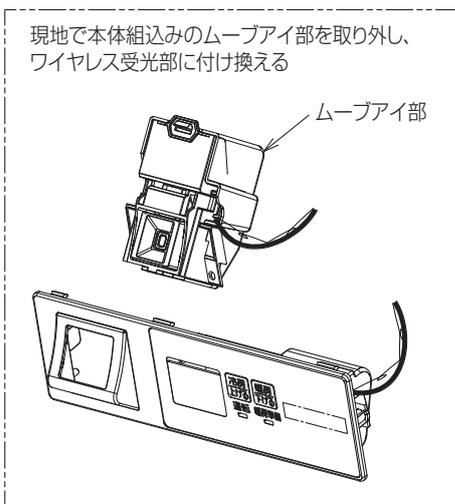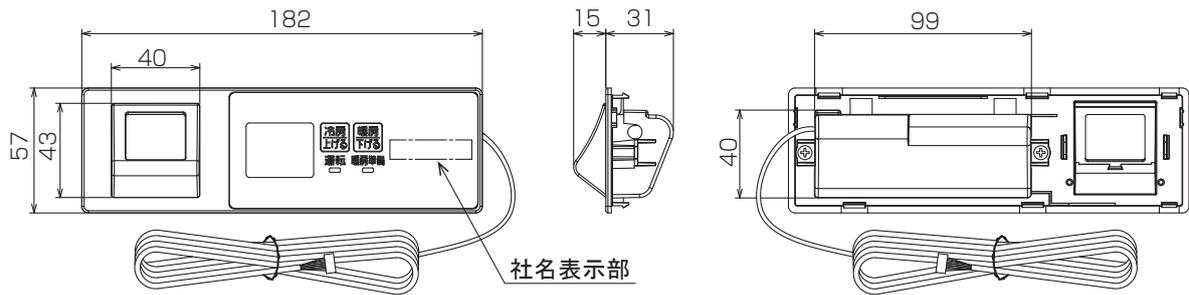

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書 形名 PAR-SR2EA

三菱電機株式会社

第3角法
単位: mm

作成日
2015-1-6

仕様書番号
(形名コード)

PARSR2EA

副番