

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書


品名 ワイヤレスリモコン受光部<標準パネル用> 形名 PAR-SR2MA

1. 適用機種 PMP-P80FWH10(標準パネル)
PCFY-P45~160KMG3
※代表機種のみ掲載しています

2. 仕様

項目	内容
運転表示	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常:LED(緑色)点滅表示
応急運転	暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示 冷房(運転/停止)兼昇降(上がる)ボタン、暖房(運転/停止)兼昇降(下がる)ボタン装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部を設置してください)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット制御基板上のコネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります。)
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:30~90%(結露なきこと)
外装	ピュアホワイト(マンセル6.4Y8.9/0.4) ABS樹脂
据付方法	室内ユニットブランドラベルケース部に取付け

3. 外形図

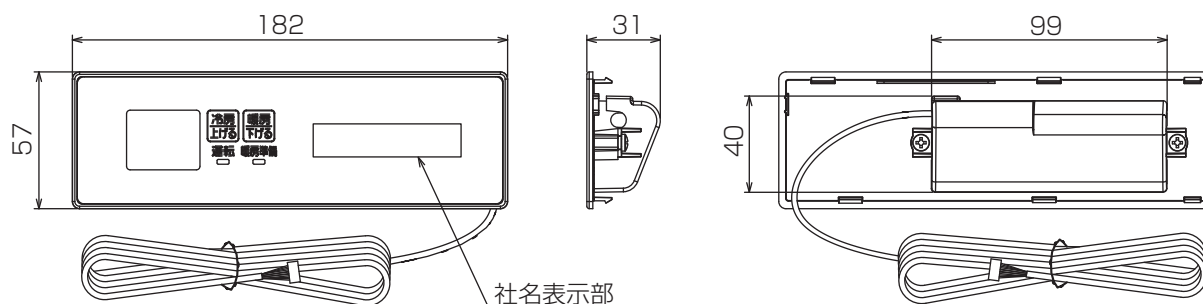

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SR2MA

 三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2014-12-25

仕様書番号
(形名コード)

PARSR2MA

副番