


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 厨房用 天吊形







形名	PC-RP80HA19	台数		記号	
----	-------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
			kW	7.1	8.0
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ -
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	7/6
電気特性	消費電力		kW	0.130/0.140	0.130/0.140
	運転電流		A	0.70/0.75	0.70/0.75
リモコン温度設定範囲			°C	19~30(ドライを含む)	17~28 ※1
風向調節			上下方向	上向10° ~下向45° の範囲で調整可(手動)	
			左右方向	左右に各々45° の範囲で調整可(手動)	
送風機	形式×個数		シロッコファン×2		
	風量 強-弱	m <sup>3</sup> /min	17-15		
	機外静圧	Pa	0		
	電動機出力	kW	0.040		
外装			ステンレス<ヘアライン仕上げ>		
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	280×1136×650	
	パネル(H×W×D)		mm	-	
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			合成繊維不織布		
防音・断熱材			発泡PS・ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可		
運転音<PWL> 強-弱		dB	57-55		
製品質量		kg	本体:42		
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。		
	配線用遮断器	A			
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品			配線リブレースキット, 交換用オイルミストフィルターエレメント フレキシブルダクト, 断熱フレキシブルダクト, 防露テープ		
付属品			ワッシャー, ワッシャー(クッション付き), パイプカバー, バンド, ドレンホース ドレン配管カバー, 交換用エレメント		
特記事項, 標準外仕様等					
注意事項	<p>1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音&lt;PWL&gt;はJIS B 8616:2015に基づいた値です。</p> <p>4. ※1ズバ暖スリム室外ユニット組み合わせ時は10°Cの設定ができます。 組み合わせ機器に制約がありますので、詳細についてはカタログなどをご確認ください。</p>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PC-RP80HA19	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2023-01-16	図番	SY-PCRP80HA19	副番	



- ① 冷媒配管接続口(ガス管側φ15.88/フレア接続: 5/8F)
- ② 冷媒配管接続口(液管側φ9.52/フレア接続: 3/8F)
- ③ 付属フレキホース → ドレン配管(VP-25:パイプ外径φ32)接続口
- ④ 冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
- ⑤ 冷媒配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑥ 電線取入用ノックアウト穴 2-φ27
- ⑦ 内外接続用端子盤
- ⑧ リモコン用端子盤
- ⑨ フレッシュエア取入用ダクトのノックアウト穴 2-φ200  
別売ダクトフランジ(φ200用)
- ⑩ 室内機受電対応時  
別売配線リブレースキット
- ⑪ 別売フレキシブルダクト取付穴  
呼び径5 タッピンネジ用穴 8箇所

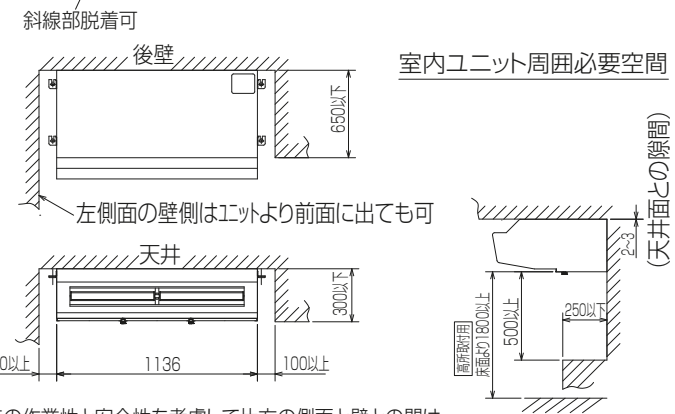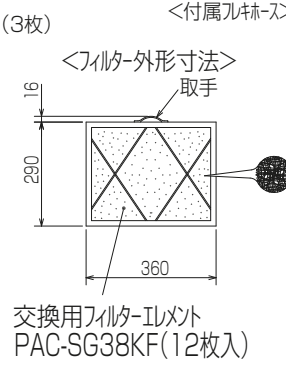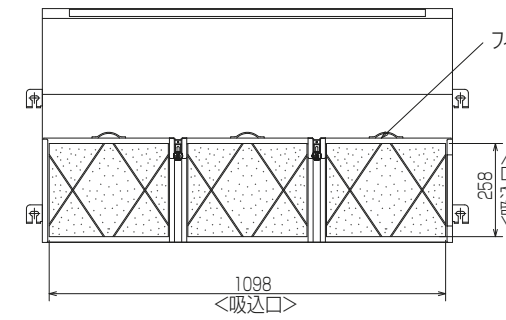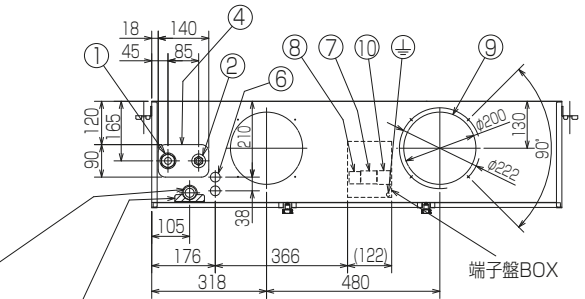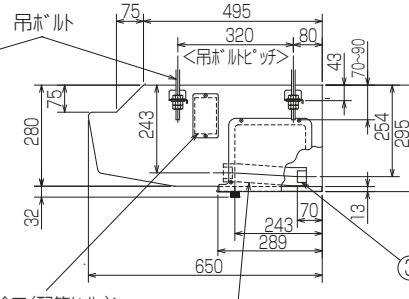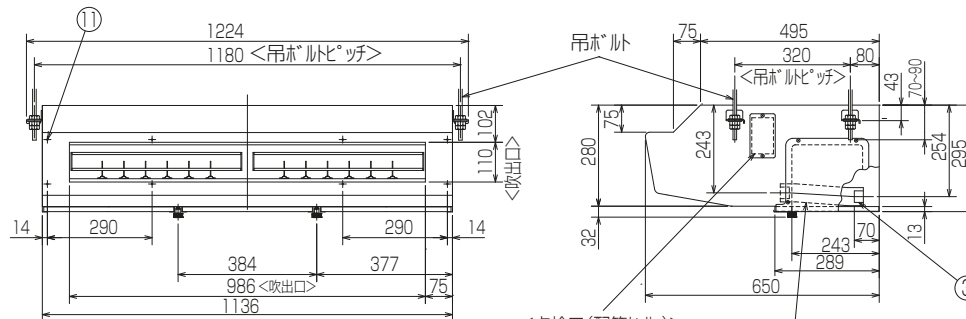

注意事項

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3. 吊りボルトはステンレス製の W3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
4. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
5. ワイヤードリモコンは、別売対応となります。
6. 外郭(上面、背面除く)のステンレスは、SUS430系 です。
7. 本図内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。

吊込時の作業性と安全性を考慮して片方の側面と壁との間は、できるだけ開けてください。配管配線、メンテナンスは下面及び右側面となっておりますので上記スペースを確保してください。

RG01N812-3

単位	スケール	作成日	形名	PC-RP80HA19		
mm	NTS	2022-12-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (厨房用)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PCRP80HA19	副番	記号	