



据付所要スペース(室内ユニット)

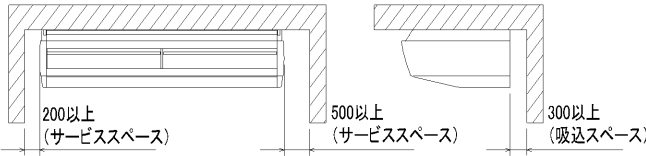


室外ユニットの周囲必要空間

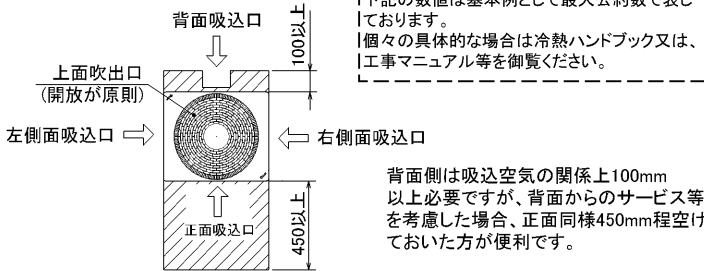


電気配線図

(1)電源重畳方式

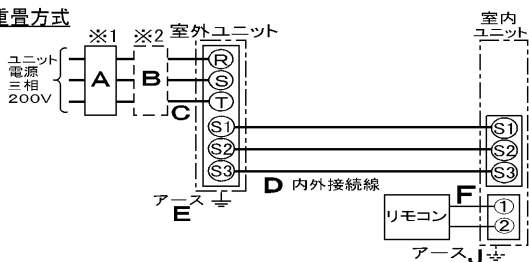

※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式にしてください。

(2)内外別受電方式

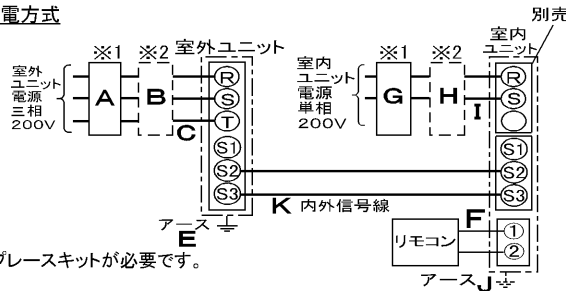

※別売配線リブレスキットが必要です。

- ※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバータ回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ※3 (2)の方式の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

A	B		C	D		E
漏電遮断器 ※4	手元開閉器		配線用遮断器 定格電流	電源線太さ (VVVF3芯)		アース線太さ
50A 100mA 0.1S 以内	開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	内外接続線太さ	総延長	
	60A	50A	50A	50m以下	80m以下	
			14.0mm ²	φ 2.0	φ 2.6	φ 2.0
G	H		I	K	J	
漏電遮断器 ※4	手元開閉器		電源線太さ	内外 信号線太さ	アース線太さ	
15A <30A> 30mA 0.1S 以内	開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	内外 信号線太さ	アース線太さ	
	15A <30A>	15A <30A>	15A <30A>	2.0mm ² <5.5mm ² >	0.3mm ² ~	φ 1.6

- ※4 漏電遮断器特性は上から、定格電流・定格感度電流・動作時間の順に記載しています。
- < >内は別売補助電気ヒーター組込み時の値を示します。
- ・リモコン線(記号F): 0.3~1.25mm²のケーブル
- ・電線(C)および(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社に問い合わせください。

仕様表

記号

セット形名		PCZG-P10MBC(-BS(G))	
電源/三相・200V		60Hz	
冷房標準性能	冷房能力 kW	23.6(26.0)	
	COP	2.58	
	定格消費電力 kW	9.14	
	運転電流率 %	28.7	
暖房標準性能	暖房能力 kW	28.0(31.5) <33.2(36.7)>	
	COP	3.62<2.57>	
	定格消費電力 kW	7.73<12.93>	
	運転電流率 %	24.3<38.5>	
低温暖房性能	低温能力 kW	-	
	低温消費電力 kW	-	
COP(平均)		3.10<2.58>	
最大電流 A		41.2<53.2>	
温度設定(リモコン)		冷房14~30°C/暖房14~28°C	

室内機形名		PCZG-P10MBA2	
外形寸法(H×W×D)	mm	320×2100×800	
外装色<マンセル>	-	アイボリー <5Y8/1>	
補助電熱装置	kW	5.2(別売)	
エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)		
送風機(形式×出力×個数)	-	(シロコファン×4)×0.160kW×1+0.19kW×1	
風量調節	風量 m ³ /min	弱60-強70	
	上下方向	手動切換	
	スイング	-	
左右方向	-		
運転音	dB	弱52-強55	
製品質量	kg	90	
ドレンパン	防カビ仕様		
ドレン配管サイズ	-	VP-20	

室外機形名		PUZG-P10MHA2(-BS(G))	
外形寸法(H×W×D)	mm	1,800×900×750	
外装色<マンセル>	-	アイボリー<3Y7.8/1.1>	
圧縮機	形式×出力×個数	全密閉×5.5kW×1	
保護装置	-	吐出温度検知、過電流検知回路	
送風機(形式×出力×個数)	-	プロペラファン×0.635kW×1	
風量	m ³ /min	150	
送風機用保護装置	-	温度開閉器	
運転音(冷房/暖房)	dB	57/58	
製品質量	kg	198	

共通事項		冷媒	
		kg	R410A×10.5
冷媒配管長(相当長/高低差)		m	30/30(追加チャージ時120/40)
延長配管径(液/ガス)		mm	φ 12.7/φ 25.4

使用温度範囲	冷房	室内	
		乾球温度14~30°C/湿球温度10~22.5°C	
暖房 <th colspan="2">室内</th> <th>室外</th>	室内		室外
	乾球温度14~28°C/		乾球温度-5~43°C/
暖房 <th colspan="2">室内</th> <th>室外</th>	室内		室外
	乾球温度14~28°C/		乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C

- 注1. 冷房・暖房能力の()内は、最大能力値を示します。
- 注2. 性能欄の暖房時< >内は、別売補助電気ヒーター作動時の値を示します。

性能条件
1. 運転特性は下記条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側:乾球20.0°C,湿球15.0°C,外気温度:乾球35.0°C)
定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球7.0°C,湿球6.0°C)
2. 測定条件:無響室, Aスケール, JIS規格に準ずる。

主要別売品	配線リブレスキット, MAスラムリモコン 高性能フィルター, 中性能フィルター, ドレンアップ, 防雪ダケ, 散水キット
-------	---

三菱電機株式会社

中温用パッケージエアコン仕様書

天吊形 新冷媒R410A

<標準仕様> PCZG-P10MBC

<耐(重)塩仕様> PCZG-P10MBC-BS(G)




三菱電機の同時ツイン・トリプル・フォー及び個別ツインのマルチタイプの仕様書は、標準の室内機・室外機のものをご組合せ掲載しております。

作成日	2004-9-1	図番	PCZGP10MBC-6	副番		記号	
-----	----------	----	--------------	----	--	----	--


注意事項

1.アンカーボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。


- ① ドレン配管接続口 (VP20接続).....①
- ② 冷媒配管接続口 (ロー付接続 φ25.4 ガス管).....②
- ③ 冷媒配管接続口 (ロー付接続 φ9.52(P8形) φ12.7(P10形) 液管).....③
- ④ 冷媒配管 上取出し用角穴.....④

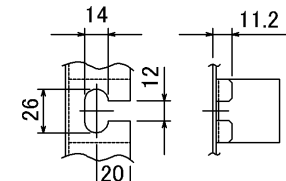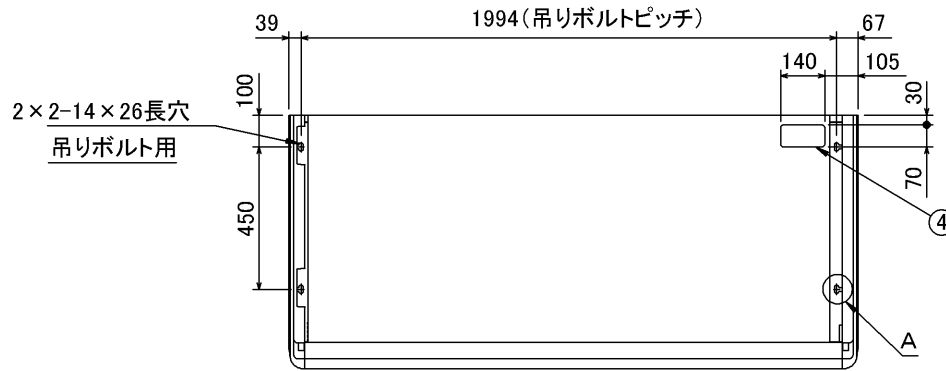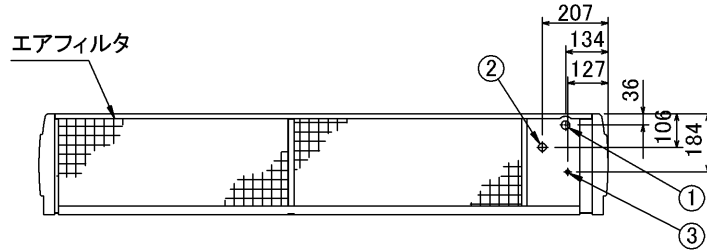

A(吊りボルト用穴詳細図)

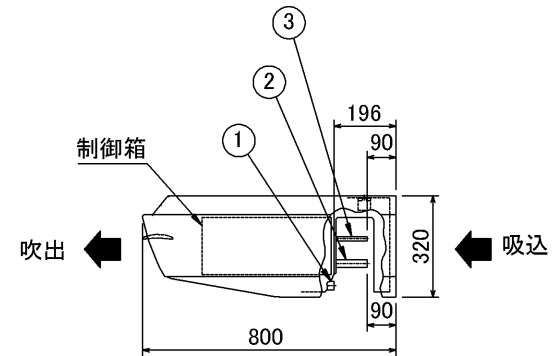

MAスムーズリモコン
(別売部品: PAR-22MA)

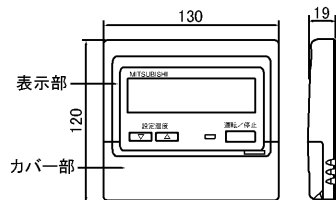

単位	スケール	作成日	形名	PCZG-P8・10MBA2		
mm	NTS	2004-9-1	パッケージエアコン室内ユニット外形図(中温用)			
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7N4DHA	副番	記号

