
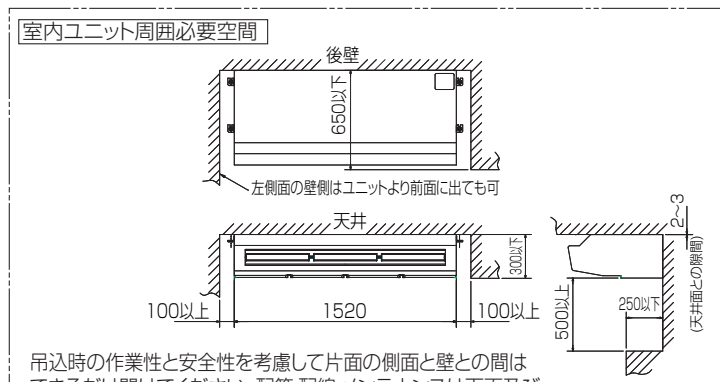


- ① 冷媒配管接続口(ガス側/フレア接続：5/8F)
- ② 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続：3/8F)
- ③ 付属フレキホース → ドレン配管(VP-25:パイプ外径φ32)接続口
- ④ 冷媒配管後出し用ノックアウト穴
- ⑤ 冷媒配管上出し用ノックアウト穴
- ⑥ 電線取入用ノックアウト穴 2-φ27
- ⑦ 内外接続用端子盤
- ⑧ リモコン用端子盤
- ⑨ 室内機受電対応時
別売配線リプレースキット

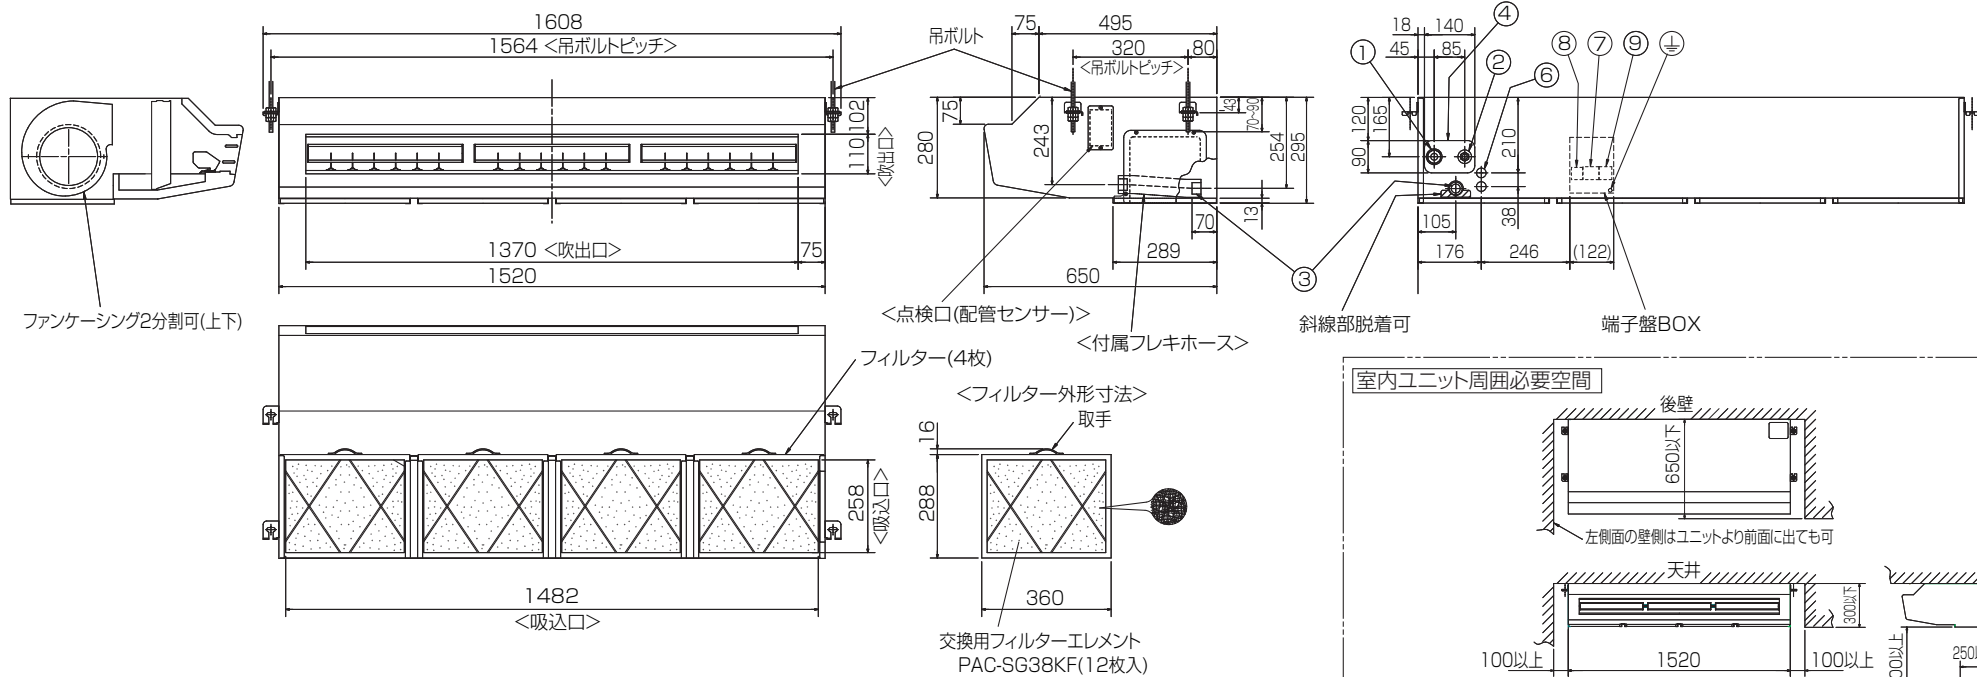

注意事項

- 1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
- 3.吊りボルトはステンレス製の W3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
- 4.ワイヤードリモコンは、別売対応となります。
- 5.外郭のステンレスは、SUS430系 です。
- 6.本図内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。

RG01V514-2

単位	スケール	作成日	形名	PCZG-P3MHA6		
mm	NTS	2011-8-1	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (中温用)(厨房用)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PCZGP3MHA6	副番	記号	