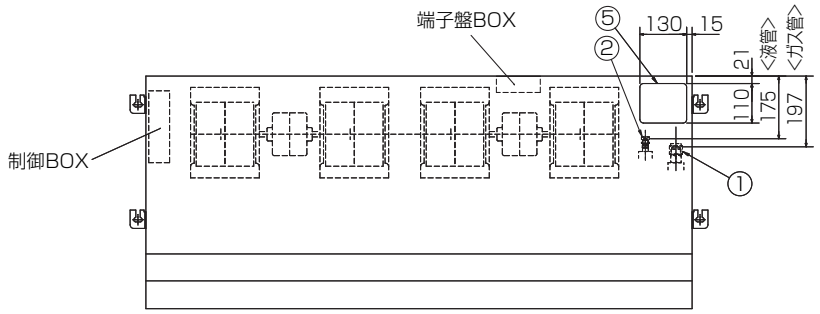

① 冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続：5/8F)
② 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続：3/8F)
③ 付属フレキホース → ドレン配管(VP-25:パイプ外径φ32)接続口
④ 冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
⑤ 冷媒配管上取出し用ノックアウト穴
⑥ 電線取入用ノックアウト穴 2-φ27
⑦ 内外接続用端子盤
⑧ リモコン用端子盤
⑨ 室内機受電対応時
別売配線リプレースキット

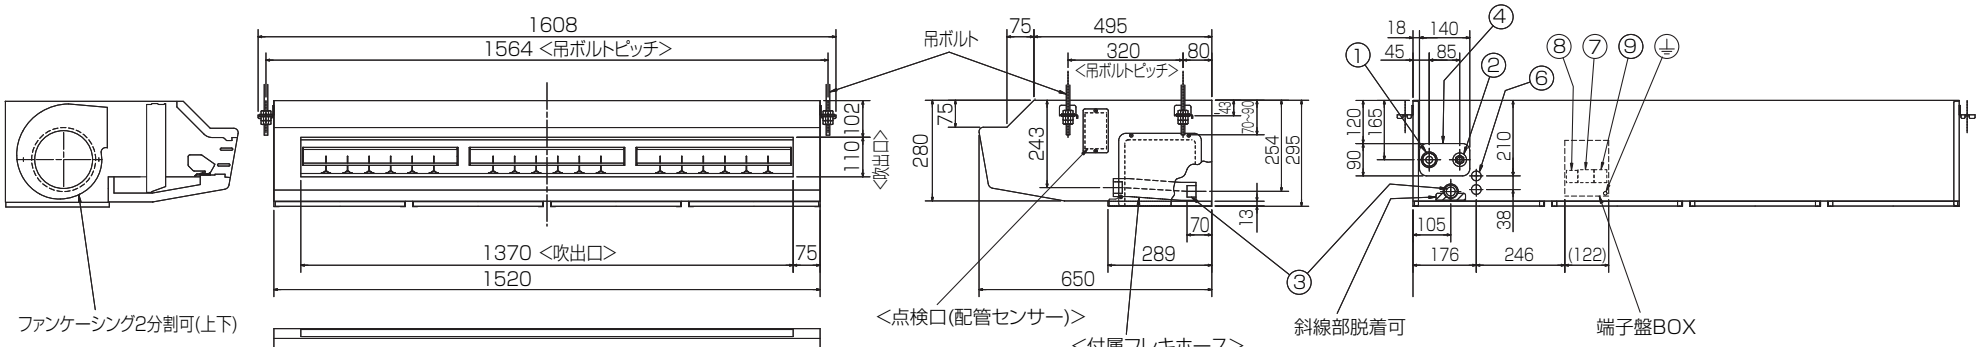

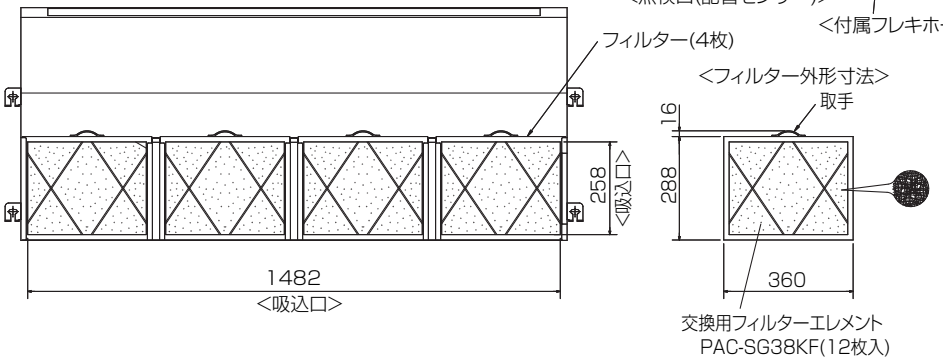

室内ユニット周囲必要空間

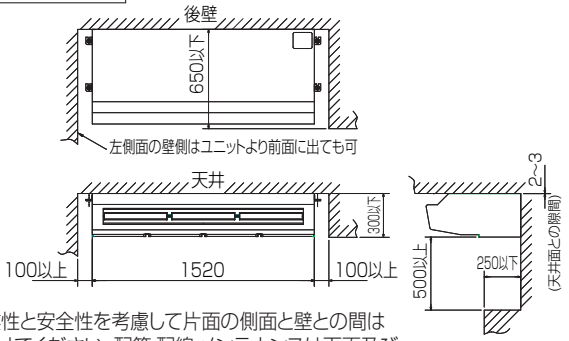

吊込時の作業性と安全性を考慮して片面の側面と壁との間はできるだけ開けてください。配管,配線,メンテナンスは下面及び右側面となっておりますので上記スペースを確保してください。

RG01V514-2

注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
3.吊りボルトはステンレス製の W3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
4.ワイヤードリモコンは、別売対応となります。
5.外郭のステンレスは、SUS430系 です。
6.本図内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。

単位	スケール	作成日	形名	PCZG-P3MHA8			
mm	NTS	2012-12-10	パッケージエアコン室内ユニット外形図（中温用）（厨房用）				
三菱電機株式会社			図番	GA-PCZGP3MHA8	副番		記号