


仕 様 表			
電 源	電 源 ・ 三 相 200V		
電 源 周 波 数	Hz	60Hz	
冷 房	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW 10.0(3.6~11.2)	
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 2.54	
	冷 房 運 転 電 流	A 7.9	
	冷 房 運 転 力 率	% 93	
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	- 0.75	
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力 kW 4.7	
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力 kW 0.862	
		中 間 冷 房 中 温 能 力 kW 5.0	
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力 kW 0.717	
		最 小 冷 房 中 温 能 力 kW 3.6	
暖 房	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW 11.2(3.2~14.2)	
	定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 2.75	
	暖 房 運 転 電 流	A 8.5	
	暖 房 運 転 力 率	% 93	
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力 kW 5.1	
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 0.900	
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力 kW 3.2	
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 0.636	
	最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 能 力 kW 14.5	
		最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力 kW 6.70	
最 大 極 低 温	最 大 暖 房 極 低 温 能 力 kW 14.5		
	最 大 暖 房 極 低 温 消 費 電 力 kW 6.40		
	室 外 湿 球 温 度 -15℃ 時 能 力 kW 14.5		
	室 外 湿 球 温 度 -20℃ 時 能 力 kW 12.3		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	-	5.5	
JIS B8616 : 2006	-	5.3	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷 房 / 暖 房 / 冷 暖 平 均)	-	3.94 / 4.07 / 4.01	
最 大 運 転 電 流	A	25.0	
室 内 ユ ニ ッ ト (1台分データ)	室 内 形 名	PC-RP56KAL19×2台	
	外 形 寸 法 (H × W × D)	mm	230 × 960 × 680
	外 装 色 (マ ン セ ル)	-	ピ ュ ア ホ ヲ イ ト <6.4Y 8.9/0.4>
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組 込 な し
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハナカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	-	シ ロ ッ コ フ ァ ン × 0.090kW × 1
	風 量	m ³ /min	静 粛 10 - 弱 11 - 中 12 - 強 13
	機 外 静 圧	Pa	0
	風 向 調 節	上 下 方 向	冷 房 : ド ラ イ 時 10°、20°、30°、40°、50°、暖 房 : 送 風 時 10°、20°、30°、45°、60° (に 設 定 可 ・ ス イ ン グ)
		左 右 方 向	左 右 に 各 々 45° の 範 囲 で 調 整 可 (手 動)
運 転 音 (PWL)	dB	静 粛 48 - 弱 50 - 中 53 - 強 55	
製 品 質 量	kg	25	
ド レ ン パ ン	ABS 樹 脂 ・ 発 泡 PS		
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	-	VP-20	
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-DHRMP112KA2(-BS,-BSG)	
	外 形 寸 法 (H × W × D)	mm	1338 × 1050 × 330(+25)
	外 装 色 (マ ン セ ル)	-	ア イ ボ リ ー <3Y 7.8/1.1>
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法 定 ト ン 0.270 ~ 2.700
	保 護 装 置	形 式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 格 出 力 × 個 数	全 密 閉 × 2.10kW × 1
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	3.60 / 2.3
	I P コ ー ド	-	IPX4
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	-	ブ ロ ベ ラ フ ァ ン × 0.060kW × 2
	風 量	m ³ /min	110
	送 風 機 用 保 護 装 置	-	過 熱 / 過 電 流 保 護
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) (PWL)	dB	66 / 69	
製 品 質 量	kg	115	
冷 媒	kg	R32 × 4.0	
高 低 差	m	30 (追 加 チャ ー ジ 時 75)	
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7	
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88	
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷 房 : ド ラ イ 19 ~ 30℃ / 暖 房 17 ~ 28℃		
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾 球 温 度 19 ~ 32℃ / 湿 球 温 度 15 ~ 23℃
		室 外	乾 球 温 度 -5 ~ 50℃ / -
	暖 房	室 内	乾 球 温 度 10 ~ 28℃ / -
		室 外	乾 球 温 度 -25 ~ 21℃ / 湿 球 温 度 -25 ~ 15℃
セ ッ ト 別 売 形 名	ワイヤレスリモコン操作部	PAR-SC4UA	
	分配管	SDD-50SR8	

機 外 配 線 要 領					
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 30	
			定 格 感 度 電 流	mA 30	
			動 作 時 間	- 0.1S 以 内	
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	B	mm ² 5.5	
		内 外 接 続 線 太 さ	C	mm φ 1.6	
	80m 以 下	mm φ 2.0			
		ア ー ス 線 太 さ	D	mm φ 1.6	
	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*内 外 別 受 電 接 続 時)	電 源	単 相 ・ 200V		
		漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 15	
			定 格 感 度 電 流	mA 30	
		動 作 時 間	- 0.1S 以 内		
電 源 線 太 さ		G	mm ² 2.0		
	内 外 接 続 線 太 さ	H	mm 0.3mm ² 以 上		
	ア ー ス 線 太 さ	I	mm φ 1.6		
	リ モ コ ン 線	-	-		

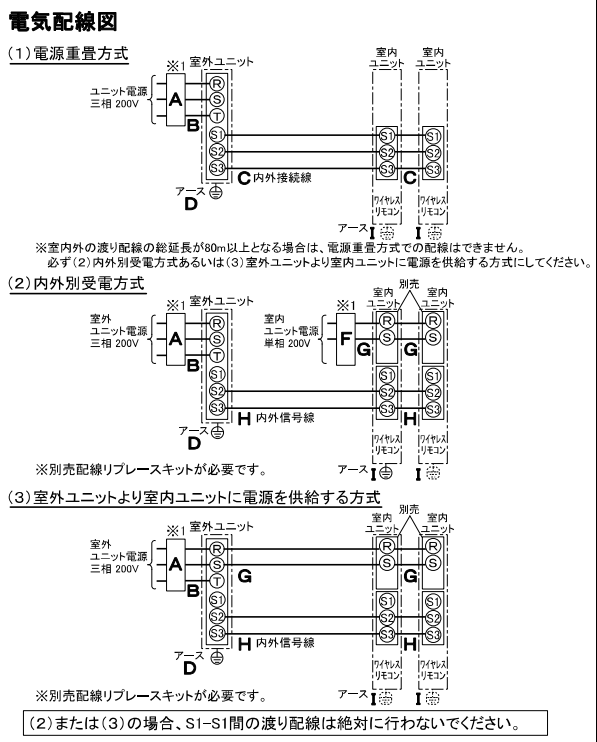

※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て く だ さ い。漏 電 遮 断 器 は、地 絡 ・ 過 負 荷 ・ 短 絡 保 護 兼 用 の イ ン バ ー タ ー 回 路 用 遮 断 器 (三 菱 電 機 製 NV-C シ リ ー ズ ま た は、そ の 同 等 品) を 選 定 し て く だ さ い。漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は、漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開 閉 器 + B 種 ヒ ュ ー ズ) ま た は、配 線 用 遮 断 器 が 必 要 と な り ま す。

・ 電 線 太 さ は、20m ま で の 電 圧 降 下 を 見 込 ん で 選 定 し て あ り ま す の で、20m を 超 え る 場 合 は、電 圧 降 下 を 考 慮 し て 「内 線 規 程」等 に 従 い、お 選 び く だ さ い。

・ 電 力 会 社 の 地 区 に よ り 規 制 を 受 け る 場 合 が あ り ま す の で、事 前 に 所 轄 の 電 力 会 社 に お 問 い 合 せ く だ さ い。

三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合 (APF基準)

天吊形 (ワイヤレス) / (同時ツイン同容量同タイプ)

形 名	PCZX-DHRMP112KL3	<耐塩害仕様> は、室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BS
		<耐塩害仕様> は、室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BSG
作 成 日	2023-01-06	図 番 PCZXDHRMP112KL3-6
		副 番
		記 号

注 意 事 項







- 冷 房 ・ 暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2015 に 準 拠 し た 値 で す。延 長 配 管 7.5m (相 当 長)、高 低 差 0m
- 冷 房 ・ 暖 房 能 力 の () 内 は、能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す。
- 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015) は JIS B8616:2015 に 基 づ い た 数 値 で す。
- 運 転 音 (PWL) は JIS B 8616:2015 に 基 づ い た 値 で す。
- 本 機 種 は R32 冷 媒 機 種 の た め、最 小 床 面 積 25m² を 下 回 る ス ペ ー ス へ の 設 置 は でき ませ ん。
- 使 用 温 度 範 囲 は 10 ~ 28℃ で す が、ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン か ら 17℃ を 下 回 る 温 度 設 定 は でき ませ ん。

- ①ドレン配管接続口(内径φ26)
- ②ドレン配管接続口(左出し用)
- ③左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ④冷媒配管接続口(ガス側/フレア接続)
- ⑤冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦新鮮外気取入用ノックアウト穴 φ100
- ⑧電線取出し用ノックアウト穴 2-φ22.2
- ⑨電線取出し用ノックアウト穴 2-φ26



後配管の際、後配管穴が*は斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

斜線部を切離すこと

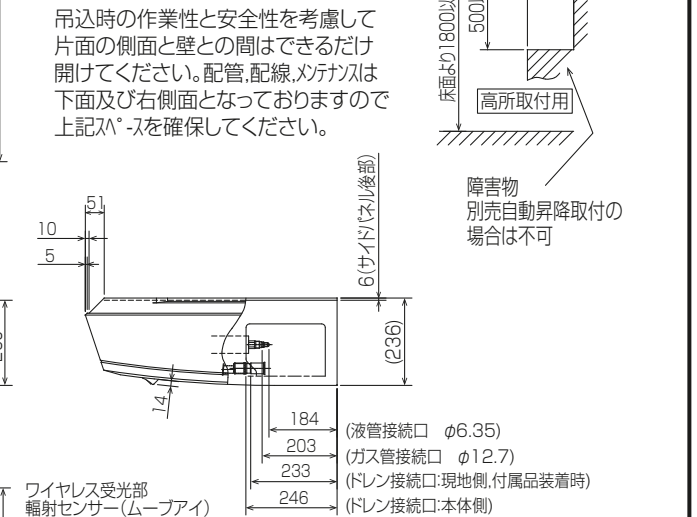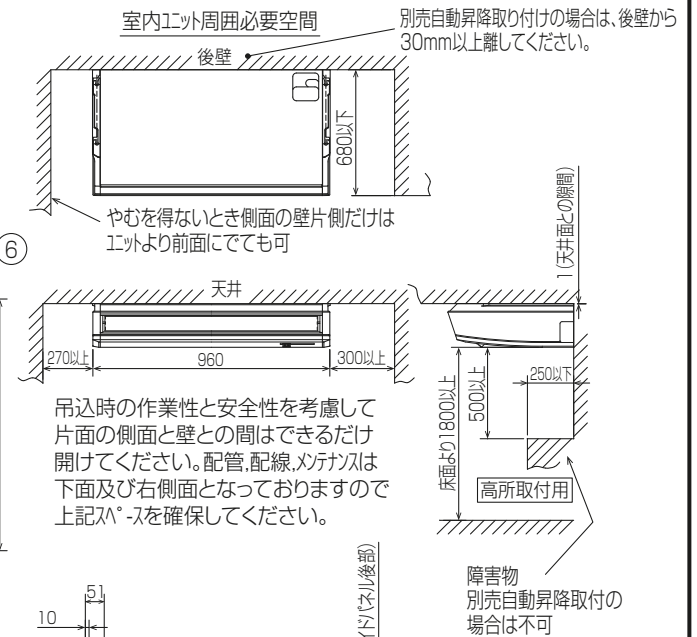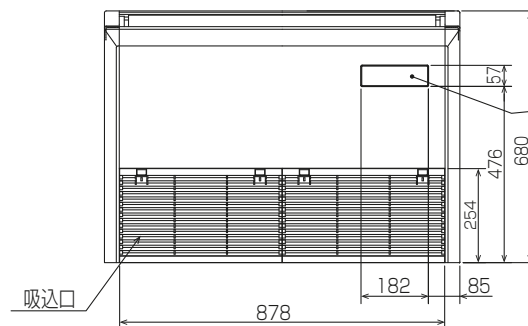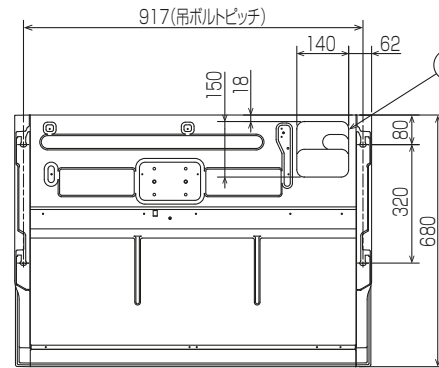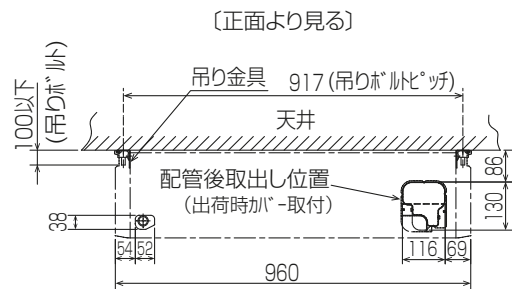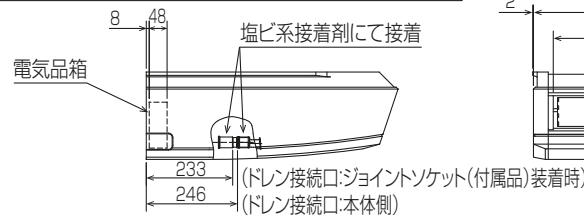

ワイヤレス受光部
放射センサー(ムーブアイ)


応急運転スイッチ<冷房>兼 応急昇降スイッチ<上がる>
応急運転スイッチ<暖房>兼 応急昇降スイッチ<下がる>
社名表示
霜取・暖房準備中リア

注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ドレンアップ 効取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。 BH01B588-4

単位	スケール	作成日	形名	PC-RP56KAL19		
mm	NTS	2023-1-19	パッケージエアコン室内ユニット外形図(天吊形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PCRP56KAL19	副番	記号	


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの技術資料を参照願います。

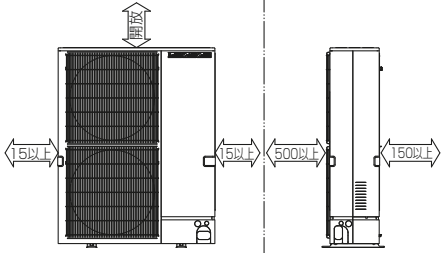


2 サービススペース

サービススペースは下図の寸法が必要になります。



3 基礎ボルト



<基礎ボルト高さ>
M10の基礎ボルトで室外ユニットの据付足を4箇所ダブルナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)


4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、前面、右側面、後面、下面の4方向から取入れてできます。




記号説明

- ① … 冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1 … バルブの接続先端寸法

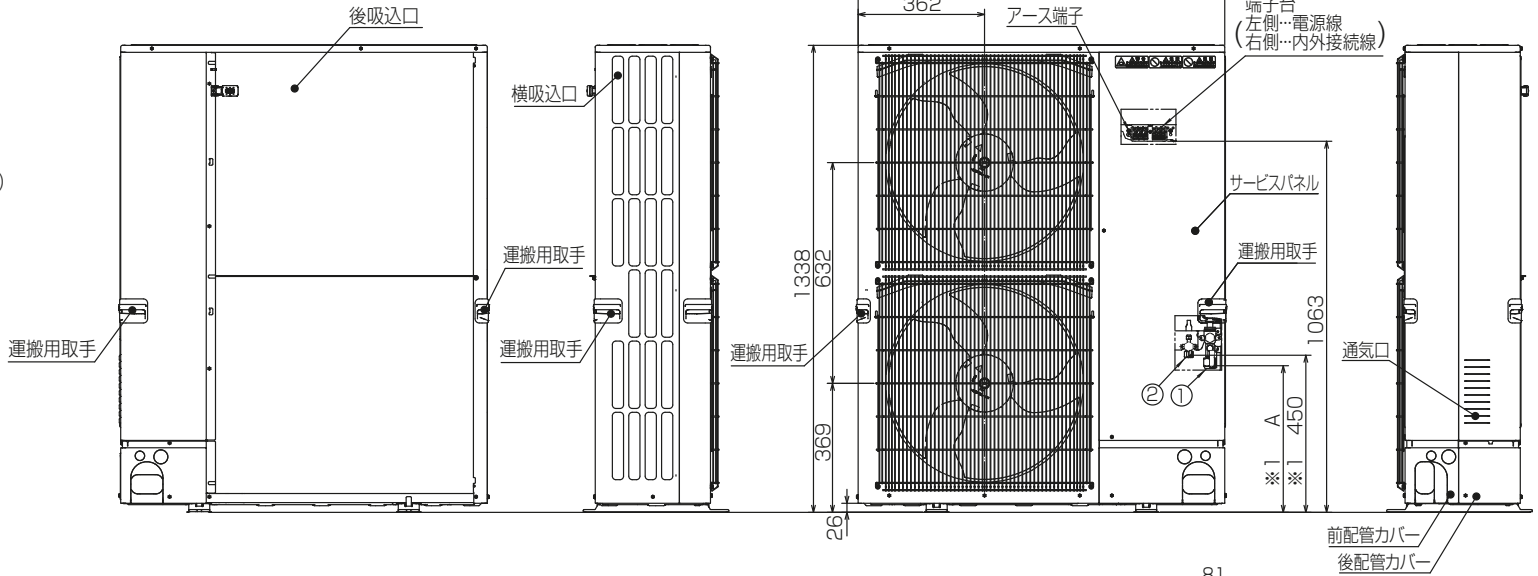

配管ロックアウト穴詳細

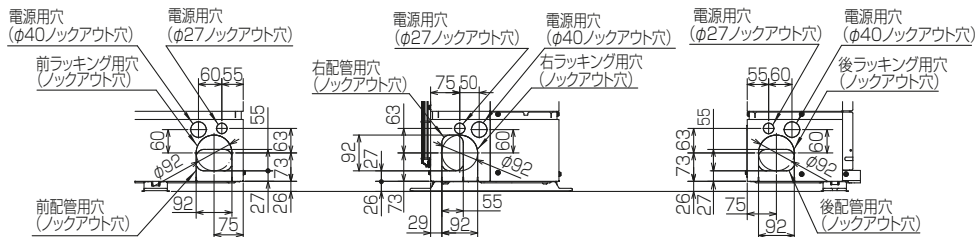

BK01V578-3

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-DHRMP112KA2(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2022-12-20	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZDHRMP112KA2	副番	記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコン(操作部)

形名 PAR-SC4UA

1.適用機種 PL-ZRP/ERP/HRP-EA6以降
P*-RP-*A14以降
(スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。)

2.仕様

項目	内容
運転/停止	運転：運転内容を液晶表示
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示
室温調節	冷房/ドライ：19～30℃/0.5℃単位で設定・表示
	暖房：17～28℃/0.5℃単位で設定・表示
	自動：19～28℃/0.5℃単位で設定・表示
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示
風向調節 ※1	上下：ベーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右：正面（停止時）、スイング、自動に設定可 ※2
時刻表示	時/分表示（現在時刻・開始時刻・終了時刻）

項目	内容
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
週間スケジュール機能	最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3
電源	DC3V（単3アルカリ電池 2本使用（付属））
使用環境条件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH（結露なきこと）
外形寸法	H188×W66×D22
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ（3.5×16 2本）

※1：機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。
詳細は据付工事説明書をご参照ください。
※2：グループ制御を行う場合には使用できません。
※3：機種によっては機能がない場合があります。

3.外形図



操作部



(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SC4UA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2021-4-20

図番

PARSC4UA

副番

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDD-50SR8

1.仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL(JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品(液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

※SDD-50SR5の代替として使用可能です。

2.外形図


液管用




ガス管用



異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDD-50SR8

 三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2014-1-27

仕様書番号
(形名コード)

SDD50SR8

副番

1/1