
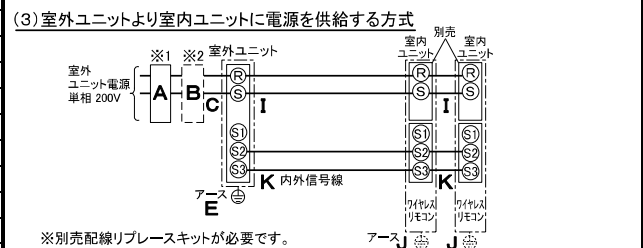
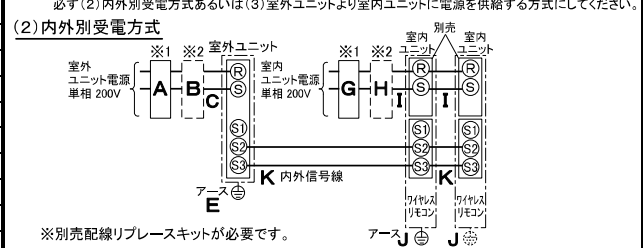


仕様表		
電源	電源・単相200V	
電源周波数	Hz 50Hz	
冷房標準	定格冷房標準能力	kW 7.1(1.9~8.0)
	定格冷房標準消費電力	kW 2.04
	冷房運転消費電力	A 10.6
	冷房運転力率	% 96
	定格冷房標準時の顕熱比	- 0.73
	中間冷房標準能力	kW 3.2
	中間冷房標準消費電力	kW 0.560
	中間冷房中温能力	kW 3.3
	中間冷房中温消費電力	kW 0.520
	最小冷房中温能力	kW 1.9
最小冷房中温消費電力	kW 0.220	
暖房標準	定格暖房標準能力	kW 8.0(2.0~10.8)
	定格暖房標準消費電力	kW 2.45
	暖房運転消費電力	A 12.8
	暖房運転力率	% 96
	中間暖房標準能力	kW 3.6
	中間暖房標準消費電力	kW 0.659
	最小暖房標準能力	kW 2.0
	最小暖房標準消費電力	kW 0.369
	最大暖房低温能力	kW 8.0
	最大暖房低温消費電力	kW 3.29
通年エネルギー消費効率(APF2015)	- 5.4	
JIS B8616 : 2006	- 5.0	
エネルギー消費効率COP(冷房/暖房/冷暖平均)	- 3.48/3.27/3.38	
最大運転電流	A 21.3	
室内ユニット (1台分データ)	室内形名	PC-RP40KAL14×2台
	外形寸法(H×W×D)	mm 230×960×680
	外装色<マンセル>	- ビュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>
	補助電気ヒーター	kW 組込不可
	エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
	送風機(形式×出力×個数)	- シロッコファン×0.090kW×1
	風量	m³/min 静粛9-弱10-中12-強13
	機外静圧	Pa 0
	風向調節	上下方向 冷房・ドライ時10°、20°、30°、40°、50°、暖房・送風時10°、20°、30°、45°、60°に設定可・スイング 左右方向 左右に各々45°の範囲で調整可(手動)
	運転音<PWL>	dB 静粛48-弱50-中53-強55
製品質量	kg 24	
ドレンパン	ABS樹脂・発泡PS	
ドレン配管サイズ	VP-20	
室外ユニット	室外形名	PUZ-ZRMP80SHA6(-BS,-BSG)
	外形寸法(H×W×D)	mm 943×950×330(+25)
	外装色<マンセル>	- アイボリー<3Y 7.8/1.1>
	圧縮機	1日の冷凍能力 法定ト 0.140~1.410 形式×圧縮機用電動機定格出力×個数 - 全密閉×1.60kW×1 保護装置 - 吐出温度検知、圧縮機シェル温度検知、過電流検知回路
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa 4.15/2.3
	IPコード	- IPX4
	送風機(形式×出力×個数)	- プロベラファン×0.060kW×1
	風量	m³/min 55
	送風機用保護装置	- 過熱/過電流保護
	運転音(冷房/暖房)<PWL>	dB 66/68
製品質量	kg 70	
冷媒	kg R32×2.8	
冷媒配管長	m 30(追加チャージ時50)	
高低差	m 30	
室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm φ6.35/φ12.7	
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm φ9.52/φ15.88	
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃	
使用温度範囲	冷房	室内 乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃ 室外 乾球温度-5~52℃/ -
	暖房	室内 乾球温度17~28℃/ - 室外 乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃
セット別売形名	ワイヤレスリモコン操作部	PAR-SC2SA
	分配管	SDD-50SR8
注意事項		
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m		
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。		
3. 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。		
4. 運転音<PWL>はJRA4065:2013に基づいた音響パワーレベルの数値です。		
5. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積15m²を下回るスペースへの設置はできません。		


機外配線要領				
ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	30
		定格感度電流	A	mA 30
		動作時間	-	0.1S以内
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		B種ヒューズ	A	30
	配線用遮断器	定格電流	A	30
	ユニット電源線太さ	C	mm²	3.5
	内外接続線太さ	D	mm	φ1.6
		80m以下	mm	φ2.0
	アース線太さ	E	mm	φ1.6
室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	電源	単相・200V		
	漏電遮断器	定格電流	G	A 15
		定格感度電流	G	mA 30
		動作時間	-	0.1S以内
	手元開閉器	開閉器容量	H	A 15
		B種ヒューズ	H	A 15
	配線用遮断器	定格電流	A	15
	電源線太さ	I	mm²	2.0
	内外接続線太さ	K	-	0.3mm²以上
	アース線太さ	J	mm	φ1.6
リモコン線	-	-	-	

電気配線図

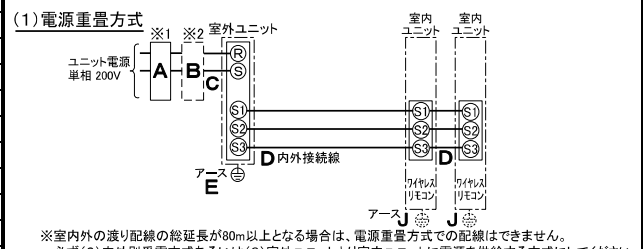

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Oシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。


三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
 2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)
天吊形(ワイヤレス)/同時ツイン同容量同タイプ

形名	PCZX-ZRMP80SKLR	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS
		<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG
作成日	2018-01-15	図番
		PCZXZRMP80SKLR-5
		副番
		記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品

ワイヤレスリモコン


形名 PAR-SC2SA

1. 仕様


項目	内容
運転/停止	運転: 運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ : 19~30°C/1°C単位で設定・表示
	暖房 : 17~28°C/1°C単位で設定・表示
	自動 : 19~28°C/1°C単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下: ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右: “この機能はありません” 表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)

項目	内容
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度: 0~40°C 湿度: 30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3 × W58 × D19
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)


2. 外形図

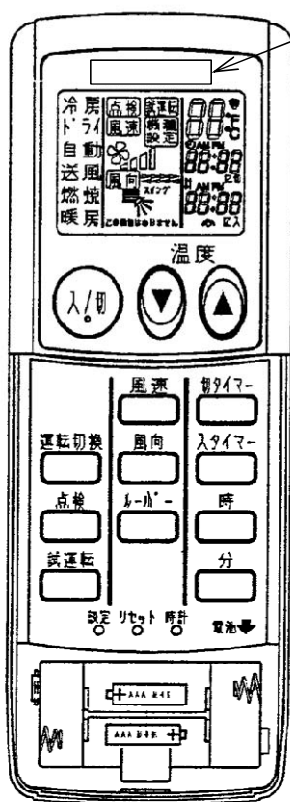

社名表示部

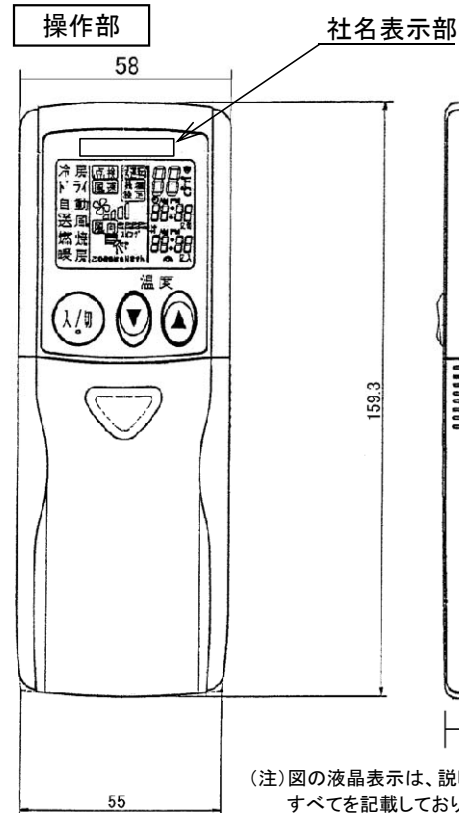


(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

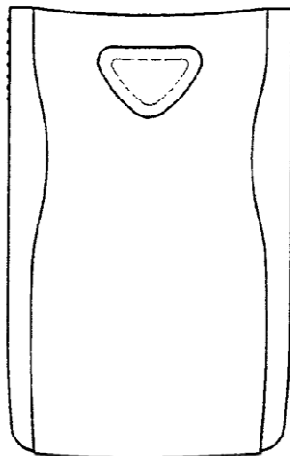

リモコンホルダー

※()の寸法は実測値です。

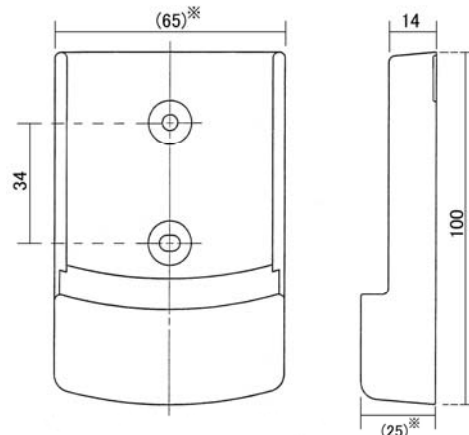

三菱電機株式会社

パッケージエアコン用別売部品仕様書

作成日

2014-12-25

図番

PARSC2SA

副番

1/1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDD-50SR8

1.仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

※SDD-50SR5の代替として使用可能です。

2.外形図

液管用



ガス管用



異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDD-50SR8

 三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2014-1-27

仕様書番号
(形名コード)

SDD50SR8

副番

1/1