


仕 様 表				
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			
電 源 周 波 数	Hz 50Hz			
冷 房	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW 20.0(5.7~22.4)		
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 6.27		
	冷 房 運 転 電 流	A 19.9		
	冷 房 運 転 力 率	% 91		
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	— 0.68		
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW 9.0	
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.63	
	中 間 中 温	中 間 冷 房 中 温 能 力	kW 9.5	
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW 1.27	
	最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW 5.7	
	最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW 1.01		
暖 房	定 格 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW 22.4(5.6~27.0)	
		定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 6.17	
		暖 房 運 転 電 流	A 19.6	
		暖 房 運 転 力 率	% 91	
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW 10.1	
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.83	
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW 5.6	
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.35	
	最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW 20.0	
		最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW 8.84	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	— 5.2			
JIS B8616 : 2006	— 5.0			
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷 房 / 暖 房 / 冷 暖 平 均)	— 3.19 / 3.63 / 3.41			
最 大 運 転 電 流	A 33.6			
室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ィ ャ)	室 内 形 名	PK-RP80KA19 × 3 台		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	365 × 1170 × 295	
	外 装 色 <マ ン セ ル>	—	ク リ ア ホ ヲ イ ト <1.0Y9.2/0.2>	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組 込 不 可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)		
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	ラ イ ン フ ロ ー フ ァ ン × 0.057kW × 1	
	風 量	m <sup>3</sup> /min	弱 17—中 20—強 23	
	機 外 静 圧	Pa	0	
	風 向 調 節	上 下 方 向	冷 房・ド ラ イ 時 10°, 18°, 25°, 35°, 50°, 暖 房・送 風 時 10°, 25°, 40°, 55°, 70° に 設 定 可・ス イ ン グ	
		左 右 方 向	左 右 に 各 々 25° の 範 囲 で 調 整 可 (手 動)	
運 転 音 <PWL>	dB	弱 53—中 57—強 61		
製 品 質 量	kg	21		
ド レ ン パ ン	ABS樹 脂			
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-16		
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-ZRMP224KA3(-BS,-BSG)		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1338 × 1050 × 330(+25)	
	外 装 色 <マ ン セ ル>	—	ア イ ボ リ ー <3Y 7.8/1.1>	
	機 保 護 装 置	1 日 の 冷 凍 能 力	法 定 ト ン	0.430~4.260
		形 式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 定 格 出 力 × 個 数	—	全 密 閉 × 4.60kW × 1
	I P コ ー ド	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	4.15 / 2.3
		—	—	IPX4
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プ ロ ペ ラ フ ァ ン × 0.150kW × 2	
	風 量	m <sup>3</sup> /min	130	
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	過 熱 / 過 電 流 保 護	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB	79 / 81		
製 品 質 量	kg	130		
共 通 事 項	冷 媒	kg	R32 × 5.5	
	冷 媒 配 管 長	m	50(追 加 チ ャ ー ジ 時 100)	
	高 低 差	m	30	
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88	
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 25.4	
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷 房・ド ラ イ 19~30°C / 暖 房 17~28°C			
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾 球 温 度 19~32°C / 湿 球 温 度 15~23°C	
		室 外	乾 球 温 度 -5~52°C / —	
	暖 房	室 内	乾 球 温 度 17~28°C / —	
		室 外	乾 球 温 度 -20~21°C / 湿 球 温 度 -20~15°C	
セ ッ ト 別 売 形 名	ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン 操 作 部	PAR-SC4UA		
	分 配 管	SDT-111R8		
注 意 事 項				
1. 冷 房・暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2015 に 準 拠 し た 値 で す。 延 長 配 管 7.5m (相 当 長)、高 低 差 0m				
2. 冷 房・暖 房 能 力 の ( ) 内 は、能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す。				
3. 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015) は JIS B8616:2015 に 基 づ い た 数 値 で す。				
4. 運 転 音 <PWL> は JIS B 8616:2015 に 基 づ い た 値 で す。				
5. 本 機 種 は R32 冷 媒 を 使 用 し て い る た め、JRA GL-16 に 基 づ き、設 置 空 間 の 制 約 を ご 確 認 ください。 詳 細 は、カ タ ロ グ ま た は 据 付 説 明 書 を ご 覧 ください。				

機 外 配 線 要 領					
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	40
			定 格 感 度 電 流	mA	30
			動 作 時 間	—	0.1S 以 内
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	B	mm <sup>2</sup>	8.0
	内 外 接 続 線 太 さ	50m 以 下	C	mm	φ 2.0
		80m 以 下	—	mm	φ 2.6
	ア ー ス 線 太 さ	D	mm	φ 2.0	
		I	mm	φ 1.6	
	リ モ コ ン 線	—	—	—	—

電 気 配 線 図

(1) 電 源 重 量 方 式

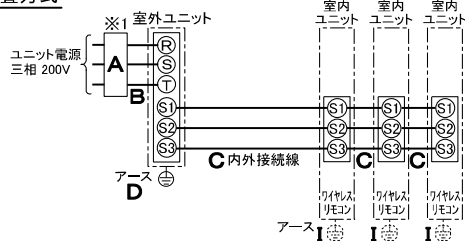

※ 制 御 線・電 源 線 分 離 方 式 (室 外 ユ ニ ッ ト より 室 内 ユ ニ ッ ト に 電 源 を 供 給 す る 方 式)、  
制 御 線 単 独 方 式 (内 外 別 受 電 方 式) は、で き ま せ ン。

※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て ください。  
漏 電 遮 断 器 は、地 絡・過 負 荷・短 絡 保 護 兼 用 の イ ン バ ー タ ー 回 路 用 遮 断 器 (三 菱 電 機 製 NV-C シ リ ー ズ ま た は、そ の 同 等 品) を 選 定 し て ください。  
漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は、漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開 閉 器 + B 種 ヒ ュ ー ズ) ま た は、配 線 用 遮 断 器 が 必 要 と な り ま す。  
電 線 太 さ は、20m ま で の 電 圧 降 下 を 見 込 ん で 選 定 し て あ り ま す の で、20m を 超 え る 場 合 は、電 圧 降 下 を 考 慮 し て「内 線 規 程」等 に 従 い、お 選 び ください。  
電 力 会 社 の 地 区 に よ り 規 制 を 受 け る 場 合 が あ り ま す の で、事 前 に 所 轄 の 電 力 会 社 に お 問 い 合 せ ください。

**三菱電機株式会社**  
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ー キ ー ジ ェ ア コ ン 任 務 書  
2015 年 省 エ ネ 法 基 準 適 合 / グ リ ー ン 購 入 法 適 合 (APF 基 準)

壁 掛 形 / (同 時 ト リ プ ル 同 容 量 同 タ イ プ)

形 名	PKZT-ZRMP224KL3	<耐 塩 害 仕 様> は、室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BS <耐 重 塩 害 仕 様> は、室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BSG					
作 成 日	2023-01-13	図 番	PKZTZRMP224KL3-5	副 番		記 号	



- 注1.ドレン配管にはPVC管VP16を使用してください。
- 2.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
- 3.据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。またタッピンネジは呼び径4、長さを35以上の物を使用し、据付板の(φ5)穴でネジ止めしてください。この時ネジ止め位置が横一列とならない様に上下に満遍なく締め付けてください。
- 4.延長冷媒配管接続口
- |     |      |
|-----|------|
| 液管  | 3/8F |
| ガス管 | 5/8F |
- 5.左配管時には、ドレンホースをドレンパン左側の接続口に接続してください。この時ドレンホースとゴム栓を入れ換え、双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んでください。
- 6.延長冷媒配管長さ
- |         |     |
|---------|-----|
| L1(液管)  | 482 |
| L2(ガス管) | 444 |

BK01B717-2

単位	スケール	作成日	形名	PK-RP80KA19
mm	NTS	2022-12-19	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)	
三菱電機株式会社		図番	GA-PKRP80KA19	副番
				記号



# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコン(操作部)

形名 PAR-SC4UA

1.適用機種 PL-ZRP/ERP/HRP-EA6以降  
P\*-RP-\*A14以降  
(スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。)

## 2.仕様

項目	内容
運転/停止	運転：運転内容を液晶表示
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示
室温調節	冷房/ドライ：19～30℃/0.5℃単位で設定・表示
	暖房：17～28℃/0.5℃単位で設定・表示
	自動：19～28℃/0.5℃単位で設定・表示
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示
風向調節 ※1	上下：ベーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右：正面(停止時)、スイング、自動に設定可 ※2
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)

項目	内容
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
週間スケジュール機能	最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3
電源	DC3V(単3アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H188×W66×D22
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(3.5×16 2本)

※1：機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。  
詳細は据付工事説明書をご参照ください。  
※2：グループ制御を行う場合には使用できません。  
※3：機種によっては機能がない場合があります。

## 3.外形図



操作部



(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SC4UA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2021-4-20

図番

PARSC4UA

副番

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDT-111R8

## 1.仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を33:33:33に3分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL(JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡ポリエチレン成型品(液管用)・EPTスポンジゴムタイプ(ガス管用)
	異径管	5種類 9本

※SDT-111R5の代替として使用できます。

## 2.外形図

### 液管用




### ガス管用



### 異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
12.7	9.52	1



φC(内径)	φD(外径)	本数
12.7	15.88	3
19.05	25.4	1
6.35	9.52	3
15.88	25.4	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDT-111R8

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2017-7-11

仕様書番号  
(形名コード)

SDT111R8

副番

A

1/1