
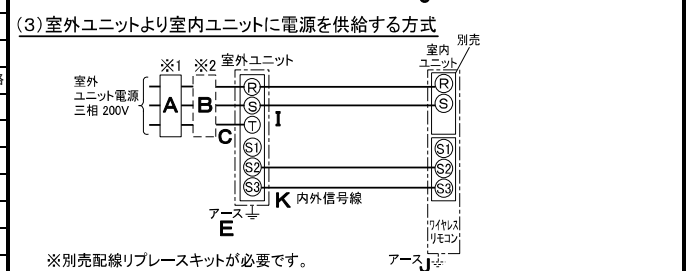
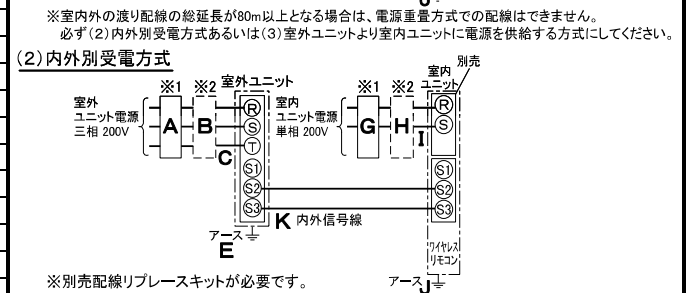


仕様表		電源・三相200V	
電	源	電	源 周 波 数 Hz
			60Hz
冷房	定格	定格冷房能力	kW 10.0(4.5~11.2)
		定格消費電力	kW 2.63
		冷房エネルギー消費効率(COP)	— 3.80
		運転電流	A 8.3
		力率	% 92
	定格冷房時の顕熱比	— 0.70	
	中間	中間冷房能力	kW 4.5
		中間冷房消費電力	kW 0.747
		中間冷房エネルギー消費効率	— 6.02
	冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	— 6.8	
暖房	定格	定格暖房能力	kW —
		定格消費電力	kW —
		暖房エネルギー消費効率(COP)	— —
		運転電流	A —
		力率	% —
	中間	中間暖房能力	kW —
		中間暖房消費電力	kW —
		中間暖房エネルギー消費効率	— —
	暖房低温	暖房低温能力	kW —
		暖房低温消費電力	kW —
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	— —		
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)	— —		
通年エネルギー消費効率(APF)	— 6.8		
最大運転電流	A 21.0		

機外配線要領					
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	30
			定格感度電流	A	mA 30
			動作時間	—	0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	A	30
			B種ヒューズ	B	A 30
	配線用遮断器定格電流	A	30		
	ユニット電源線太さ	C	mm <sup>2</sup> 3.5		
	内外接続線太さ	50m以下	D	mm φ1.6	
		80m以下	D	mm φ2.0	
	アース線太さ	E	mm φ1.6		
室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	電源	漏電遮断器	定格電流	G	A 15
			定格感度電流	G	mA 30
			動作時間	—	0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	H	A 15
			B種ヒューズ	H	A 15
	配線用遮断器定格電流	A	15		
	電源線太さ	I	mm <sup>2</sup> 2.0		
	内外接続線太さ	K	— 0.3mm <sup>2</sup> 以上		
	アース線太さ	J	mm φ1.6		
	リモコン線	—	— —		

室内ユニット	室内形名	PL-ERP112EA2		
	外形寸法<H×W×D>	mm	298×840×840	
	外装色<マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>	
	補助電気ヒーター	kW	—	
	エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
	送風機(形式×出力×個数)	—	ターボファン×0.120kW×1	
	風量	m <sup>3</sup> /min	静粛20—弱25—中30—強34	
	機外静圧	Pa	0	
	風向調節	上下方向 30°、35°、45°、55°、60° に設定可・スイング		
	運転音	dB	静粛32—弱36—中40—強44	
室外ユニット	製品質量	kg	23+5(パネル)	
	ドレンパン	ABS樹脂シート・発泡PS		
	ドレン配管サイズ	—	VP-25	
	室外形名	PU-CRP112LA2		
	外形寸法<H×W×D>	mm	1350×950×330(+25)	
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.370~2.330
		形式×出力×個数	—	全密閉×2.5kW×1
	保護装置	—	吐出温度検知、圧縮機オイル温検知、過電流検知回路	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3	
IPコード	—	IPX4		
送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.060kW×2		
風量	m <sup>3</sup> /min	110		
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護		
運転音(冷房/暖房)	dB	51		
製品質量	kg	90		
共通事項	冷媒配管	kg	R410A×4.6	
	高低差	m	30(追加チャージ時75)	
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30°C			
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C	
		室外	乾球温度-5~50°C/ —	
セット別売形名	ワイヤレスリモコンキット	PAR-SK2TA		
	ムーブアイセンサーパネル	PLP-P160EWF		

### 電気配線図

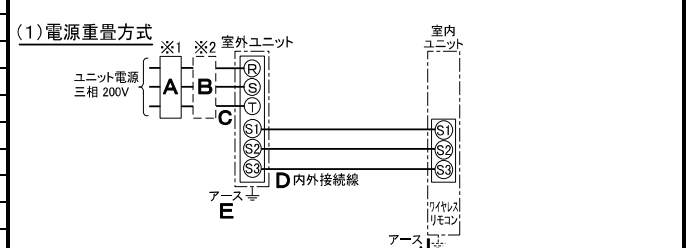

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選択してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

注意事項

- 冷房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房能力の( )内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。
- 天井内の温度・湿度が30°C RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品『高湿度対応キット』を本体に取り付けてご使用ください。

**三菱電機株式会社**  
空冷式パッケージエアコン仕様書

**4方向天井カセット形(ファインパワーカセット)**

形名	PL-CRP112ELEG		
作成日	2014-07-02	図番	PLCRP112ELEG-6
		副番	
		記号	





# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SK2TA

1.適用機種 PLP-P160EWH(化粧パネル)  
PLP-P160EWF(化粧パネル)

## 2.仕様

### 受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

### 操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ : 19~30℃/1℃単位で設定・表示 暖房 : 17~28℃/1℃単位で設定・表示 自動 : 19~28℃/1℃単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示 左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

## 3.外形図

### 受光部キット



### 操作部



(注)図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

### リモコンホルダー

※( )の寸法は実測値です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SK2TA

 三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2014-11-12

仕様書番号  
(形名コード)

PARSK2TA

副番

1/2

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SK2TA
----	--------------------------	----	-----------

## 4.取付位置

### 受光部キット

本品は化粧パネルの下図の位置に取り付けます。  
 標準取付位置以外の下図2ヶ所に取り付け可能です。  
 ※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、  
 取付け済みですので、本部品は不要です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SK2TA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

PARSK2TA

副番

2/2

単位:mm

2014-11-12

(形名コード)