注1.化粧パネルは下記からお選びください。
標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル
ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3／8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP−25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線
室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.別売加湿器取付け時は、天井ふところ高さが300mm以上必要となります。
8.天井ふところ高さは E 以上必要となります。
9.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露付、露たれの原因になります。)
10.必要な据付け･サービススペースは右図を参照願います。
11.フィルター自動清掃ユニット、別売多機能ケースメント、別売高性能フィルター、左右ルーバーユニット、
カンタン自動パネルおよび「ヘルスエアー機能」搭載クリーンユニット取付け時の外形図は、
専用の外形図を参照願います。

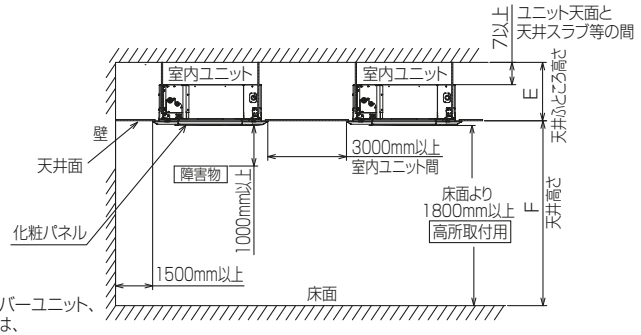

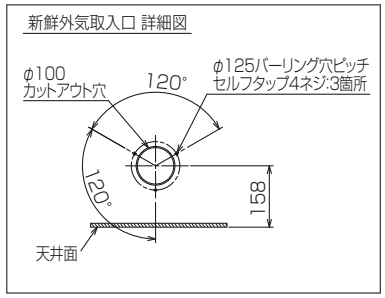

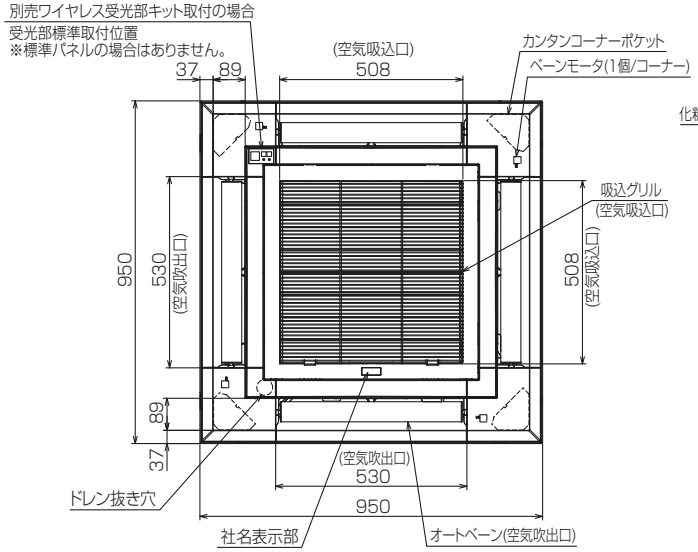

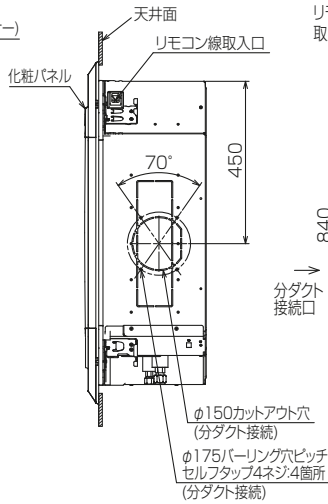

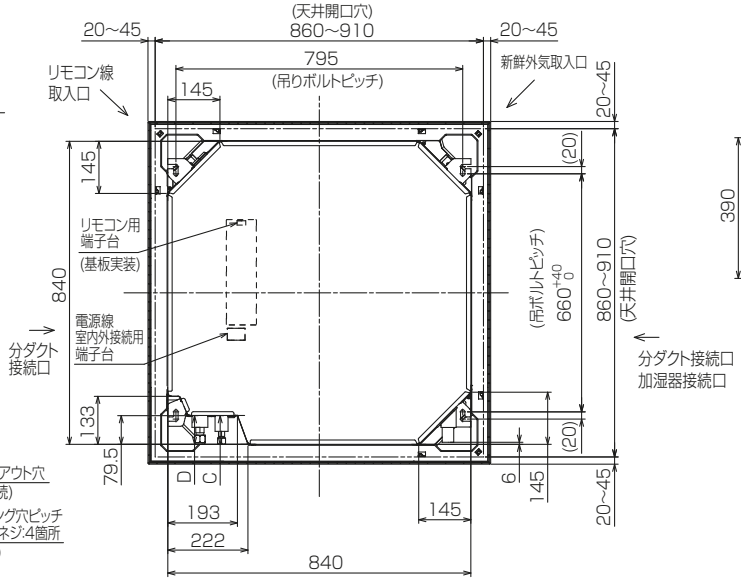

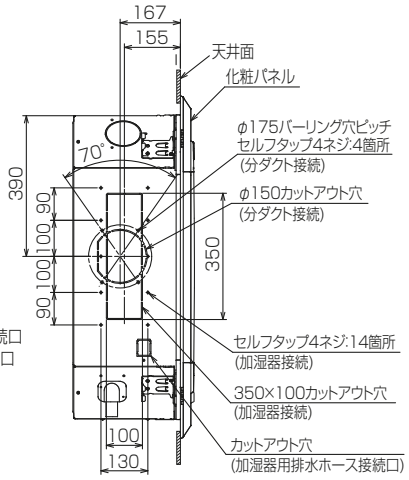

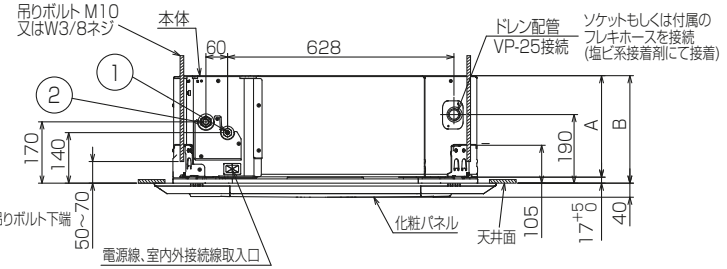

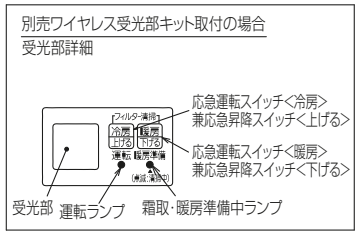

①(液管)	②(ガス管)	A	B	C	D	E	F
冷媒配管φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続1/2F	241	258	76	76.5	265 以上	3500 以下

BK01N453-1

単位	スケール	作成日	形名	PL-ERP50EA9			
mm	NTS	2021-9-17	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(標準パネル)				
三菱電機株式会社			図番	GA-PLERP50EA9	副番	A	記号