

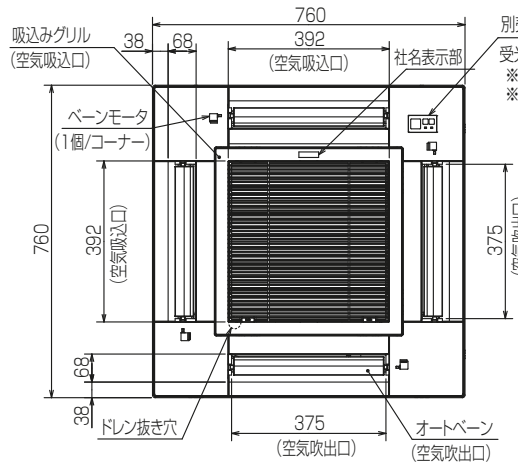
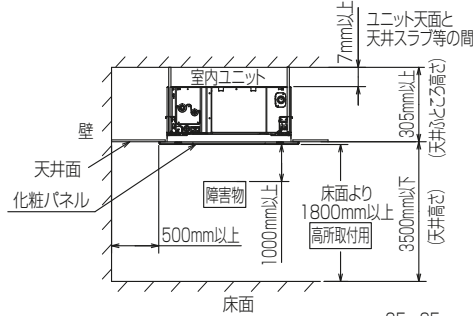
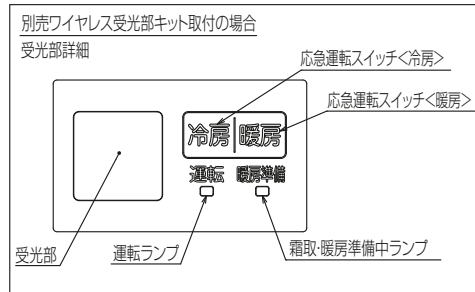


注1.化粧パネルは標準パネルをお選びください。


- 吊ボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
- 吊ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
- ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
- 天井ふところ高さは305mm以上必要となります。
- サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 別売加湿器取付け時は、天井ふところ高さが360mm以上必要となります。
- 必要な据付け・サービススペースは右図を参照願います。
- 外気取入用ケースメント取付け時の外形図は、専用の外形図を参照願います。

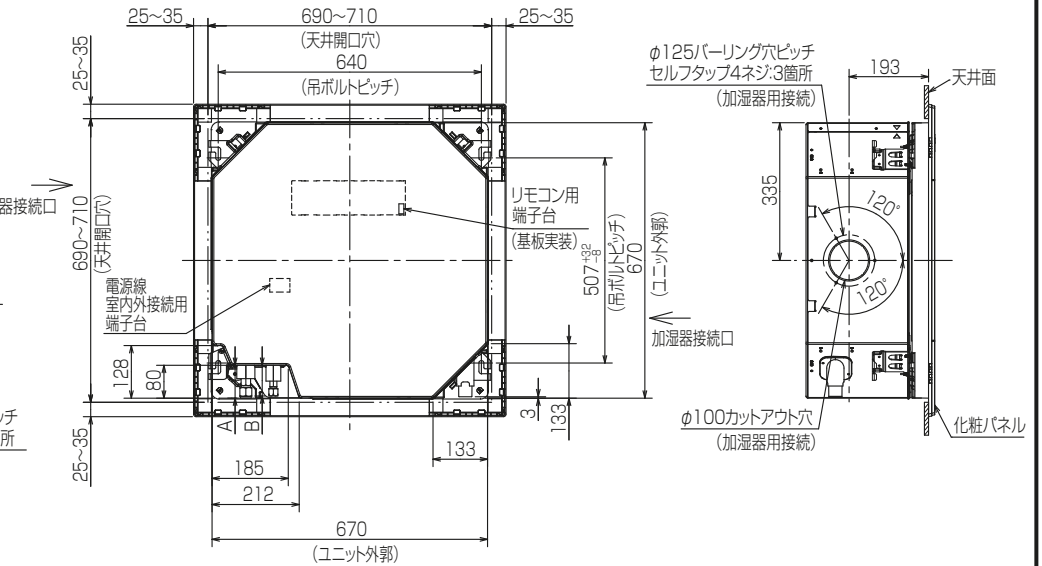

別売ワイヤレス受光部キット取付の場合
受光部標準取付位置
※標準パネルの場合はありません。
※4コーナーへの取付けが可能です。

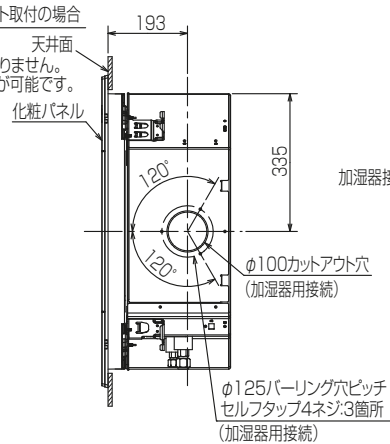

①(液管)	②(ガス管)	A	B
冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	76	71

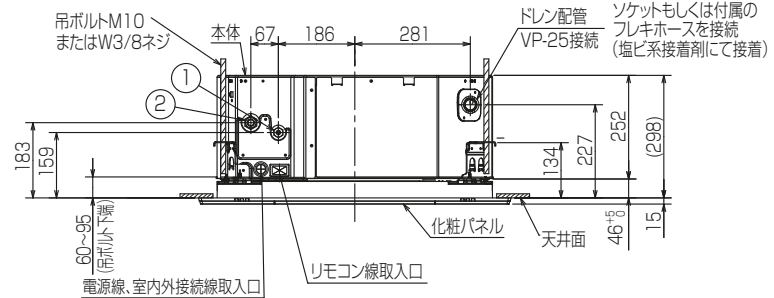

RK01J511

単位	スケール	作成日	形名	PL-RP45GA3
mm	NTS	2020-12-1	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(コンパクトタイプ)(標準パネル)	
三菱電機株式会社			図番	GA-PLRP45GA3
			副番	
			記号	