

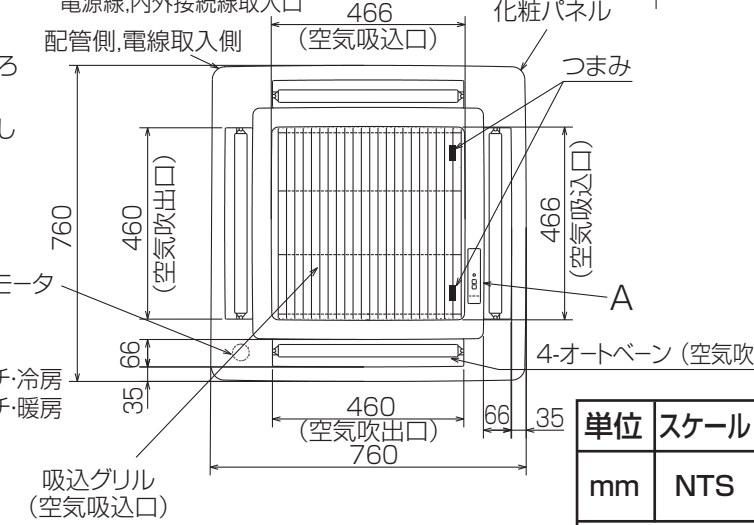
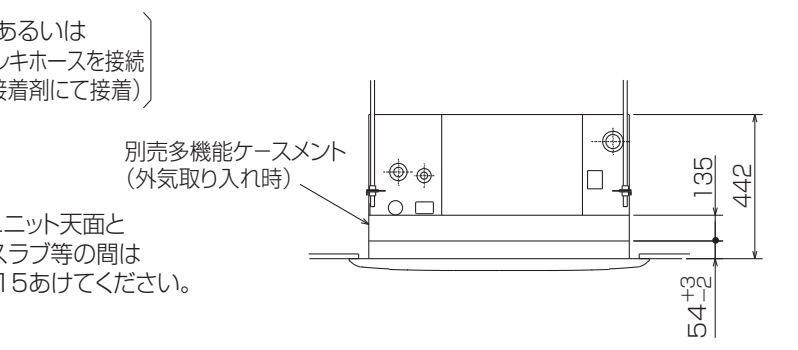


- 注1. 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
5. 別売加湿器(別吊り型)、取り付け時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
6. サービス時、電気品箱を取り外す事があります。リモコン線並びに内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
7. 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが、450mm以上必要となります。
8. 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。

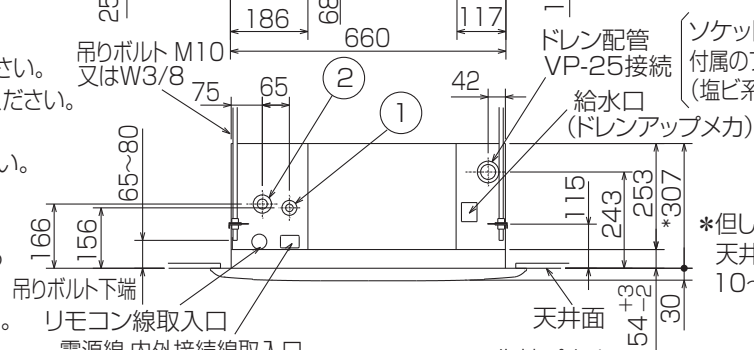

① (液)	② (ガス)
冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F

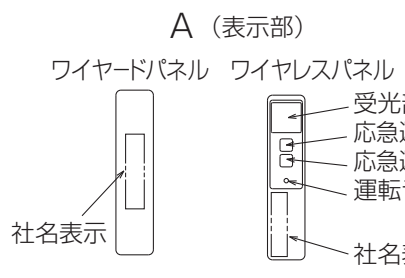

RG01N805

単位	スケール	作成日	形名	PL-RP50JA10		
mm	NTS	2014-10-24	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (コンパクトタイプ)			
三菱電機株式会社			図番	GA-PLRP50JA10	副番	記号