



A (表示部)  
ワイヤードパネル (電源室内受電対応時別売配線リブレースキット)





ワイヤレスパネル



| ① (液)                    | ② (ガス)                   |
|--------------------------|--------------------------|
| 冷媒配管 φ6.35<br>フレア接続 1/4F | 冷媒配管 φ12.7<br>フレア接続 1/2F |

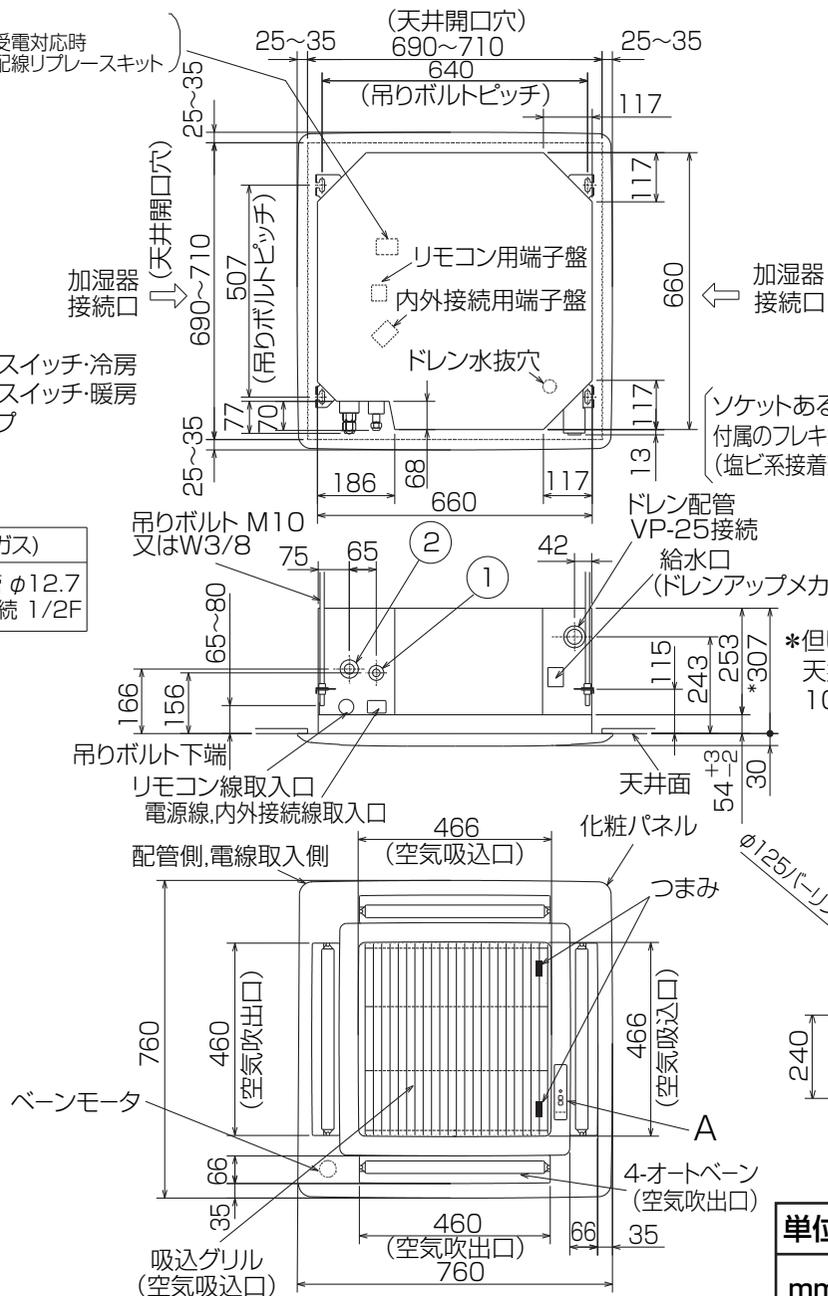

- 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
- 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
- 別売加湿器(別吊り型)、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
- サービス時、電気品箱を取り外す事があります。リモコン線並びに室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。
- 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。

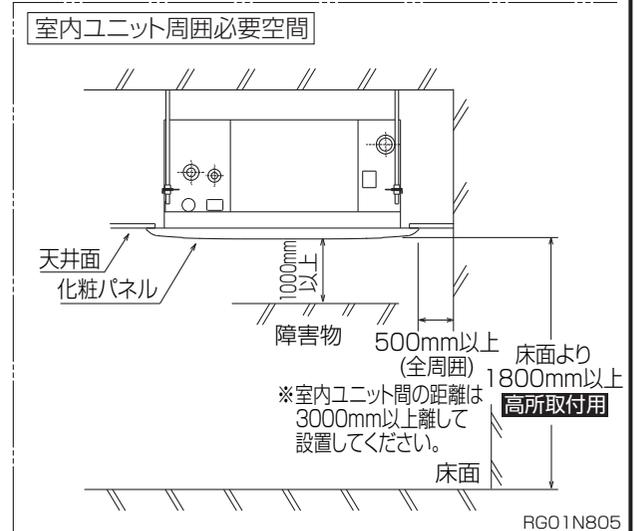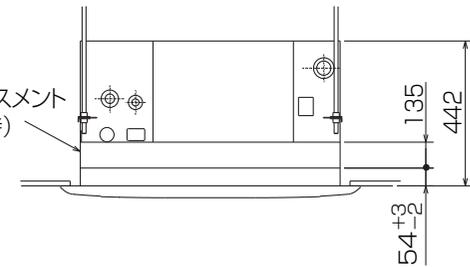

|          |      |           |  |              |    |    |
|----------|------|-----------|--|--------------|----|----|
| 単位       | スケール | 作成日       | 形名   | PL-RP50JA7   |    |    |
| mm       | NTS  | 2012-2-10 | パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (コンパクトタイプ) |              |    |    |
| 三菱電機株式会社 |      |           | 図番   | GA-PLRP50JA7 | 副番 | 記号 |