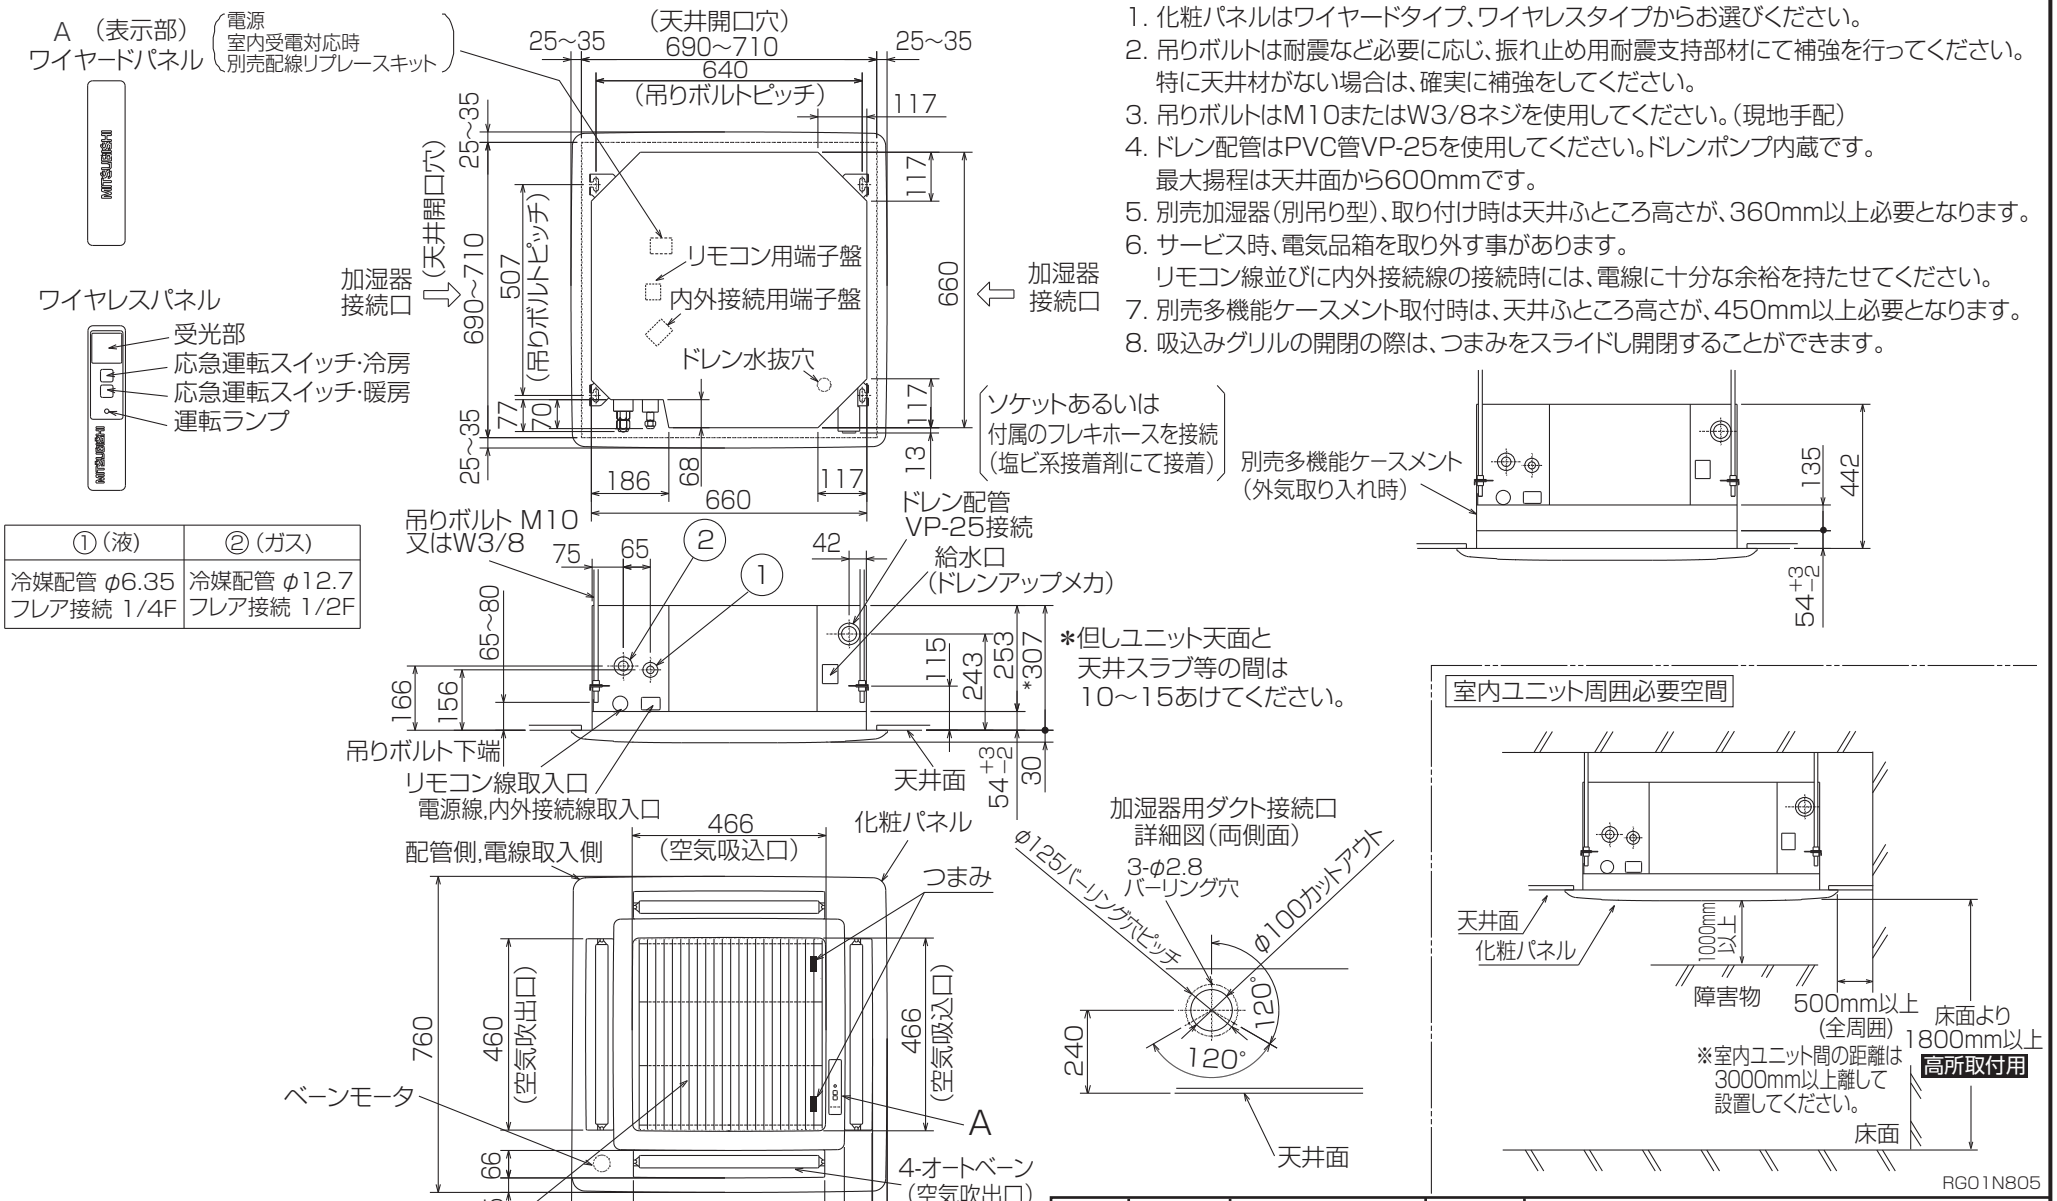

1. 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
   特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。（現地手配）
4. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。
   最大揚程は天井面から600mmです。
5. 別売加湿器（別吊り型）、取り付け時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
6. サービス時、電気品箱を取り外す事があります。
   リモコン線並びに内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
7. 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが、450mm以上必要となります。
8. 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。

単位	スケール	作成日	形名	PL-RP50JA9			
mm	NTS	2013-12-20	パッケージエアコン室内ユニット外形図（4方向天井カセット形）（コンパクトタイプ）				
三菱電機株式会社			図番	GA-PLRP50JA9	副番		記号