


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<コンパクトカセット>

|    |            |    |  |    |  |
|----|------------|----|--|----|--|
| 形名 | PL-RP56JA7 | 台数 |  | 記号 |  |
|----|------------|----|--|----|--|


|                |   |   |                                      |           |           |
|----------------|---|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 電源             |   |   | 単相200V 50Hz/60Hz                     |           |           |
| 能力             |   |   | 冷房                                   | 暖房        |           |
|                |   |   | kW                                   | 5.0       | 5.6       |
| 空気条件           | 室内側   | 乾球温度/湿球温度   | °C                                   | 27/19     | 20/ -     |
|                | 室外側   | 乾球温度/湿球温度   | °C                                   | 35/ -     | 7/6       |
| 電気特性           | 消費電力  |   | kW                                   | 0.09/0.10 | 0.09/0.10 |
|                | 運転電流  |   | A                                    | 0.50/0.55 | 0.50/0.55 |
| リモコン温度設定範囲     |   | °C  | 19~30(ドライを含む)                        |           | 17~28     |
| 風向調節           |   | 上下方向  | 30° ,45° ,55° ,70° に設定可・スイング         |           |           |
|                |   | 左右方向  | -                                    |           |           |
| 送風機            | 形式×個数   |   | ターボファン×1                             |           |           |
|                | 風量 強-中-弱-静  | m³/min  | 16-15-14-13                          |           |           |
|                | 機外静圧  | Pa  | 0                                    |           |           |
|                | 電動機出力   | kW  | 0.03                                 |           |           |
| 外装             |   |   | ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>                |           |           |
| 外形寸法           | 本体(H×W×D)   | mm  | 307×660×660                          |           |           |
|                | パネル(H×W×D)  | mm  | 30×760×760                           |           |           |
| 熱交換器形式         |   |   | クロスフィン                               |           |           |
| エアフィルター        |   |   | PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)              |           |           |
| 防音・断熱材         |   |   | ポリエチレンシート                            |           |           |
| 冷媒配管サイズ(液/ガス)  |   | mm  | φ6.35/φ12.7                          |           |           |
| ドレン配管サイズ       |   | mm  | VP-25接続可                             |           |           |
| 運転音 強-中-弱-静    |   | dB  | 37-35.5-34-32                        |           |           |
| 製品質量           |   | kg  | 本体:19 パネル:3.7                        |           |           |
| 機外配線           | 最小電線太さ  | mm  | 内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。 |           |           |
|                | 配線用遮断器  | A   |                                      |           |           |
| 構成部品           | 運転調整装置 (別売)   | MAリモコン<br>M-NETリモコン                                     |                                      |           |           |
|                | 化粧パネル (別売)  | 標準パネル, ワイヤレスパネル(受光部付)からお選びください。                         |                                      |           |           |
| その他の取付可能主要別売部品 |   | 配線リプレースキット, ワイドパネル, ワイヤレスリモコン, 加湿器                      |                                      |           |           |
| 付属品            |   | ワッシャー, ワッシャー(クッション付), パイプカバー, バンド<br>座付きネジ, フレキホース, 断熱材 |                                      |           |           |
| 特記事項, 標準外仕様等   |   |   |                                      |           |           |
| 注意事項           | <p>1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音はJIS規格に準じて無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)</p> |   |                                      |           |           |

|  |     |            |    |              |    |  |
|--|-----|------------|----|--------------|----|--|
| パッケージエアコン 室内ユニット仕様書  | 形名  | PL-RP56JA7 | 台数 |              | 記号 |  |
|  三菱電機株式会社 | 作成日 | 2012-05-31 | 図番 | SY-PLRP56JA7 | 副番 |  |


A (表示部)  
ワイヤードパネル (電源室内受電対応時別売配線リブレースキット)



ワイヤレスパネル




| ① (液)                    | ② (ガス)                   |
|--------------------------|--------------------------|
| 冷媒配管 φ6.35<br>フレア接続 1/4F | 冷媒配管 φ12.7<br>フレア接続 1/2F |

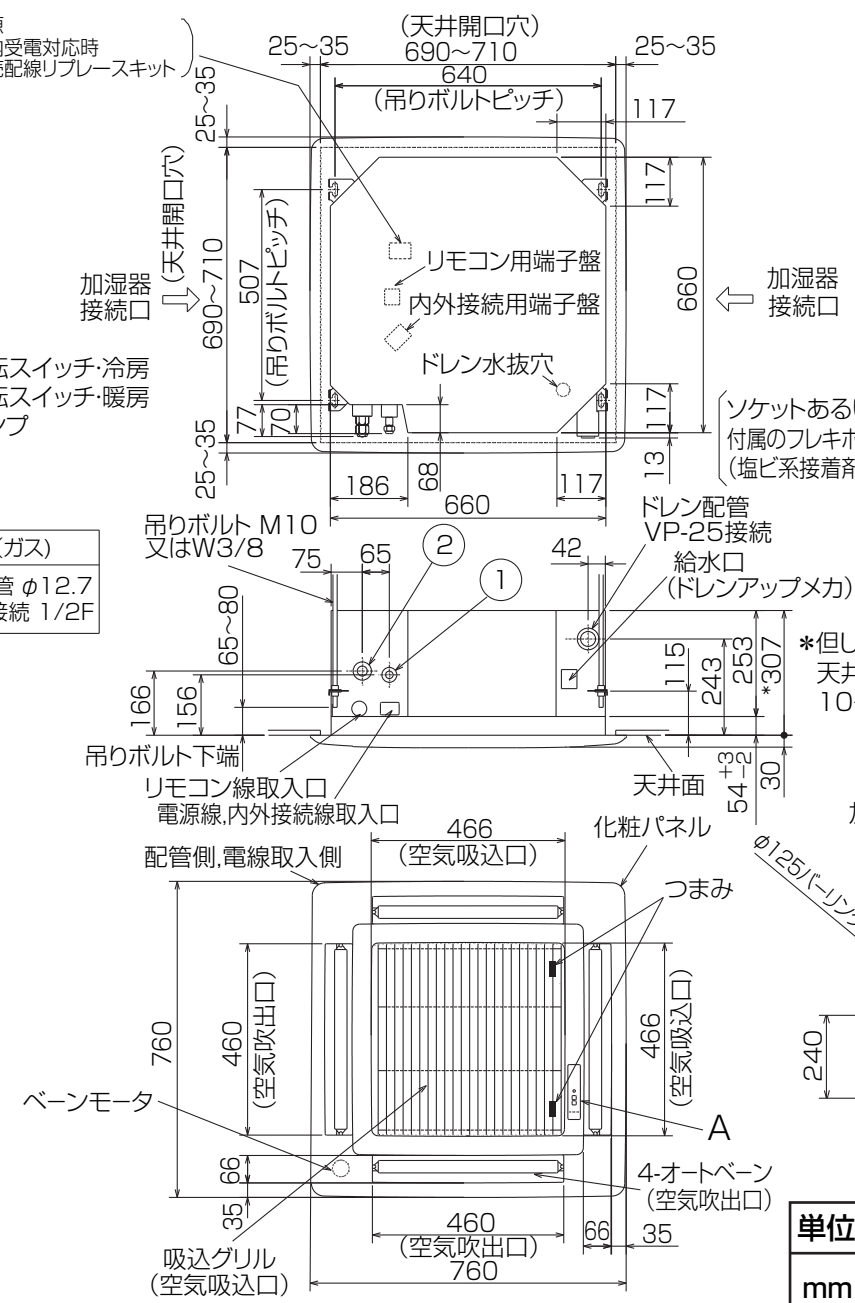



- 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
- 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
- 別売加湿器(別吊り型)、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
- サービス時、電気品箱を取り外す事があります。リモコン線並びに室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。
- 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。

ソケットあるいは付属のフレキホースを接続(塩ビ系接着剤にて接着)

別売多機能ケースメント(外気取り入れ時)

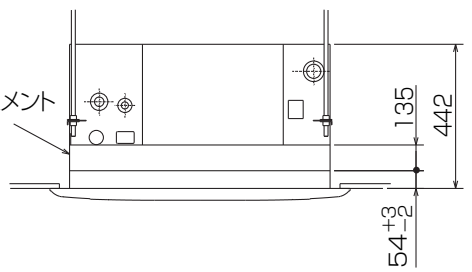

\*但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

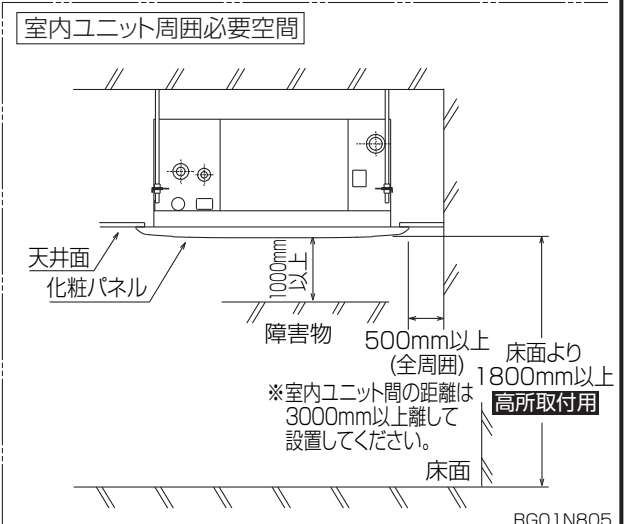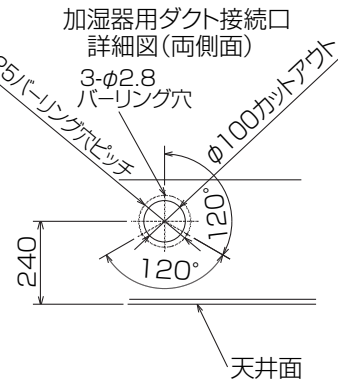

RG01N805

| 単位       | スケール | 作成日       | 形名                                       | PL-RP56JA7 |    |  |
|----------|------|-----------|--|------------|----|--|
| mm       | NTS  | 2012-2-10 | パッケージエアコン室内ユニット外形図(4方向天井カセット形)(コンパクトタイプ) |            |    |  |
| 三菱電機株式会社 |      | 図番        | GA-PLRP56JA7                             | 副番         | 記号 |  |