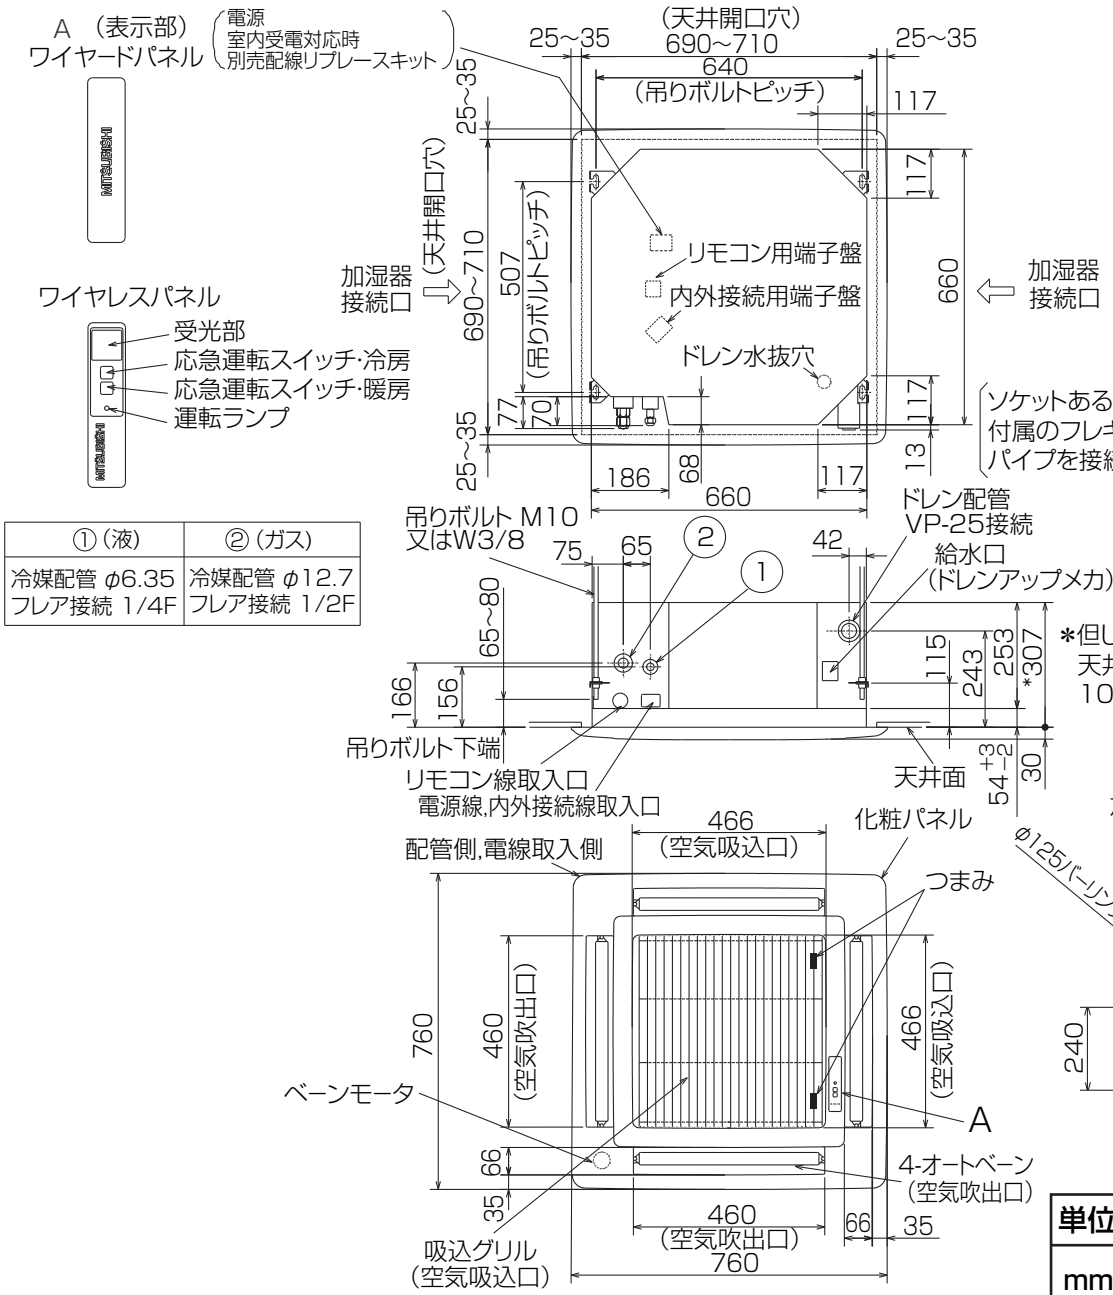

①（液）	②（ガス）
冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F

1. 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。
   最大揚程は天井面から600mmです。
3. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。（現地手配）
4. 別売加湿器（別吊り型）、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
5. サービス時、電気品箱を取り外す事があります。
   リモコン線並びに室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6. 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。
7. 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。

RG01N805

単位	スケール	作成日	形名	PL-RP63JA5			
mm	NTS	2010-12-7	パッケージエアコン室内ユニット外形図 （4方向天井カセット形）（コンパクトタイプ）				
三菱電機株式会社			図番	GA-PLRP63JA5	副番	A	記号