


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<コンパクトカセット>

形名	PL-RP71JA5	台数		記号	
----	------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
			kW		
			室外ユニットの冷房・暖房能力の欄をご覧ください。		
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ -
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	7/6
電気特性	消費電力		kW	0.10/0.11	0.10/0.11
	運転電流		A	0.55/0.60	0.55/0.60
リモコン温度設定範囲		°C	19~30(ドライを含む)		17~28
風向調節		上下方向	30°, 45°, 55°, 70° に設定可・スイング		
		左右方向	-		
送風機	形式×個数		ターボファン×1		
	風量 強-中-弱-静		m³/min	17-16-15-14	
	機外静圧		Pa	0	
	電動機出力		kW	0.03	
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	307×660×660	
	パネル(H×W×D)		mm	30×760×760	
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
防音・断熱材			ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可		
運転音 強-中-弱-静		dB	39.5-38-36.5-35		
製品質量		kg	本体:20 パネル:3.7		
機外配線	最小電線太さ		mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。	
	配線用遮断器		A		
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品			標準パネル, ワイヤレスパネル(受光部付)からお選びください。		
付属品			配線リプレースキット, ワイドパネル, ワイヤレスリモコン, 加湿器		
特記事項, 標準外仕様等			ワッシャー, ワッシャー(クッション付), パイプカバー, バンド 座付きネジ, フレキホース, 断熱材		
注意事項	<p>1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音はJIS規格に準じて無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)</p>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PL-RP71JA5	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2011-03-31	図番	SY-PLRP71JA5	副番	


A (表示部)  
ワイヤードパネル (電源室内受電対応時別売配線リブレースキット)



ワイヤレスパネル





① (液)	② (ガス)
冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F

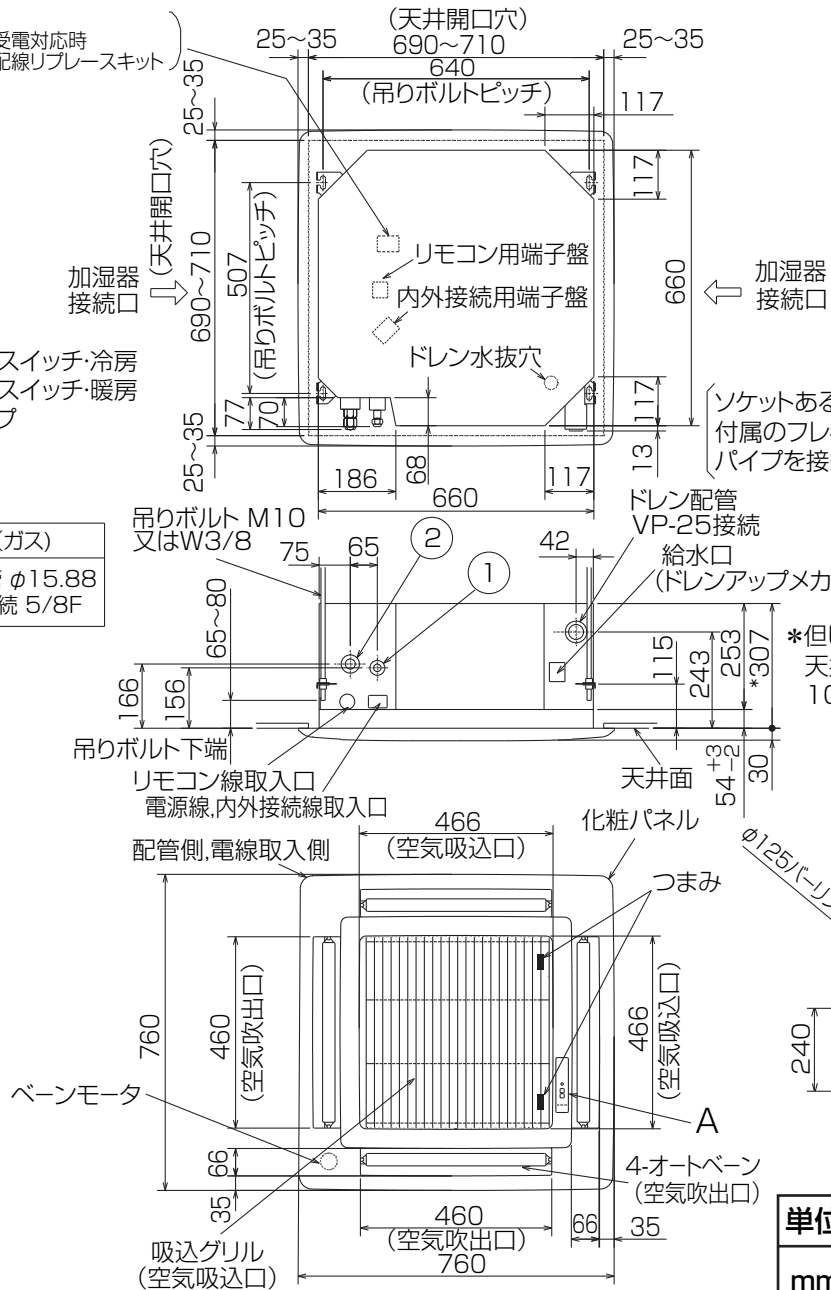

- 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 別売加湿器(別吊り型)、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
- サービス時、電気品箱を取り外すことがあります。リモコン線並びに室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。
- 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。

\*但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

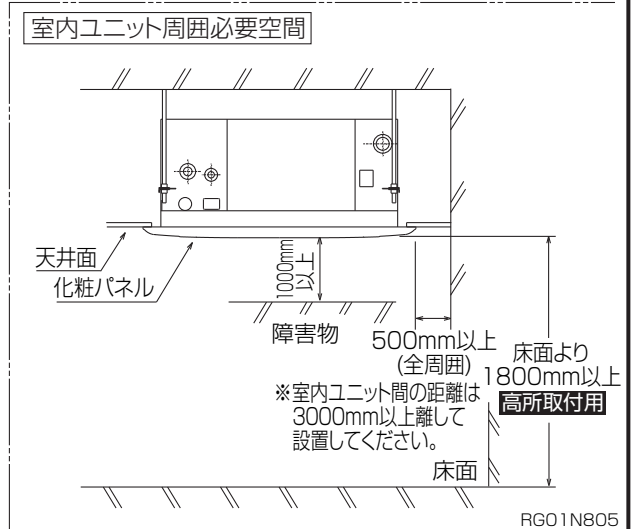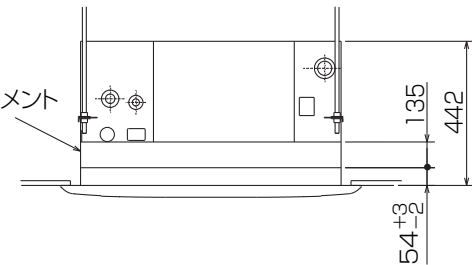

単位	スケール	作成日	形名	PL-RP71JA5		
mm	NTS	2010-12-7	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (コンパクトタイプ)			
三菱電機株式会社			図番	GA-PLRP71JA5	副番	A 記号