


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<コンパクトカセット>

| | | | | | |
|----|------------|----|--|----|--|
| 形名 | PL-RP71JA7 | 台数 | | 記号 | |
|----|------------|----|--|----|--|

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 電源 | | | 単相200V 50Hz/60Hz | | |
| 能力 | | | 冷房 | 暖房 | |
| | | | kW | 6.3 | 7.0 |
| 空気条件 | 室内側 | 乾球温度/湿球温度 | °C | 27/19 | 20/ - |
| | 室外側 | 乾球温度/湿球温度 | °C | 35/ - | 7/6 |
| 電気特性 | 消費電力 | | kW | 0.10/0.11 | 0.10/0.11 |
| | 運転電流 | | A | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 |
| リモコン温度設定範囲 | | °C | 19~30(ドライを含む) | | 17~28 |
| 風向調節 | | 上下方向 | 30° ,45° ,55° ,70° に設定可・スイング | | |
| | | 左右方向 | - | | |
| 送風機 | 形式×個数 | | ターボファン×1 | | |
| | 風量 強-中-弱-静 | m³/min | 17-16-15-14 | | |
| | 機外静圧 | Pa | 0 | | |
| | 電動機出力 | kW | 0.03 | | |
| 外装 | | | ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4> | | |
| 外形寸法 | 本体(H×W×D) | mm | 307×660×660 | | |
| | パネル(H×W×D) | mm | 30×760×760 | | |
| 熱交換器形式 | | | クロスフィン | | |
| エアフィルター | | | PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様) | | |
| 防音・断熱材 | | | ポリエチレンシート | | |
| 冷媒配管サイズ(液/ガス) | | mm | φ9.52/φ15.88 | | |
| ドレン配管サイズ | | mm | VP-25接続可 | | |
| 運転音 強-中-弱-静 | | dB | 39.5-38-36.5-35 | | |
| 製品質量 | | kg | 本体:20 パネル:3.7 | | |
| 機外配線 | 最小電線太さ | mm | 内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。 | | |
| | 配線用遮断器 | A | | | |
| 構成部品 | 運転調整装置 (別売) | MAリモコン M-NETリモコン | | | |
| | 化粧パネル (別売) | 標準パネル, ワイヤレスパネル(受光部付)からお選びください。 | | | |
| その他の取付可能主要別売部品 | | | 配線リプレースキット, ワイドパネル, ワイヤレスリモコン, 加湿器 | | |
| 付属品 | | | ワッシャー, ワッシャー(クッション付), パイプカバー, バンド 座付きネジ, フレキホース, 断熱材 | | |
| 特記事項, 標準外仕様等 | | | | | |
| 注意事項 | <p>1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音はJIS規格に準じて無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|----|--------------|----|--|
| パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 | 形名 | PL-RP71JA7 | 台数 | | 記号 | |
|  三菱電機株式会社 | 作成日 | 2012-05-31 | 図番 | SY-PLRP71JA7 | 副番 | |


A (表示部)
ワイヤードパネル (電源室内受電対応時別売配線リブレースキット)





ワイヤレスパネル



| ① (液) | ② (ガス) |
|--------------------------|---------------------------|
| 冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F | 冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F |

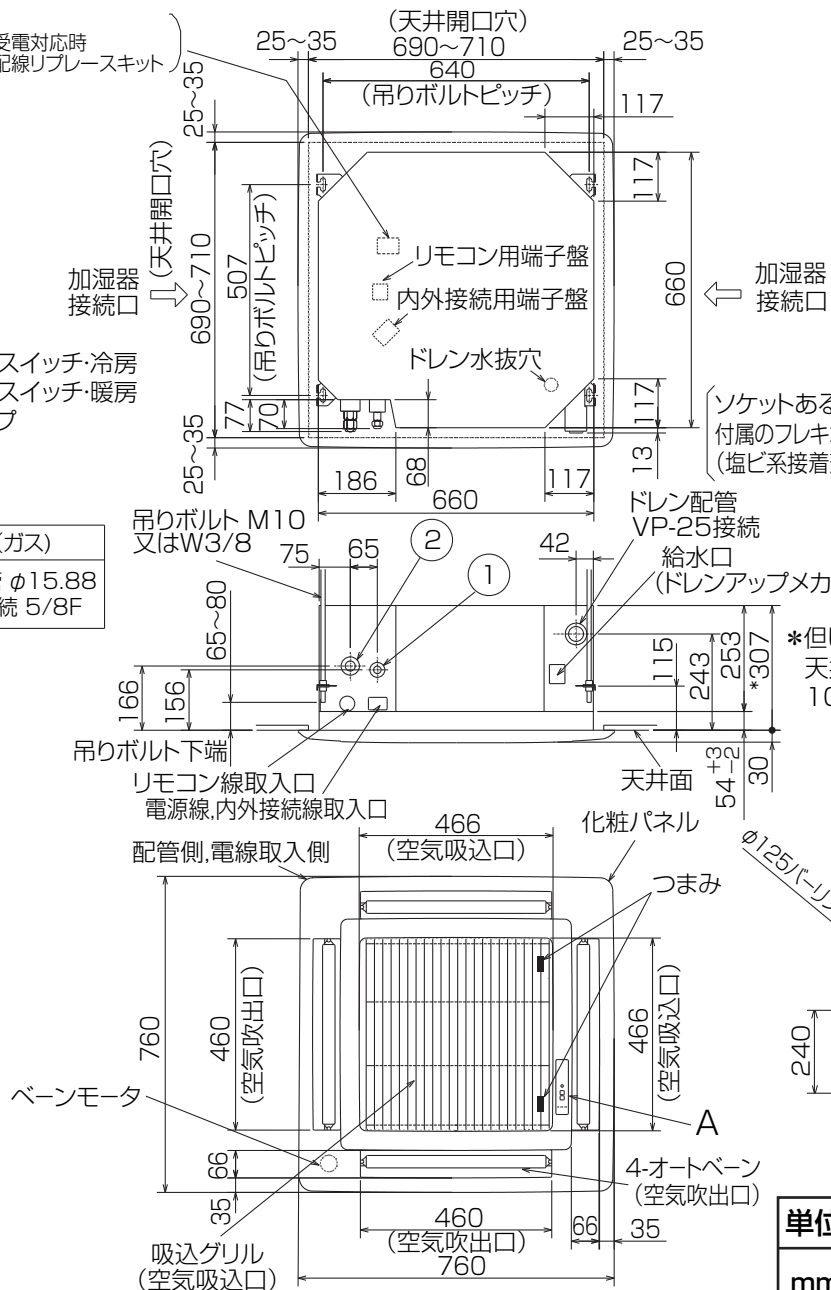

- 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
- 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
- 別売加湿器(別吊り型)、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
- サービス時、電気品箱を取り外す事があります。リモコン線並びに室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。
- 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。

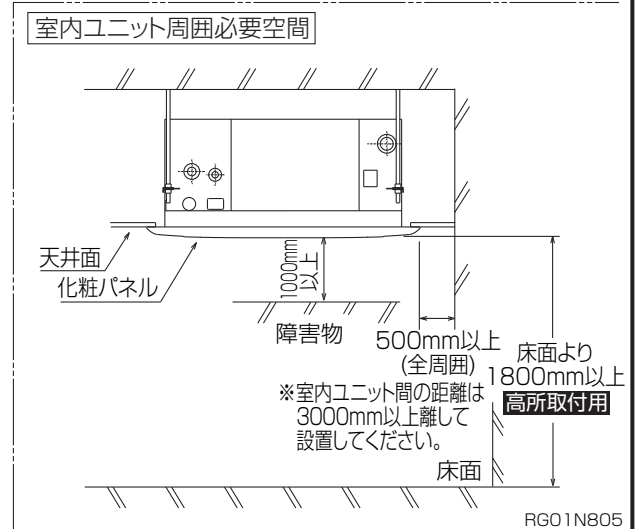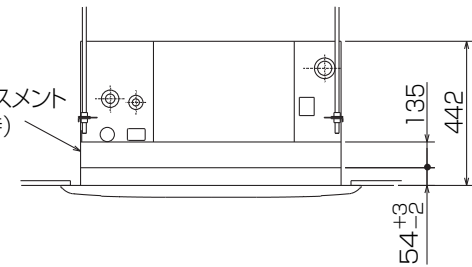

| | | | | | | |
|----------|------|-----------|--|--------------|----|----|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PL-RP71JA7 | | |
| mm | NTS | 2012-2-10 | パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (コンパクトタイプ) | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-PLRP71JA7 | 副番 | 記号 |