## E菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

フィルター自動清掃ユニット 品名

形名

PLP-U160CH

## 1.仕様

	形 名	PLP-U160CH				
適用機種 (代表機種のみ掲載しています)		PL-ZRP40~160HA形, PL-ERP40~160HA形, PL-HRP80HA形 PLFY-EP22~160HMG9形, PLFY-P22~160HMG9形				
構成部品		自動清掃ユニット				
製品質量		自動清掃ユニット 6.6kg				
パネル		パネルは自動清掃ユニット用パネルをご利用ください。 PLP-P160HWFC: フィルター自動清掃ユニット用ムーブアイセンサーパネル PLP-P160HWC : フィルター自動清掃ユニット用標準パネル				
自動清掃ユニット	清掃時間	1回約10分				
	清掃動作時間	エアコンの運転積算時間が8時間を経過した後の停止時に自動で実施。 連続で運転積算時間が24時間を経過した場合には、室外ユニットの圧縮機停止時に自動で実施。 (MAスマートリモコンにて、清掃禁止時間の設定可能)				
	消費電力	10W(フィルター清掃時)				
	集じん効率	25%(重量法)				
	メンテナンス	一般的な事務所や店舗で約5年に1回ダストボックスのゴミ捨て(MAスマートリモコン及びコーナーパネルの橙色ランプでダストボックスのゴミ捨て時期を表示) ※据付環境によって汚れの程度が異なりますので、1年に1回程度、ダストボックスのゴミの溜まり具合を点検し、必要に応じてゴミを捨ててください。 ※MAスマートリモコンで、ダストボックスゴミ捨てサイン表示時期の設定変更可能。据付環境によって、ダストボックスが満杯になる時期に差がありますので、環境に応じた設定に変更してください。				

<フィルター自動清掃ユニット使用上のご注意> 次のような場所ではご使用を避けてください。フィルター自動清掃を行ってもホコリが十分に取れず、フィルターの目詰まりや故障の原因になることがあります。設置環境をご確認いただき、下記条件に該当しないか必ずご確認ください。

●油煙が発生するところ

飲食店、調理器がある小売店、調理場等と空間的につながっている場所、工場など

●湿気の多いところ

飲食店、銭湯やスポーツ施設の脱衣場・更衣室、エステ、工場など


タバコの煙を多く吸い込むところ

●細かなホコリや粉塵が多く発生するところ 脱衣場・更衣室、衣料早は、また。

- Min/なパーシャの過度が多く元生するところ 脱衣場・更衣室、衣料品店、病院、介護施設、保育施設、スポーツ施設、食品工場など 人の出入りや扉の開閉が多いところ(砂塵が多量に発生する場所など) 店舗の出入口付近、コンビニエンスストア、高速道路のSA・PAなど
- ●特殊なスプレーを頻繁に使用するところ 美容室、理髪店、クリーニ ング店など

また、24時間空調の場合、1日1回約10分フィルター自動清掃のため空調運転を停止します。厳密な温度管理を必要とする用途での ご使用は避けてください。

上記以外にもご使用いただけない場所や、定期的なメンテナンスが必要な場合があります。

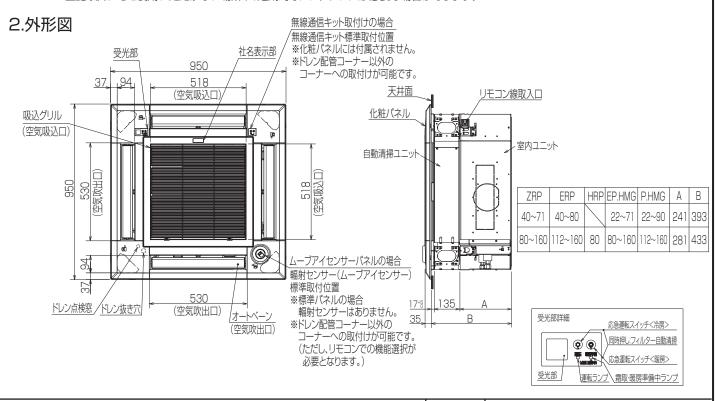

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書			形名	PLP-U16	OCH		
♦ 一苹高松井→△牡	第3角法	作成日	図番	PLPU160CH	副番		1.0
│ ▲ 三菱電機株式会社	単位:mm	2022-5-20				1/2	


## 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 フィルター自動清掃ユニット

形名


PLP-U160CH

自動清掃ユニット

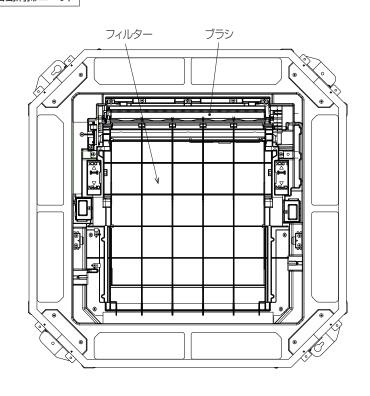



## 3.電気配線図

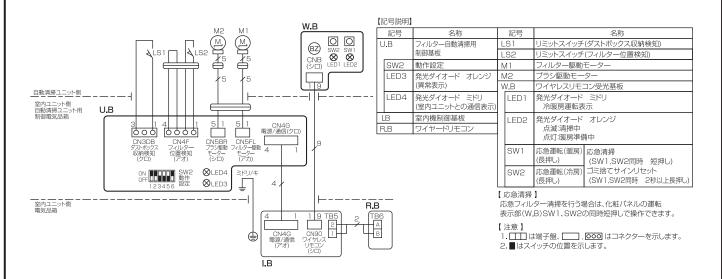

三菱電機パッケージエアコン	形名	PLP-U16	OCH	ł			
♦ 一苯高继州→△址	第3角法	作成日	1001 <del>-311</del>	DI DI II COOLI	미포		0.40
│ ◢ 三菱電機株式会社	単位:mm	2022-5-20	図番	PLPU160CH	副番		2/2