

電気配線図

(1) 電源重畳方式

※1 ※2 室外ユニット

室内ユニット

ユニット電源 単相 200V

A B C R S1 S2 S3

D 内外接続線

アース E

アース F

※室内外の渡り配線の総延長が90m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室内ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2) 内外別受電方式

※1 ※2 室外ユニット

室内ユニット

ユニット電源 単相 200V

A B C R S1 S2 S3

K 内外信号線

アース E

アース F

別売

※別売配線リブレスキットが必要です。

(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

※1 ※2 室外ユニット

室内ユニット

ユニット電源 単相 200V

A B C R S1 S2 S3

I

K 内外信号線

アース E

アース F

別売

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル
ムーブアイセンサーカンタン自動パネル

-

Technical drawing of a ceiling-mounted bracket. The drawing shows a circular base with a central hole and two 120-degree angles marked. Dimensions include a 100mm cutout hole, a 125mm hole pitch, and a 168mm height. Labels indicate '天井面' (ceiling surface) and 'セルフタップ4ネジ3箇所' (self-tapping 4 screws in 3 places).

[illegible]

167
155

天井面

化粧パネル

φ175バーリング穴ピッチ
セルフタップ4ネジ4箇所
(分ダクト接続)

φ150カットアウト穴
(分ダクト接続)

390
70°

350

90, 100, 90

セルフタップ4ネジ14箇所
(加湿器接続)

350x100カットアウト穴
(加湿器接続)

100
130

カットアウト穴
(加湿器用排水ホース接続口)

続口
続口

[illegible]

①	②	A	B	C	D	E	F
冷媒配管φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続5/8F	281	298	79.5	79.5	305 以上	4500 以下

吊りボルト M10
又は W3/8ネジ

本体

60

628

ドレン配管
VP-25接続

ソケットもしくは付属の
フレキシブルホースを接続
(塩ビ系接着剤にて接着)

1

2

170

140

190

A

B

58

ムーブアイセンサー下端

化粧パネル


天井面

105

17+5


40

電源線、室内外交換線取入口

単位	スケール	作成日	形名	PL-ZRP80EA7			
mm	NTS	2018-11-30	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(ムーブアイセンサーパネル)				
 三菱電機株式会社			図番	GA-PLZRP80EA7-E	副番		記号


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

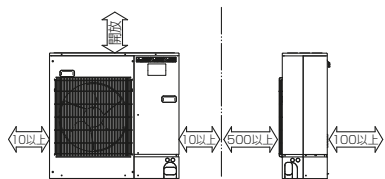


2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト



M10の基礎ボルトで
ユニットの据付足を
4ヶ所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)



4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。


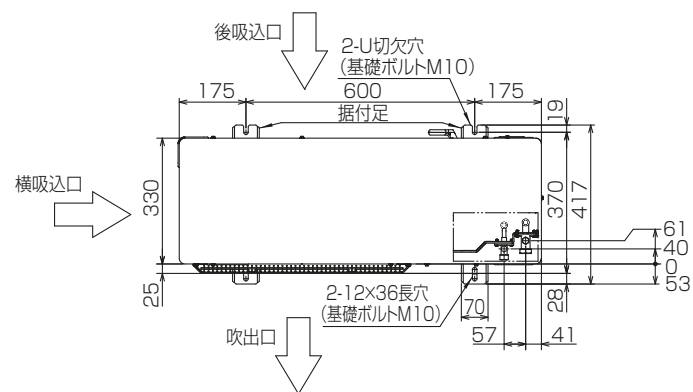


記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法

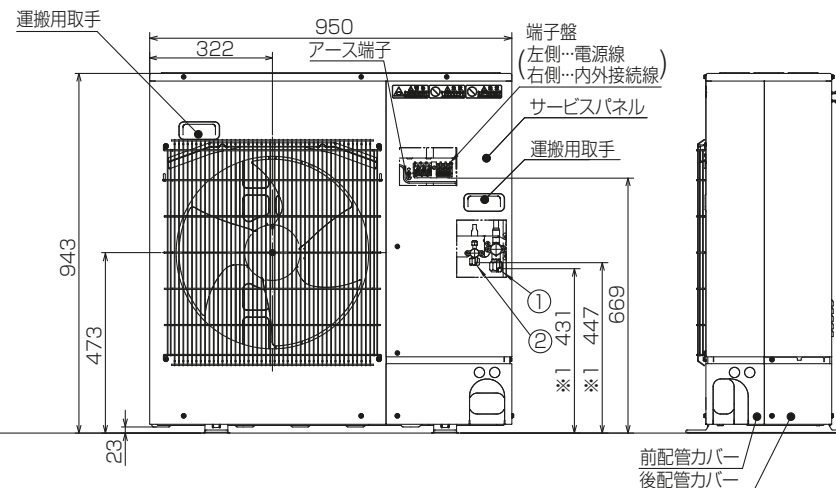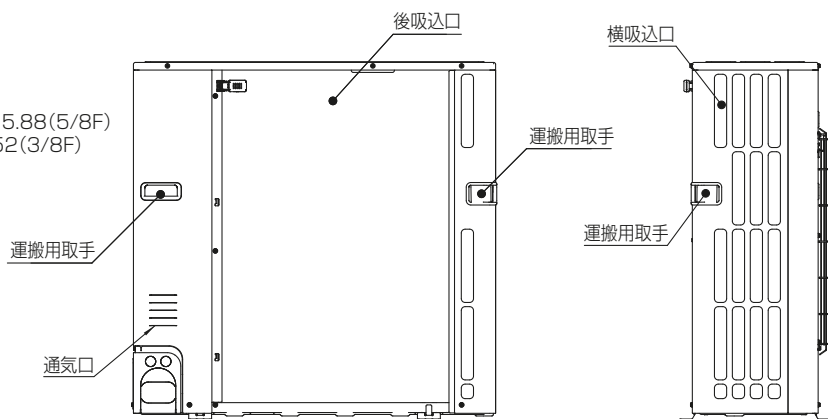

配管ノックアウト穴詳細

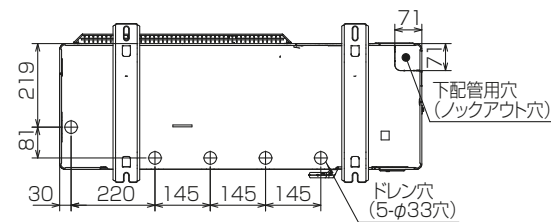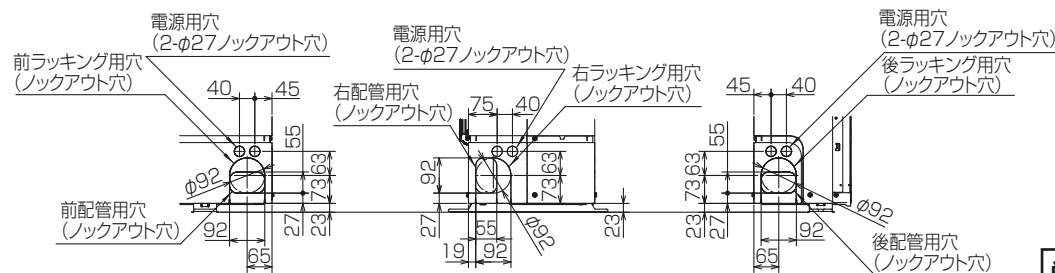

BK01V547-1

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRMP80SHA8(-BS,-BSG)			
mm	NTS	2018-12-10	パッケージエアコン室外ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRMP80SHA8	副番		記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SK4TA

1.適用機種 PL-ZRP/ERP/HRP-EA6以降 (スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。)

2.仕様

受光部キット

項 目	内 容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上の コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

操作部

項 目	内 容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示
室温調節	冷房/ドライ: 19~30℃/0.5℃単位で設定・表示 暖房: 17~28℃/0.5℃単位で設定・表示 自動: 19~28℃/0.5℃単位で設定・表示
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示
風向調節 ※1	上下: ペーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右: 正面(停止時)、スイング、自動に設定可 ※2
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
週間スケジュール機能	最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3
電 源	DC3V(単3アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度: 0~40℃ 湿度: 30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H188×W66×D22
外 装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(3.5×16 2本)


※1:機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。詳細は据付工事説明書をご参照ください。

※2:グループ制御を行う場合には使用できません。


※3:機種によっては機能がない場合があります。

3.外形図

受光部キット

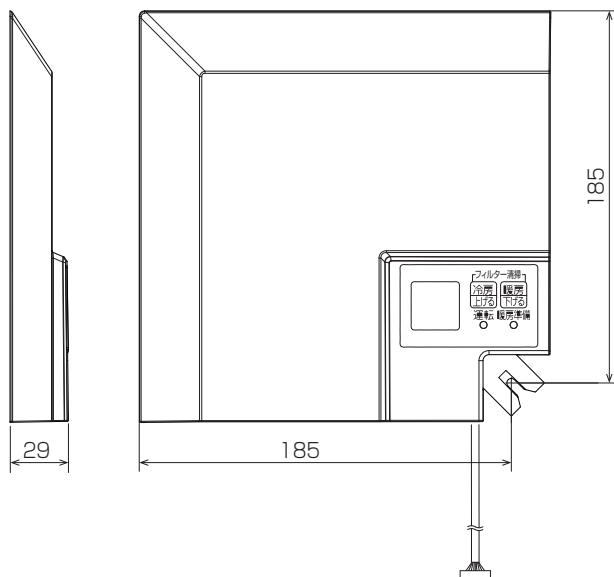


操作部

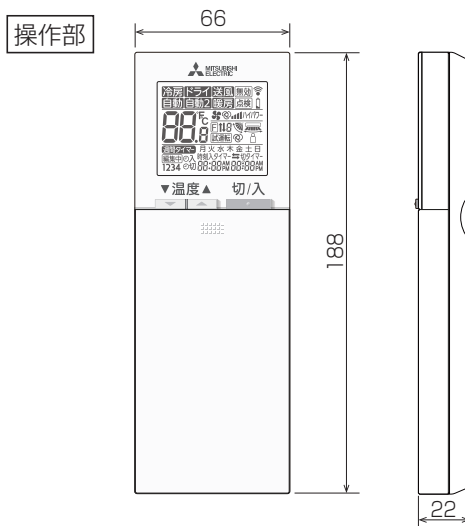

(注)図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー

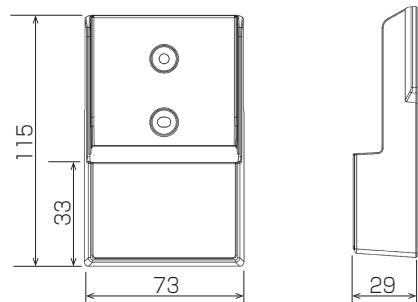

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SK4TA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2018-4-9

図番

PARSK4TA

副番

1/2


三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SK4TA
----	--------------------------	----	-----------

4.取付位置

受光部キット

本品は化粧パネルの下図の位置に取り付けます。
標準取付位置以外の下図2ヶ所に取り付け可能です。
※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、
取付け済みですので、本部品は不要です。

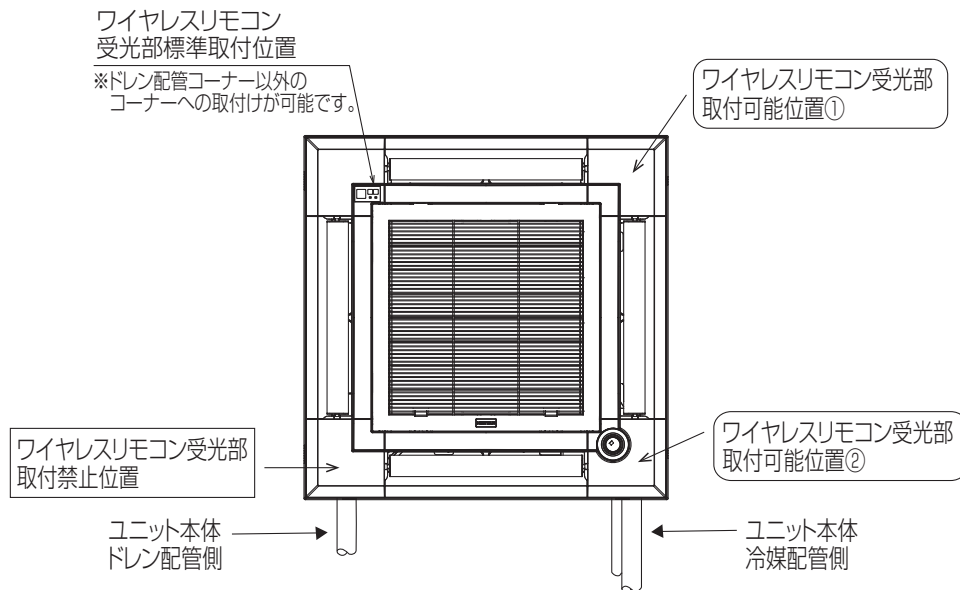

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SK4TA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

単位:mm

2018-4-9

図番

PARSK4TA

副番

2/2