



1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。

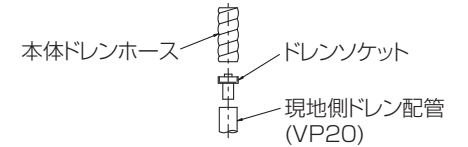

3. 室内ユニット周囲必要空間

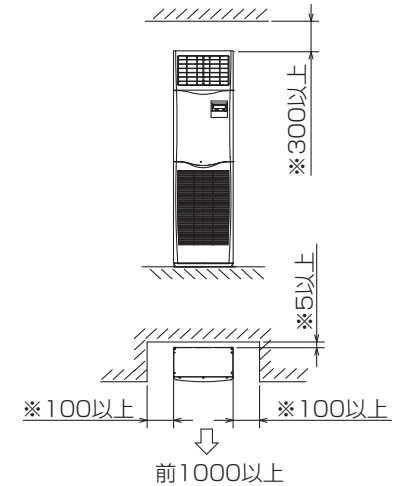

※印の寸法や床、壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は、その指示にしたがってください。  
 ※左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、送風機等のサービスに必要です。

RG01V096

単位	スケール	作成日	形名	PS-RP50KA10		
mm	NTS	2014-10-10	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)			
三菱電機株式会社			図番	GA-PSRP50KA10	副番	記号